



Z Vami že od leta 1993!

www.saksida-inox.si



Profesionalni kuhinjski aparati za vrtce, šole in domove starejših



Rezalnik zelenjave TM Sirman



**Velika odprtina brez mašenja zelenjave!
Na razpolago številni rezalni diski!
Kapaciteta rezanja kar 240kg/h**

LAINOX

DELOVNE OPERACIJE IN PROGRAMI

- konvekcija z AUTOCLIMA funkcijo 30-300°C
- para 30-130°C (nizka temperatura delovanja, atmosfersko delovanje in delovanje pod pritiskom)
- kombinirano delovanje (para in konvekcija z AUTOCLIMA funkcijo 30-300°C)
- preko 90 shranjenih programov, vključno s programom regeneracije
- možnost programiranja 99 receptov, z avtomatskim 4 programskim sledečim si ciklom delovanja
- ročno nastavljanje programov s 4 programskim si sledečim ciklom delovanja
- progrm HOLD, ki omogoča svežino živila tudi pri daljšem stanju v komori
- možnost nastavitve delovanja ventilatorja moči in smeri



Parnokonvekcijska peč Ready S Lainox

Zelena tehnologija omogoča manjšo porabe elektrike / plina, vode in čistil



Lupilci krompirja Fimar
Abrazivna obloga na disku in steni
Kap. 5/10/18/25kg
Napetost 230/400V
Moč od 370W do 1100W
Urna kapaciteta od 60kg/h do 450kg/h
Timer do 4 minute



Lupilci krompirja PPN/PPF Fimar

Preprosto vzdrževanje, hitrost in enostavna menjava abrazivne obloge!



Model Kromo Hood 110IT
Dim. stroja 650x735xh1410mm
Dim. košar 500x500mm
V Inoxu AISI 304
Dvojna izolacija stroja
Elektronske komande
Kap. krožnikov cca. 1300/h
Višina vrat 420mm
Cikli pranja 50/120/180sek
Moč 10,2kW
Napetost 400V
Priložene tri košare

Možnost dobave vhodne in izhodne inox mize

Opcije: dodatna moč grelcev, izmetna črpalka, break tank sistem



Največ kvalitete za dano ceno!

Pretočni pomivalni stroj
Kromo Hood 110 IT Kromo



Delo z rezalnimi diski in cilindri



Na razpolago številni nastavki



Univerzalni kuhinjski stroj HU 1020 Feuma

Planetarni mešalec Plutone LT10 / LT20 Sirman

Dim: 360x500xh630mm/420x560xh770mm

Volumen posode 10/20 litrov

3 hitrosti delovanja

3 nastavki

Moč 450W / 1100W

Napetost 230V

Planetarni mešalec Plutone LT7 Sirman

Namizna izvedba

Dim 240x410xh425mm

Volumen posode 7 litrov

Variabilna hitrost delovanja

3 nastavki

Moč 280W

Napetost 230V



Planetarni mešalci Plutone Sirman

Izjemno ugodno!



**3 aparati v enem:
možnost miksanja, stepanja in piriranja**



Palični mešalnik MFAP 2000 Master Dynamic
Možnost miksanja, piriranja in stepanja
Nastavljiva hitrost delovanja od 3000 do 9000 rpm
Primeren za delo neposredno v kotlu
Vgrajeno varnostno mikro stik
S titanom prevlečeni noži
Ventiliran motor za daljše delovnjaje
Dolžina mikserja od 430mm do 500mm
Dolžina metlice 250mm
Dilžina nastavka za piriranje 430mm
Moč 460W
Napetost 230V

Palični mešalnik Master MFAP 2000 Dynamic

Na razpolago termični elementi linij 600, 700 in 900!



2 elektrika, 4 plin, spodaj odprto



2 elektrika, 2plin, spodaj odprto



2 elektrika, 4 plin, spodaj pečica
(plinska, električna klasična
ali električna konvekcijska)



2 elektrika, 2 plin, spodaj pečica
(plinska, električna klasična
ali električna konvekcijska)



**Električni, plinski in kombinirani
štedilniki Gazzi**

Slovensko znanje, izkušnje in kvaliteta!

FIREX



Prekucne ponve Easybrat Firex

Volumen ponve (lit.)	080	090	120	150
Dimenzija elementa	-	-	-	-
	800x900	-	-	-
	-	900x900	-	-
Dimenzija posode	-	-	1200x900	1200x900
	720x610	800x610	1100x610	1100x610
Višina posode	225	225	225	275
Prostornina posode	41	46	58	58
Volumen posode	86	96	125	170
Uporabni volumen	70	80	105	150
Moč (el. izvedba)	9,9	9,9	14,8	14,8
Moč (pl. izvedba)	22	22	30	30

Izjemno ugodne cene za električne in plinske prekucne ponve ter kotle z indirektnim gretjem!



FIREX

Volumen kotla (lit.)	50	100	150	200	300	500
Dimenzija stroja (mm)	700x800					
	800x900	800x900				
	900x900	900x900				
Premer posode (mm)	400	600	600	600	750	900
					1000x1150	1150x1300
Višina posode (mm)	475	415	540	700	530	570
Volumen posode (lit)	60	118	150	198	220	342
Uporabni volumen (lit)	55	102	139	187	200	317
Moč (el. izvedba v kW)	9	16	18		32	36
		13	13			
Moč (pl. izvedba v kW)	15,5	21	21	32	34,5	48
Poraba pare (kg/h)	8	15	23		31	46
Pritisk vode na pipi (bar)	0,05					
Napetost	5N AC 400V/50 Hz					



Okrogli kotli Easypan Firex

Projektiranje tehnologije v kuhinji

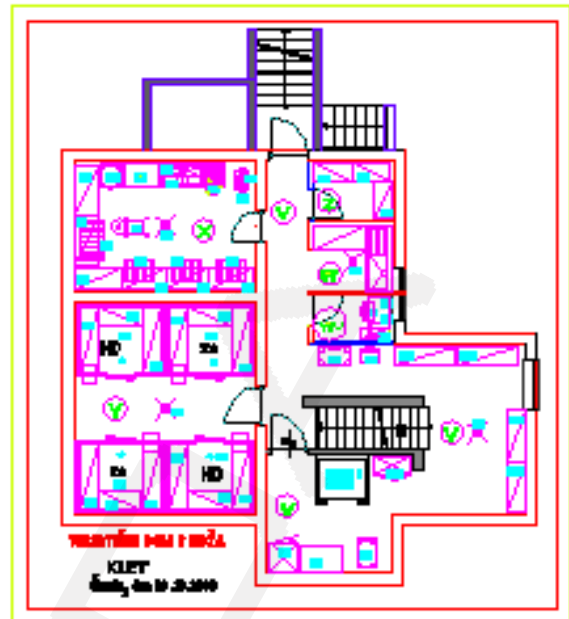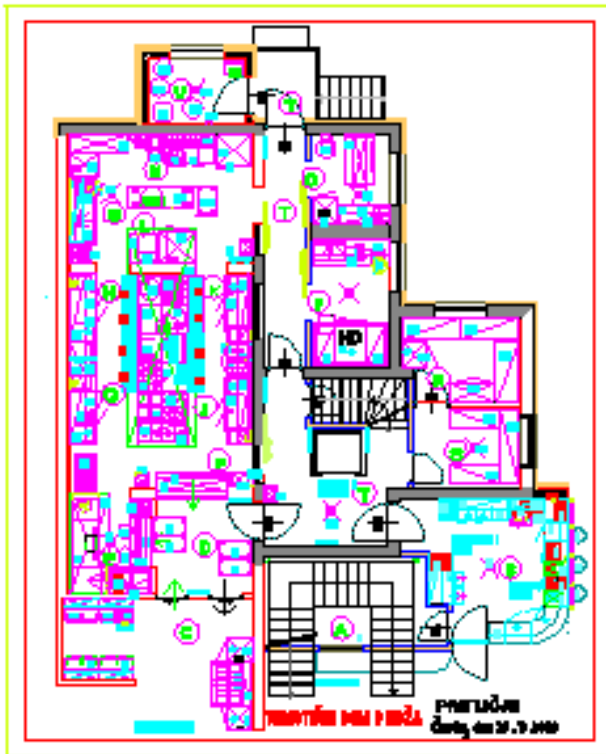

	CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM. 800x700xh875/h900mm (k ponudbi priložiti sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)		
53A	WOK APARAT NAMIZNI (CE CERTIFIKAT) ELEKTRIČNA NAMIZNA IZVEDBA, KOMPLET Z INOX WOK PONVLJO, 1x GRELNA POVRŠINA FI 30cm, NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ min.2.5kW, (instalacije: elektro priključni kabel 230V iz tal dolžine 2m zasvoščen v samogasnini tubofleks cevi z montirano priključno vodotesno elektro dozo na notranji steni blok pulta DIM.335x425xh135mm (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	Kom	1
54	THV MEŠALNA BATERIJA VISOKA VRTLJIVA (poz.53) VISOKA MEŠALNA BATERIJA THV-1/2" H=550mm Z DOLGIM ZILVOM L=60cm MONTIRANA NA BLOK PULTU (Poz. 53) (instalacije: priključek THV 1/2 iz tal z zapornim zasunom v ležečem položaju , višina zgornjega roba ročice max. 100mm od tal in navojnim nastavkom 3/4") (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami)	kom	1
55	ŽAR PLINSKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA (CE CERTIFIKAT) PRIKLJUČNA MOČ min.14kW, PORABA PLINA: 1.1kg/h (U.N.P.) ali 1.4 m3 / h (zemeljski plin), PRIKLJUČEK PLINA R 3/4" SPODAJ ODPRTI PROSTOR S SPODNO POLICO, PRIKLJUČEK PLINA R 3/4", INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), (instalacije: priključek plina 3/4" iz tal z zaporno plinsko pipo in s priključno gibljivo cevjo za plin z jeklenim omotom A tastrana s prirobnicami dolžine L=100cm in nastavkom R 3/4", vsi ventili iz tal so v ležečem položaju vzporedni s fronto elementa, višina zgornjega roba ročice ventila je max. 8cm od gotovega poda , 4 pripravi instalater plina) DIM. 800x700xh875 / 900mm (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	Kom	2
55A	LOPATICA KOMPLET Z 10 KOM REZIL (poz.55) ZA ČIŠČENJE ŽAR PLOŠČE IZ TRDEGA KROMA (k ponudbi priložiti sliko izdelka)	Kom	1
56	PREKUCNA PONEV PLINSKA 50 LIT- COMPOUND 12mm (CE CERTIFIKAT) KONSTRUKCIJA APARATA IZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA IZDELANA IZ INOX-a AISI 304 Z VEČPLASTNIM DNOM POSODE – BIMETAL min.12mm(COMPOUND), KAPACITETA POSODE min.50 LIT., ROČNI DVIG POSODE S SPIRALNIM NAVOJNIM VRETNOM, PRIKLJUČEK HLADNE VODE Z IZLIVNIM NASTAVKOM PRITRZEN NA OHIŠJE APARATA ZA POLNJENJE PONEVE S HV, PLINSKI GORILNIKI IZDELANI IZ INOX-a, TEMPERATURNO OBMOCIJE MED 100°C in 300°C, VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM V PRIMERU NEKAVNIM DELOVANJEM POSODE BILKA IN FIZIOLOŠKI RAZTOČNI VZROCI DIMA IZ KUHINJE	Kom	1

106	TEHTNICA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX DELOVANJE V OKOLJU S TEMPERATURO (OD +5°C / -35°C), DOVOLJENA VLAGA V OKOLJU DO 80%, MOŽNOST DELOVANJA NA 230V ALI NA BATERIJE (ADAPTER 9V) Z DELOVNIM ČASOM min.100 UR , LCD SVETLOBNI DISPLEJ , PLASTIČNO OHIŠJE , SNEMLJIVA TEHTALNA INOX POVRŠINA min.dim.320x260mm,NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ 150W (instalacije: elektro vtičnica 230V H=1200 mm od tal) DIM. 320x300xh60mm (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	KOM	1
107	PLANETARNI MEŠALEC NAMIZNI 5 LIT. (CE CERTIFIKAT) INOX KOTLIČKOM min.5 lit., NASTAVKI METLIČA, SPIRALO IN STRGALO, NAPETOST 230V 50Hz1N, MOČ min.315W, NASTAVLJIVA HITROST OBRATOV OD 50 DO 220 r.p.m., ROČNI DVIG IN SPUST POSODE, VARNOSTNO MIKRO STIKALO, ZAŠČITA MOTORJA PRI PREOBREMENITVI, DODATNA INOX POSODA 5 LIT. (instalacije: elektro vtičnica 230V H=120cm od tal) DIM. 290x390xh420mm (k ponudbi priložiti prospekt z originalnimi tehničnimi karakteristikami aparata)	KOM	1
108	Z PORCIONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PIJAC : PULT PREDALČNIK INOX IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM PANELOM SPODAJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLJO , DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLJUČENA V RADUJ (min.R8) S SPODNIJIM ODKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJA ZATEKANJA TEKOČIN V NOTRANJOST ELEMENTA , 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI (V SETU PO TRIJE PREDALU GN 1 / 1-150mm) VGRAJENI NA TELESKOPSKIH INOX VODILIH, HRBTNO INTEGRIRANI STENSKI ZAVIH (dim H= 100x15mm), NOTRANJI VOGLA DELOVNE POVRŠINE IN STENSKEGA ZAVIHA IZVEDEN V RADUJ (min.R8), INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM.1700x700xh850/900mm (k ponudbi priložiti sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)	KOM	1
109	PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPODNE IN VMESNE POLICE IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT, 2X BOČNO IN HRBTNO ZAPRT, PRSTOR PREDVIDEN ZA SERVINNE VOZIČKE DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN.FI 40mm , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.40 mm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM	KOM	2

**Obiščite nas na spletni strani:
www.saksida-inox.si**

SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.
Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@triera.net
http://www.saksida-inox.si

SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINJI



Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.
Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanju druge ponudbe. Poslovna tajna.
Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Cene so informativne.
Oktober 2013