

Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@triera.net
<http://www.saksida-inox.si>



SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.

Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@triera.net
<http://www.saksida-inox.si>

Dealer za:



Z Vami že od leta 1993!

Planetarni mešalci IPF (od 10 pa vse do 80 litrov prostornine)

10 lit



20 lit



**Imajo vse, kar imajo drugi.
Še več, imajo najboljšo ceno!**



30 / 40 lit



60 / 80 lit



Metlica, mešalo in spirala



Inox kotliček na vozičku (opcija)

Model	IP/10F	IP/20F	IP/30F	IP/40F	IP/60F	IP/80F
Moč	0,37 kW (0,5 HP)	0,55kW (0,75 HP)	0,75 kW (1 HP)	1,1 kW (1,5 HP)	3 kW (4 HP)	3,7 kW (5 HP)
Napetost	230V/1N/50Hz	230V/1N/50Hz - 400V/3-3N/50Hz		400V/3-3N/50Hz		
Hitrost	95/175/320 rpm				70/210/360 rpm	
Volumen	10 Lt. (ø 245x220h mm)	20 Lt. (ø 320x280h mm)	30 Lt. (ø 370x350h mm)	40 Lt. (ø 390x370h mm)	60 Lt. (ø 460x410h mm)	80 Lt. (ø 500x470h mm)
Dimenzija	480x400 x650h (mm)	560x550 x900h (mm)	650x580 x1050h (mm)	685x620 x1050h (mm)	930x800 x1500h (mm)	950x840 x1500h (mm)
Teža stroja	37 Kg	98 Kg	195 Kg	200 Kg	450 Kg	520 Kg

Mešalci so vsestransko uporabni za pripravo vseh vrst kvašenega, vlečenega in biskvitnega testa, za pripravo marinad, namazov, mesnih nadevov, gostih in redkih zosov, krem, smetane itd. Mešalci imajo inox kotliček s tremi nastavki (metlico, spiralo in lopatico). Modela 60/80 imata timer 0-15minut, tri hitrosti delovanja, voziček za kotliček (model 60/80), in dve varnostni mikro stikali, avtomatsko ugašanje v primeru preobremenitve motorja (ne za model 10).

Preverite našo ostalo ponudbo na internetni strani: www.saksida-inox.si

Projektiranje tehnologije v kuhinji

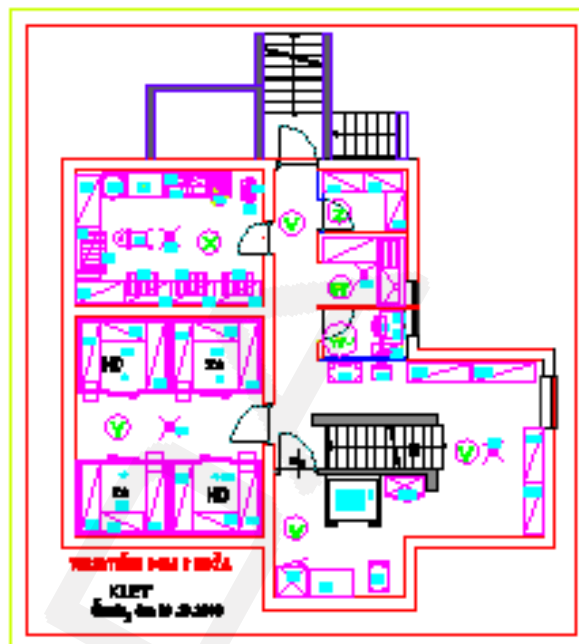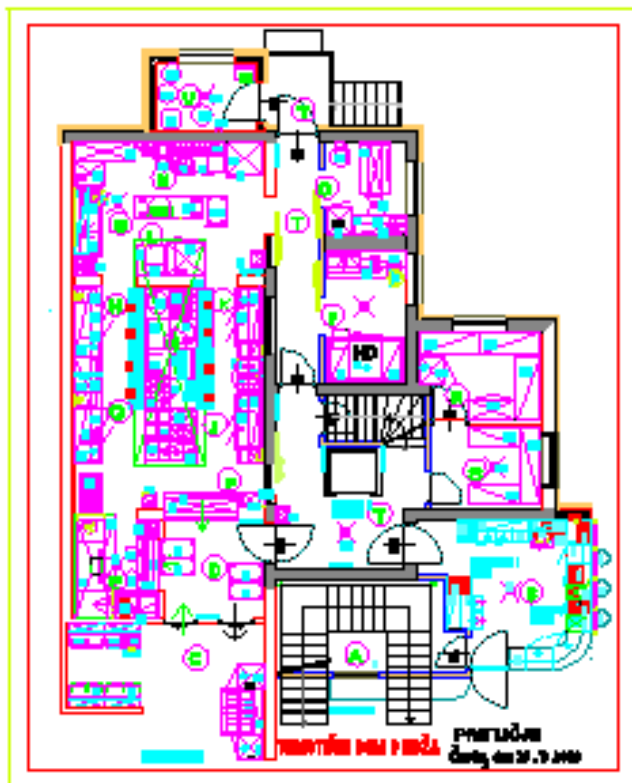

	CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM. 800x700xh875/h900mm (k ponudbi priloži sliko ali tehniško skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)				
53A	WOK APARAT NAMIZNI (CE CERTIFIKAT) ELEKTRIČNA NAMIZNA IZVEDBA, KOMPLET Z INOX WOK PONVIJO, 1x GRELNA POVRŠINA FI 30cm, NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ min.2.5kW, (<i>instalacije:</i> elektro priključni kabel 230V iz tal dolžine 2m zaščitov v samogasnih tuboflex cevi z montirano priključno vodotesno elektro dozo na notranji steni blok pulta DIM.335x425xh135mm (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	Kom	1		
54	THV MEŠALNA BATERIJA VISOKA VRTLJIVA (poz.53) VISOKA MEŠALNA BATERIJA THV-1/2" H=550mm Z DOLGIM IZLIVOM L= 60cm MONTIRANA NA BLOK PULTU (Poz. 53) (<i>instalacije:</i> priključek THV 1/2 iz tal z zapornim zasunom v ležečem položaju, višina zgornjega roba ročice max. 100mm od tal in navojnim nastavkom 3/4") (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami)	kom	1		
55	ŽAR PLINSKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA , (CE CERTIFIKAT) PRIKLJUČNA MOČ min.14kW, PORABA PLINA: 1.1kg/h (U.N.P.) ali 1.4 m3/h (zemeljski plin), PRIKLJUČEK PLINA R 3/4" SPODAJ ODPRTI PROSTOR S SPODNJO POLICO, PRIKLJUČEK PLINA R 3/4", INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), (<i>instalacije:</i> priključek plina 3/4" iz tal z zaporno plinsko pipo in s priključno globljo cevjo za plin z jeklenim omotom A testirana s priročniki dolžine L=300cm in nastavkom R3/4", vsi ventili iz tal so v ležečem položaju vzporedni s fronto elementa, višina zgornjega roba ročice ventila je max. 8cm od gotovega poda, (pripravi instalater plina) DIM. 800x700xh875 / 900mm (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	Kom	2		
55A	LOPATICA KOMPLET Z 10 KOM REZIL (poz.55) ZA ČIŠČENJE ŽAR PLOŠČE IZ TRDEGA KROMA (k ponudbi priloži sliko izdelka)	Kom	1		
56	PREKUCNA PONEV PLINSKA 50 LIT- COMPOUND 12mm (CE CERTIFIKAT) KONSTRUKCIJA APARATA IZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA IZDELANA IZ INOX-a AISI 304 Z VEČPLASTNIM DNOJ POSODE – BIMETAL min.12mm(COMPOUND), KAPACITETA POSODE min.50 LIT., ROČNI DVIG POSODE S SPIRALNIM NAVOJNIM VRETNOM, PRIKLJUČEK HLADNE VODE Z IZUVJNIM NASTAVKOM PRITRJEV NA OHIŠJE APARATA ZA POLNJEVJE PONEVE S HV, PLINSKI GORIŠNIKI IZDELANI IZ INOX-a, TEMPERATURN OBMOCIJE MED 100°C in 300°C, VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM V PRIMERU NEJARNJE DEKONTINUITETE DOVODA PLINA, ELEKTRIČNI BATERIJSKI VŽIG IN PLIN 1 SV	Kom	1		
106	TEHTNICA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX DELOVANJE V OKOLIJU S TEMPERATURO (OD +5°C / -35°C), DOVOLJENA VLAGA V OKOLIJU DO 80%, MOŽNOST DELOVANJA NA 230V AU NA BATERIJE (ADAPTER 9V) Z DELOVNIM ČASOM min.100 UR , LCD SVETLOBNI DISPLEJ , PLASTIČNO OHIŠJE , SNEMLJIVA TEHTALNA INOX POVRŠINA min.dim.320x260mm,NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ 150W (<i>instalacije:</i> elektro vtičnica 230V H=1200 mm od tal) DIM. 320x300xh60mm (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	KOM	1		
107	PLANETARNI MEŠALEC NAMIZNI 5 LIT. (CE CERTIFIKAT) INOX KOTUČKOM min.5 lit., NASTAVKI METUČA, SPIRALO IN STRGALO, NAPETOST 230V 50Hz1N, MOČ min.315W , NASTAVLJIVA HITROST OBRATOV OD 50 DO 220 r.p.m., ROČNI DVIG IN SPUST POSODE, VARNOSTNO MIKRO STIKALO, ZAŠČITA MOTORJA PRI PREOBREMENITVI, DODATNA INOX POSODA 5 LIT. (<i>instalacije:</i> elektro vtičnica 230V H= 120cm od tal) DIM. 290x390xh420mm (k ponudbi priloži prospekt z original tehničnimi karakteristikami aparata)	KOM	1		
108	Z PORCIONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PIJAČ : PULT PREDALČNIK INOX IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGIJEODPORNIM PANELOM. SPODAJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLIJO, DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLJUČENA V RADIU (min.R8) S SPODNJIM ODKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJE ZATEKANJA TEKOČIN V NOTRANJOST ELEMENTA , 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI (V SETU PO TRIJE PREDALU GN 1 / 1-150mm) VGRAJENI NA TELESKOPSKIH INOX VODILIH, HRBTNO INTEGRIRANI STENSKI ZAVIH (dim H= 100x15mm), NOTRANJI VOGLA DELOVNE POVRŠINE IN STENSKEGA ZAVIHA IZVEDEN V RADIJU (min.R8), INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM.1700x700xh850/900mm (k ponudbi priloži sliko ali tehniško skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)	KOM	1		
109	PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPODNJE IN VMESNE POLICE IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT, 2X BOČNO IN HRBTNO ZAPRT, PRSTOR PREDVIDEN ZA SERVRINE VOZIČKE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN.FI 40mm , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.40 mm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGIJEODPORNIM	KOM	2		

SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.
Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@trilera.net
http://www.saksida-inox.si

SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINJI



Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.
Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanju druge ponudbe. Poslovna tajna.
Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
Cene so informativne.
Oktober 2012