

Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@trler.net
http://www.saksida-inox.si



SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.

Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@trler.net
http://www.saksida-inox.si

Dealer za:



Z Vami že od leta 1993!



Mesoreznica TC 12E in TC 22E



Mesoreznica TC 12E

Ohišje v aluminiju

Kapaciteta mletja 150kg/h

Dim: 185x430xh520mm

Moč: 735 W

Napetost: 230V / 400V

Teža: 20kg

Mesoreznica TC 22E

Ohišje v aluminiju

Kapaciteta mletja 200kg/h

Dim: 185x440xh520mm

Moč: 800 W

Napetost: 230V / 400V

Teža: 23kg



Ohišje mesoreznice TC12E je izdelano iz poliranega aluminija. Motor je ventiliran, kar omogoča daljše obratovanje. Pogonska oneta obdana z oljem, kar zmanjšuje pregrevanje. Je izredno vzdržljiva in tiha. Noži se samodejno brusijo (možnost dobave različnih nožev kot opcija). Izredno lahka za čiščenje, saj se prostor za nože v celoti razstavi. Ne potrebuje posebnega vzdrževanja. Posoda in noži izdelani iz visoko kvalitetnega inoxa. Zaradi teže in gumijastih podlog zelo stabilna ob delovanju. Poleg osnovnega noža in šajbe dodan tudi plastični čep za potisk mesa in inox vstavna posoda. Opcijsko na razpolago številne »šajbe« za različno velikimi luknjicami. S posebnimi nastavki tudi možnost ribanja korenja, pasiranja paradižnikov, ribanje sira in rezanje krompirja. Kot opcija tudi vzratno delovanje mesoreznice za lažje čiščenje. Mesoreznica je idealna za uporabnike, kjer urno mletje dosega od 100-200kg mesa.

Mesoreznica TC22 Colorado in TC 32 Colorado



SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.

Mesoreznici TC22 Colorado in TC32 Colorado sta izredno kompaktni in modernega dizajna. Mesoreznica je izdelana iz nerjavečega (inox) jekla. Prav tako so iz Inoxa rezalni sistem z nožem ter zgornja plošča. Tesno vpenjanje mehanizma zagotavlja boljše mletje mesa in podaljšuje življenjsko dobo nožev in rezalnih plošč. Pogonski mehanizem je obdan z okvirjem v olju, kar omogoča daljšo življenjsko dobo stroja in manjše pregrevanje ter trenje pogonskih delov. Motor je prezračevan in se lahko dobavi v eno ali trifazni verziji. Pogonski mehanizem najvišje kvalitete omogoča miren tek in daljšo življenjsko dobo, podaljša čas nepretrganega delovanja ob manjšem pregrevanju motorja in s tem minimalni čas počitka, ki je potreben pri daljšem nepretrganem delovanju. Ti stroji so idealni za trgovine, mesnice in restavracije, kjer urna proizvodnja mletja mesa dosega od 300kg do 500kg. V kompletu tudi potisni PVC čep, inox vstavna posoda in osnovni rezalni nož z eno »šajbo«. Opcijsko je mogoče naročiti Varnostni pokrov pri »šajbi z luknjicami 8mm, delni ali polni unger sistem rezil, IP67 odporne komande na tekočino.

Mesoreznica TC22 Colorado

Ohišje v Inoxy

Dim: 264x500xh490mm

Kapaciteta: 300kg/h

Moč: 1470 W

Napetost: 230V / 400V

Teža: 35kg

Mesoreznica TC32 Colorado

Ohišje v Inoxy

Dim: 264x610xh530mm

Kapaciteta: 400kg/h



Moč: 2205 W

Napetost: 230V / 400V

Teža: 61kg

Preverite našo ostalo ponudbo na internetni strani: www.saksida-inox.si

Projektiranje tehnologije v kuhinji

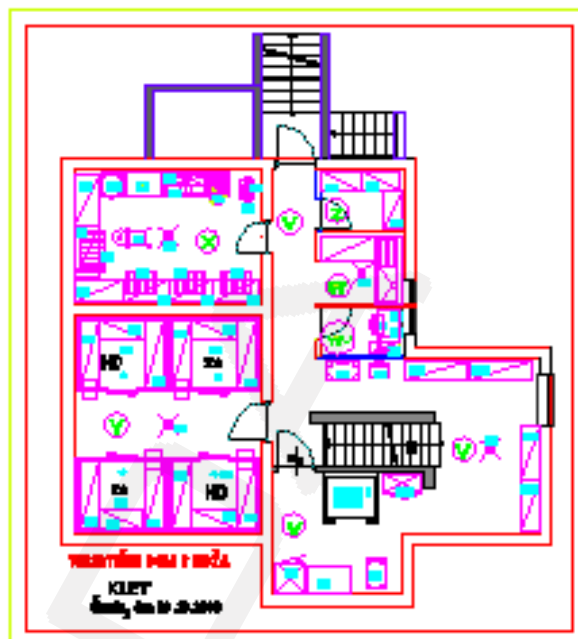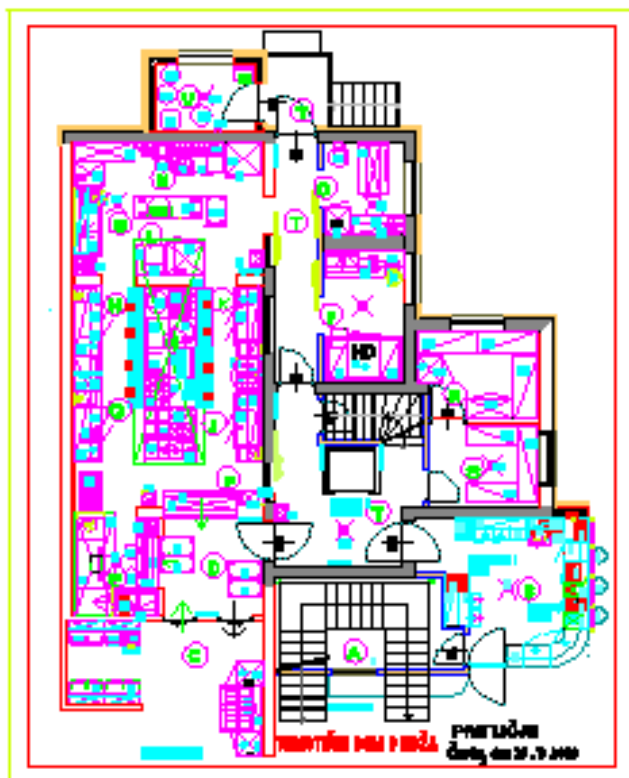

	CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM. 800x700xh875/h900mm (k ponudbi priloži sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)				
53A	WOK APARAT NAMIZNI (CE CERTIFIKAT) ELEKTRIČNA NAMIZNA IZVEDBA, KOMPLET Z INOX WOK PONVIJO, 1x GRELNA POVRŠINA FI 30cm, NAPETOST 230V/50Hz/1N, MOČ min.2.5kW, (<i>instalacije</i> : elektro priključni kabel 230V iz tal dolžine 2m zaščitov v samogasnini tubofleks cevi z montirano priključno vodotesno elektro dozo na notranji steni blok pulta DIM.335x425xh135mm (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	Kom	1		
54	THV MEŠALNA BATERIJA VISOKA VRTLJIVA (poz.53) VISOKA MEŠALNA BATERIJA THV-1/2" H=550mm Z DOLGIM IZLIVOM L= 60cm MONTIRANA NA BLOK PULTU (Poz. 53) (<i>instalacije</i> : priključek THV 1/2 iz tal z zapornim zasunom v ležečem položaju, višina zgornjega roba ročice max. 100mm od tal in navojnim nastavkom 3/4") (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami)	kom	1		
55	ŽAR PLINSKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA (CE CERTIFIKAT) PRIKLJUČNA MOČ min.14kW, PORABA PLINA: 1.1kg/h (U.N.P.) ali 1.4 m3/h (zemeljski plin), PRIKLJUČEK PLINA R 3/4" SPODAJ ODPRTI PROSTOR S SPODNO POLICO, PRIKLJUČEK PLINA R 3/4", INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), (<i>instalacije</i> : priključek plina 3/4" iz tal z zaporno plinsko pipo in s priključno gibljivo cevjo za plin z jeklenim omotom. Atestirana s prirobniki dolžine L=300cm in nastavkom R 3/4", vsi ventili iz tal so v ležečem položaju vzporedni s fronto elementa, višina zgornjega roba ročice ventila je max. 8cm od gotovega poda, 4 pripravi instalater plina) DIM. 800x700xh875 / 900mm (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	Kom	2		
55A	LOPATICA KOMPLET Z 10 KOM REZIL (poz.55) ZA ČIŠČENJE ŽAR PLOŠČE IZ TRDEGA KROMA (k ponudbi priloži sliko izdelka)	Kom	1		
56	PREKUCNA PONEV PLINSKA 50 LIT- COMPOUND 12mm (CE CERTIFIKAT) KONSTRUKCIJA APARATA IZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA IZDELANA IZ INOX-a AISI 304 Z VEČPLASTNIM DNO POSODE – BIMETAL min.12mm(COMPOUND), KAPACITETA POSODE min.50 LIT., ROČNI DVIG POSODE S SPIRALNIM NAVOJNIM VRETENOM, PRIKLJUČEK HLADNE VODE Z IZLIVNIM NASTAVKOM PRIVRTEN NA OHIŠJE APARATA ZA POLNJENJE PONEVE S HV, PLINSKI GORILNIKI IZDELANI IZ INOX-a, TEMPERATURNO OBMOČJE MED 100°C in 300°C, VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM V PRIMERU NEHATNE DEKONJITIVNE POUKODA PLINA, ELEKTRIČNI BATERIJSKI VIČIC DINAJ 1.5V	Kom	1		
106	TEHTNICA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX DELOVANJE V OKOLJU S TEMPERATURO (OD +5°C / -35°C), DOVOLJENA VLAGA V OKOLJU DO 80%, MOŽNOST DELOVANJA NA 230V AU NA BATERIJE (ADAPTER 9V) Z DELOVNIM ČASOM min.100 UR , LCD SVETLOBNI DISPLEJ , PLASTIČNO OHIŠJE , SNEMLJIVA TEHTALNA INOX POVRŠINA min.dim.320x260mm,NAPETOST 230V50Hz/1N, MOČ 150W (<i>instalacije</i> : elektro vtičnica 230V H=1200 mm od tal) DIM. 320x300xh60mm (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	KOM	1		
107	PLANETARNI MEŠALEC NAMIZNI 5 LIT. (CE CERTIFIKAT) INOX KOTUČKOM min.5 lit., NASTAVKI METUČA, SPIRALO IN STRGALO, NAPETOST 230V 50Hz/1N, MOČ min.315W , NASTAVLJIVA HITROST OBRATOV OD 50 DO 220 r.p.m., ROČNI DVIG IN SPUST POSODE, VARNOSTNO MIKRO STIKALO, ZAŠČITA MOTORJA PRI PREOBREMENITVI, DODATNA INOX POSODA S LIT. (<i>instalacije</i> : elektro vtičnica 230V H= 120cm od tal) DIM. 290x390xh420mm (k ponudbi priloži prospekt z original tehničnimi karakteristikami aparata)	KOM	1		
108	Z PORCIONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PLJAJČ : PULT PREDALČNIK INOX IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM PANELOM SPODAJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLJO, DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLJUČENA V RADIU (min.R8) S SPODNJIM ODKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJE ZATEKANJA TEKOČIN V NOTRANJOST ELEMENTA , 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI (V SETU PO TRIJE PREDAJU GN 1 / 1-150mm) VGRAJENI NA TELESKOPSKIH INOX VODILIH, HRBTNO INTEGRIRANI STENSKI ZAVIH (dim H= 100x15mm), NOTRANJI VOGLAL DELOVNE POVRŠINE IN STENSKEGA ZAVIHA IZVEDEN V RADIU (min.R8), INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM.1700x700xh850/900mm (k ponudbi priloži sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)	KOM	1		
109	PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPODNJE IN VMESNE POLICE IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT, 2X BOČNO IN HRBTNO ZAPRT, PRSTOR PREDVIDEN ZA SERVRINE VOZIČKE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN.FI 40mm , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.40 mm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM	KOM	2		

SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.
Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@triera.net
http://saksida-inox.si



SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINJI

Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.
Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanju druge ponudbe. Poslovna tajna.
Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
Cene so informativne.
April 2013