



Dealer za:

**robot coupe®**



**Z Vami že od leta 1993!**  
**www.saksida-inox.si**



***Multifunkcijski aparati R402, R502 in R652 (rezalnik zelenjave in kuter v enem aparatu)***



Multifunkcijski aparat R402VV s kapaciteto kotlička 4,5 litra in variabilno hitrostjo delovanja.



Multifunkcijski aparat R502VV s kapaciteto kotlička 5,5 litra in variabilno hitrostjo delovanja.

Namizni multifunkcijski aparati R402, R502 in R652 Robot Coupe združujejo dva aparata v enem. Lahko jih uporabljate kot rezalnik zelenjave ali kot kuter. Na razpolago so številni rezalni diski, ki omogočajo rezanje na trakove, kocke, oblice. Z diski lahko ribate, strgate in režete. Diske si lahko ogledate v priloženi brošuri. S kuterjem pa zelenjavo s pomočjo gladkega ali nazobčanega dvokrakega noža zmiksate. Aparati so dobavljivi z enojno ali variabilno hitrostjo delovanja. Kapaciteta aparata R402 je 4,5 litra (za pripravo do cca. 100 obrokov), R502 je 5,5 litra (za pripravo do cca. 200 obrokov) in R652 je 7 litrov za pripravo več kot cca. 200 obrokov). Serijsko je v kompletu en raven dvokraki nož, brez diskov za rezanje ali ribanje.





Multifunkcijski aparat R652VV s kapaciteto kotlička 7 litrov in variabilno hitrostjo delovanja.



Na razpolago fini ali nazobčani nož za kuter. Inox odstranljivi kotliček za kuter na voljo v kapaciteti 4,5 litra, 5,5 litra in 7 litrov. Na razpolago modeli z variabilno hitrostjo delovanja. Za rezalnik zelenjave na razpolago številni ribalni, strgalni, in rezalni diski ter diski za rezanje na kocke in pomfri. Za enostavno vstavljanje zelenjave pa poskrbita večja polokrogla in manjša okrogla odprtina s potiskačem.

# Projektiranje tehnologije v kuhinji

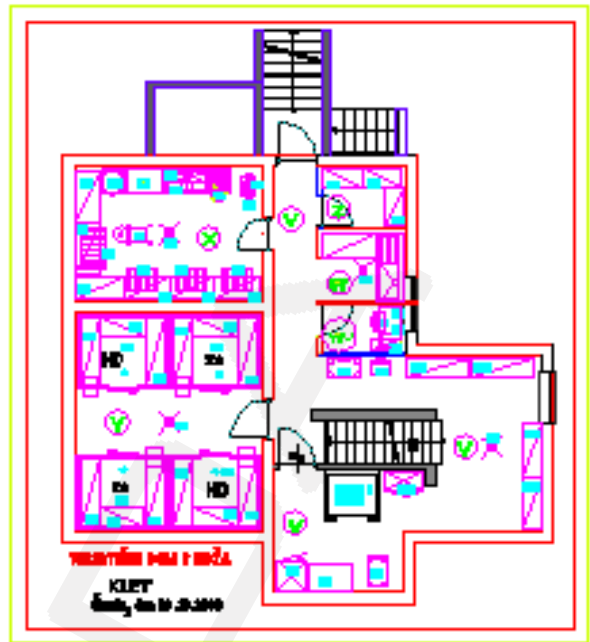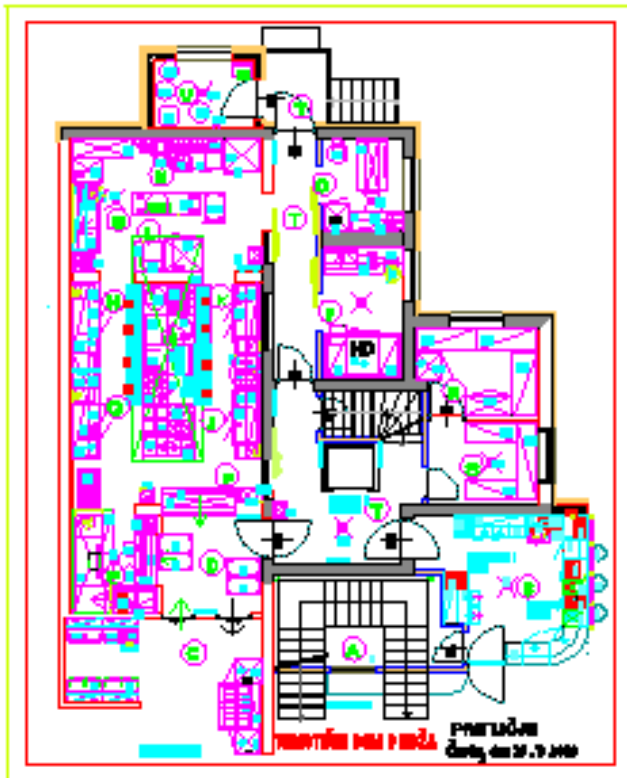

	CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), <b>DIM. 800x700xh875/h900mm</b> (k ponudbi priložiti sliko ali tehniško skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)			106	<b>TEHTNICA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX</b> DELOVANJE V OKOLIJU S TEMPERATURO ( OD +5°C / -35°C), DOVOLJENA VLAGA V OKOLIJU DO 80%, <b>MOŽNOST DELOVANJA NA 230V ALI NA BATERIJE ( ADAPTER 9V )</b> Z DELOVNIM ČASOM min.100 UR , LCD SVETLOBNI DISPLEJ , PLASTIČNO OHIŠJE , SNEMLJIVA TEHTALNA INOX POVRŠINA min.dim.320x260mm, <b>NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ 150W</b> ( instalacije: elektro vtičnica 230V H=1200 mm od tal ) <b>DIM. 320x300xh60mm</b> ( k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata )	KOM	1
53A	<b>WOK APARAT NAMIZNI</b> ( CE CERTIFIKAT ) ELEKTRIČNA NAMIZNA IZVEDBA, KOJPLET Z INOX WOK PONUVJO, 1x GRELNA POVRŠINA FI 30cm, NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ min.2.5kW, ( instalacije: elektro priključni kabel 230V iz tal dolžine 2m zaščiten v samogasnini tuboflex cevi z montirano priključno vodotesno elektro dozo na notranji steni blok pulta <b>DIM.335x425xh135mm</b> ( k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata )	Kom	1	107	<b>PLANETARNI MEŠALEC NAMIZNI 5 LIT. ( CE CERTIFIKAT )</b> INOX KOTUČKOM min.5 lit., NASTAVKI METLIČA, SPIRALO IN STRGALO, <b>NAPETOST 230V 50Hz1N, MOČ min.315W</b> , NASTAVLJIVA HITROST OBROTAV OD 50 DO 220 r.p.m., ROČNI DVIG IN SPUST POSODE, VARNOSTNO MIKRO STIKALO, ZAŠČITA MOTORJA PRI PREOBREMENITVI, DODATNA INOX POSODA S LIT. ( instalacije: elektro vtičnica 230V H= 120cm od tal ) <b>DIM. 290x390xh420mm</b> ( k ponudbi priložiti prospekt z original tehničnimi karakteristikami aparata )	KOM	1
54	<b>THV MEŠALNA BATERIJA VISOKA VRTLJIVA ( poz.53 )</b> VISOKA MEŠALNA BATERIJA THV-1/2" H=550mm Z DOLGIM IZLIVOM L= 60cm MONTIRANA NA BLOK PULTU ( Poz. 53 ) ( instalacije: priključek THV 1 / 2 iz tal z zapornim zasuvom v ležečem položaju , višina zgornje roba ročice max. 100mm od tal in navojnim nastavkom 3 / 4 " ) ( k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami )	kom	1	<b>Z PORCIONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PJAČ :</b>			
55	<b>ŽAR PLINSKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA</b> ( CE CERTIFIKAT ) PRIKLUČNA MOČ min.14kW, PORABA PLINA: 1.1kg/h ( U.N.P. ) ali 1.4 m3 / h ( zemeljski plin ), PRIKLUČEK PLINA R 3 / 4 " SPODAJ ODPRTI PROSTOR S SPODNOJ POLICO, PRIKLUČEK PLINA R 3 / 4 " , INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI ( H+5cm ), ( instalacije: priključek plina 3 / 4 " iz tal z zaporno plinsko pipo in s priključno gibljivo cevjo za plin z ječlenim omotom A testirana s priborniki dolžine L=300cm in nastavkom R 3 / 4 " , vsi ventili iz tal so v ležečem položaju vzporedni s fronto elementa , višina zgornje roba ročice ventila je max. 8cm od gotovega poda , 4 pripravi instalater plina ) <b>DIM. 800x700xh875 / 900mm</b> ( k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata )	Kom	2	108	<b>PULT PREDALČNIK INOX</b> IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM PANELOM SPODAJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLJO , DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLJUČENA V RADJU ( min.R8 ) S SPODNJIM ODKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJA ZATEKANJA TEKOČIN V NOTRANJOST ELEMENTA , 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI ( V SETU PO TRIJE PREDALI GN 1 / 1-150mm) VGRAJENI NA TELESKOPSKIH INOX VODILIH, HRBTNO INTEGRIRANI STENSKI ZAVIH ( dim H= 100x15mm ), NOTRANJI VOGLAL DELOVNE POVRŠINE IN STENKEGA ZAVIHA IZVEDEN V RADJU ( min.R8 ), INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI ( H+5cm ), <b>DIM.1700x700xh850/900mm</b> ( k ponudbi priložiti sliko ali tehniško skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih )	KOM	1
55A	<b>LOPATICA KOMPLET Z 10 KOM REZIL</b> ( poz.55 ) ZA ČIŠČENJE ŽAR PLOŠČE IZ TRDEGA KROMA ( k ponudbi priložiti sliko izdelka )	Kom	1	109	<b>PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPODNJE IN VMESNE POLICE</b> IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT, 2X BOČNO IN HRBTNO ZAPRT , PRSTOR PREDVIDEN ZA SERVISNE VOZIČKE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN.FI 40mm , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM	KOM	2
56	<b>PREKUCNA PONEV PLINSKA 50 LIT- COMPOUND 12mm</b> ( CE CERTIFIKAT ) KONSTRUKCIJA APARATA IZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA IZDELANA IZ INOX-a AISI 304 Z VEČPLASTNIM DNOJ POSODE - BIMETAL min.12mm( COMPOUND ), KAPACITETA POSODE min.50 LIT. , ROČNI DVIG POSODE S SPIRALNIM NAVOJNIM VRETNOM, PRIKLUČEK HLADNE VODE Z IZLIVNIM NASTAVKOM PRITRIEN NA OHIŠJE APARATA ZA POLNJEVJE PONEVE S HV, PLINSKI GORILNIKI IZDELANI IZ INOX-a , TEMPERATURNO OBMOČJE MED 100°C in 300°C, VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM V PRIMERU NEMARNE DEKONJITIVNE DOVODA PUMA ELEKTRIČNI BATERIJSKI VTIČ P. INAJ 1.5V	Kom	1				

**SAKSIDA**  
inženiring gastro opreme, d.o.o.  
Tel./Fax: 02/623-13-44  
GSM: 041/617-885  
E-mail: saksida@trler.net  
http://www.saksida-inox.si



[www.saksida-inox.si](http://www.saksida-inox.si)

**SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINJI**

Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.  
Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanju druge ponudbe. Poslovna tajna.  
Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.  
Cene so informativne.  
Oktober 2013