



Dealer za:



**Z Vami že od leta 1993!**

## *Lupilca krompirja LP-350M in LP- 90*



Model LP-350M

**Model: LP-350M**

**Dim: 440x495xh1000mm**

**Obloga diska in bobna iz korunda**

**Zmogljivost: cca. 345kg/h**

**Čas lupljenja: 15kg / 1,5min**

**Poraba vode na polnjenje: 30l**

**Enkratno polnjenje 15kg**

**Napetost: 400V**

**Moč: 0,75kW**

**Teža: 74kg**

Model LP-350M se uporablja za lupljenje krompirja v velikih kuhinjah. Boben in vrtljivi disk sta obložena s korundno oblogo.

**Model: LP-90**

**Dim: 600x375x400 mm**

**Obloga diska in bobna iz korunda**

**Zmogljivost: 80kg/h**

**Čas lupljenja: cca. 4kg / 2min**


**Poraba vode na polnjenje 8l**

**enkratno polnjenje: 4kg**

**Napetost: 230V**

**Moč: 0,25kW**

**Teža: 39kg**


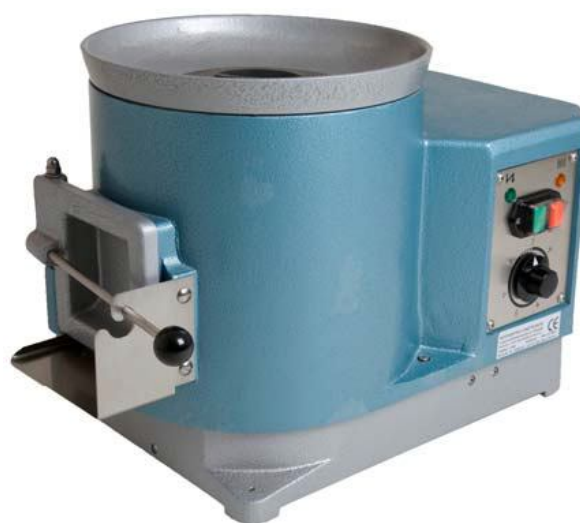


Model LP-90

Prednosti lupinice krompirja so funkcionalnost, majhna teža, priključitev z vtičem na 230V, avtomatika, ekonomičnost ter enostavna uporaba in vzdrževanje. Notranjost bobna in vrtljivi disk sta obložena s kakovostno korundno oblogo. Pogon vrtljivega diska je kakovostno uležajen in primerno tesnjen, kar zagotavlja brezhibno delovanje stroja in intenzivno lupljenje.

**Preverite našo ostalo ponudbo na internetni strani: [www.saksida-inox.si](http://www.saksida-inox.si)**

# Projektiranje tehnologije v kuhinji

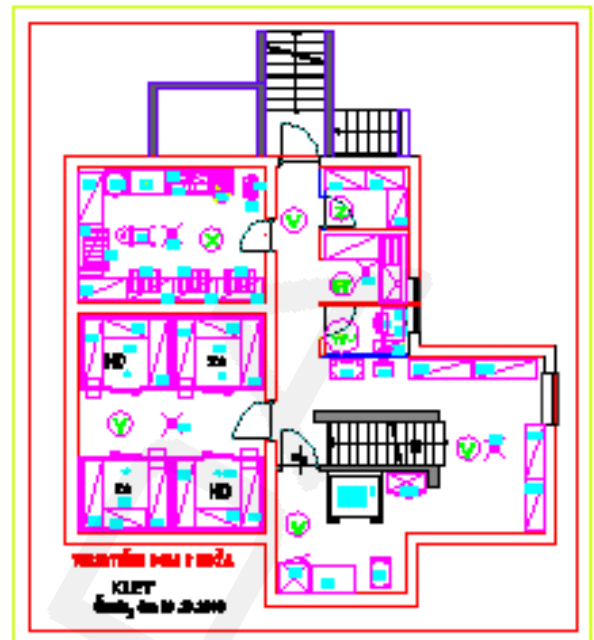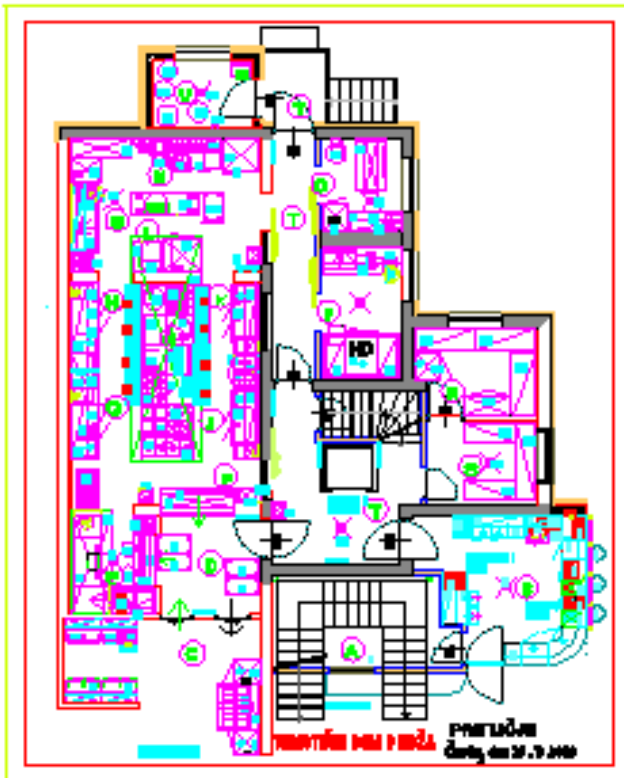

	CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI ( H+5cm), <b>DIM. 800x700xh875/h900mm</b> (k ponudbi priložiti sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)			106	<b>TEHTNICA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX</b> DELOVANJE V OKOLIJU S TEMPERATURO ( OD +5°C / -35°C ), DOVOLJENA VLAGA V OKOLIJU DO 80%, <b>MOŽNOST DELOVANJA NA 230V ALI NA BATERIJE ( ADAPTER 9V )</b> Z DELOVNIM ČASOM min.100 UR , LCD SVETLOBNI DISPLEJ , PLAGISTIČNO OHIŠJE , SNEMLJIVA TEHTALNA INOX POVRŠINA min.dim.320x260mm,NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ 150W ( <i>instalacije:</i> elektro vtičnica 230V H=1200 mm od tal ) <b>DIM. 320x300xh60mm</b> ( k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata )	KOM	1
53A	<b>WOK APARAT NAMIZNI</b> ( CE CERTIFIKAT ) ELEKTRIČNA NAMIZNA IZVEDBA, KOMPLET Z INOX WOK PONVIJO, 1x GRELNA POVRŠINA FI 30cm, NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ min.2.5kW, ( <i>instalacije:</i> elektro priključni kabel 230V iz tal dolžine 2m zaščiten v samogazni tuboflex cevi z montirano priključno vodotesno elektro dozo na notranji steni blok pulta <b>DIM. 335x425xh135mm</b> ( k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata )	Kom	1	107	<b>PLANETARNI MEŠALEC NAMIZNI 5 LIT. ( CE CERTIFIKAT )</b> INOX KOTUČKOM min.5 lit., NASTAVKI METLIČA, SPIRALO IN STRGALO, <b>NAPETOST 230V 50Hz1N, MOČ min.315W</b> , NASTAVLJIVA HITROST OBROTAV OD 50 DO 220 r.p.m., ROČNI DVIG IN SPUST POSODE, VARNOSTNO MIKRO STIKALO, ZAŠČITA MOTORJA PRI PREOBREMENITVI, DODATNA INOX POSODA 5 LIT. ( <i>instalacije:</i> elektro vtičnica 230V H=120cm od tal ) <b>DIM. 290x390xh420mm</b> ( k ponudbi priložiti prospekt s originalnimi tehničnimi karakteristikami aparata )	KOM	1
54	<b>THV MEŠALNA BATERIJA VISOKA VRTLJIVA ( poz. 53 )</b> VISOKA MEŠALNA BATERIJA THV-1/2" H=550mm Z DOLGIM IZLIVOM L= 60cm MONTIRANA NA BLOK PULTU ( Poz. 53 ) ( <i>instalacije:</i> priključek THV 1/2 iz tal z zapornim zasnovom v ležečem položaju , višina zgornjega roba ročice max. 100mm od tal in navojnim nastavkom 3 / 4 " ) ( k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami )	kom	1	<b>Z. PORCIONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PJAČ :</b>			
55	<b>ŽAR PLINSKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA, ( CE CERTIFIKAT )</b> PRIKLJUČNA MOČ min.14kW, PORABA PLINA: 1.1kg/h ( U.N.P. ) ali 1.4 m3 / h ( zemeljski plin ), PRIKLJUČEK PLINA R 3 / 4 " SPODAJ ODPRTI PROSTOR S SPODNJO POLICO, PRIKLJUČEK PLINA R 3 / 4 " , INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI ( H+5cm ), ( <i>instalacije:</i> priključek plina 3 / 4 " iz tal z zaporno plinsko pipo in s priključno gibljivo cevjo za plin z ježenim omotom. A testirana s priborniki dolžine L=100cm in nastavkom R 3 / 4 " , vsi ventili iz tal so v ležečem položaju vzporedni s fronto elementa, višina zgornjega roba ročice ventila je max. 8cm od gotovega poda , -1 pripravi instalater plina ) <b>DIM. 800x700xh875 / 900mm</b> ( k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata )	Kom	2	108	<b>PULT PREDALČNIK INOX</b> IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM PANELOM SPODAJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLIJO , DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLJUČENA V RADIU ( min.R8 ) S SPODNJIM ODKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJA ZATEKANJA TEKOČIN V NOTRANJOST ELEMENTA , 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI ( V SETU PO TRJHE PREDALI GN 1 / 1-150mm ) VGRAJENI NA TELESKOPSKIH INOX VODILUH, HRBTNO INTEGRIRANI STENSKI ZAVIH ( dim H=100x15mm ), NOTRANJI VOGAL DELOVNE POVRŠINE IN STENSKEGA ZAVIHA ( IZVEDEN V RADIU ( min.R8 ), INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI ( H+5cm ), <b>DIM.1700x700xh850/900mm</b> ( k ponudbi priložiti sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih )	KOM	1
55A	<b>LOPATICA KOMPLET Z 10 KOM REZIL</b> (poz.55) ZA ČIŠČENJE ŽAR PLOŠČE IZ TRDEGA KROMA ( k ponudbi priložiti sliko izdelka )	Kom	1	109	<b>PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPODNJE IN VMESNE POLICE</b> IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT , 2X BOČNO IN HRBTNO ZAPRT , PRSTOR PREDVIDEN ZA SERVIRNE VOZIČKE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA , KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN.FI 40mm , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.40 mm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM	KOM	2
56	<b>PREKUCNA PONEV PLINSKA 50 LIT- COMPOUND 12mm ( CE CERTIFIKAT )</b> KONSTRUKCIJA APARATA IZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA IZDELANA IZ INOX-a AISI 304 Z VEČPLASTNIM DNOM POSODE – BIMETAL min.12mm( COMPOUND ), KAPACITETA POSODE min.50 LIT. , ROČNI DVIG POSODE S SPIRALNIM NAVOJNIM VRETNOM, PRIKLJUČEK HLADNE VODE Z IZLIVNIM NASTAVKOM PRITRZEN NA OHIŠJE APARATA ZA POLNJENJE PONEVE S HV, PLINSKI GORILNIKI IZDELANI IZ INOX-a , TEMPERATURNO OBMOČJE MED 100°C in 300°C, VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM V PRIMERU MENADNE ODKIMNITVE DOVODA PLINA. ELEKTRIČNI BATERIJSKI VTIČ DINAJE 1.5V	Kom	1				

  
**SAKSIDA**  
 inženiring gastro opreme, d.o.o.  
 Tel./Fax: 02/623-13-44  
 GSM: 041/617-885  
 E-mail: saksida@triera.net  
 http://www.saksida-inox.si

**SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINJI**

Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.  
 Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanju druge ponudbe. Poslovna tajna.  
 Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.  
 Cene so informativne.  
 November 2012

