

Dealer za:



Z Vami že od leta 1993!

Mikser za sadje in zelenjavo Orione



Enostavna demontaža in čiščenje inox posode



Aluminijasti pogonski zobniki (standardno)



Mikser Orione five z inox ohišjem in posodo



Mikser Orione all. s stekleno ali inox posodo
in aluminijastim ohišjem



Izvedba z 2 posodama



Jekleni zobniki (opcija)



Nastavek za »milkshake« (opcija)

Mikser Orione all.

Dim: 245x260xh540mm

Volumen: 2 litra

Napetost: 230V / 50Hz / 1N



Moč: 750W

Hitrost obratov: od 14.000 pa vse do 24.000 rpm

Teža: 5kg

Preverite našo ostalo ponudbo na internetni strani: www.saksida-inox.si

Projektiranje tehnologije v kuhinji

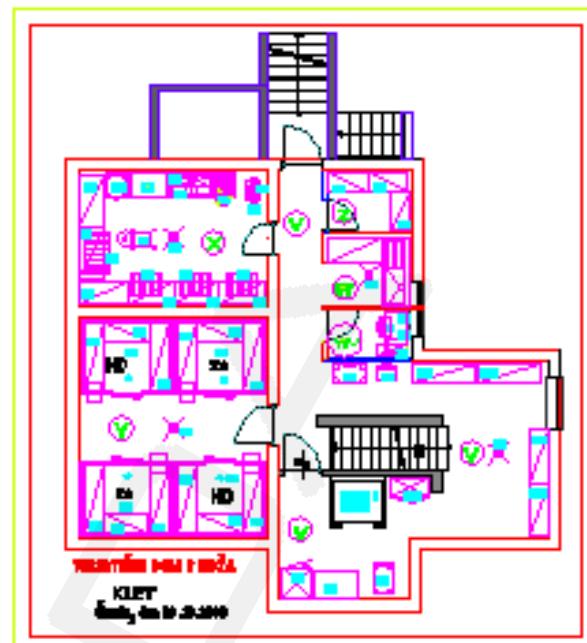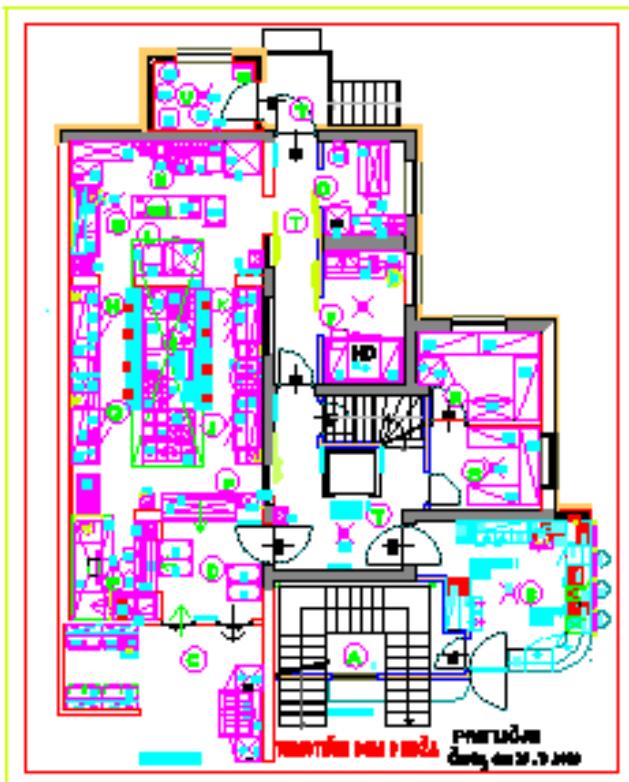

	CEVNEGA PROFILA min.Fi4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM. 800x700xh875/h900mm (k ponudbi priložiti sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)		106	TEHTNICA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX DELOVANJE V OKOLIU STEMERATURO (OD +5°C / -35°C), DOVOLJENA VLAGA V OKOLIU DO 80%, MOŽNOST DELOVANJA NA 230V AU NA BATERIE (ADAPTER 9V) Z DELOVNIM ČASOM min.100 UR , LCD SVETLOBNI DISPLAY , PLASTIČNO OHIŠJE , SNEMLJIVA TEHTNALA INOX POVRŠINA min.dim.320x260mm, NAPETOST 230V/50Hz1N, MOŽ 150W (instalacije: elektro vtčnica 230V H=1200 mm od tal) DIM. 320x300xh60mm (k ponudbi priložiti vodstveno elektro dozno na notranji steni blok puta)	KOM	1	
53A	WOK APARAT NAMIZNI (CE CERTIFIKAT) ELEKTRONNA NAMIZNA IZVEDBA, KOMPLET Z INOX WOK PONVJO, 1x GRELNA POVRŠINA Fi 30cm, NAPETOST 230V/50Hz1N, MOŽ min.2.5kW, (instalacije: elektro priključni kabel 230V iz tal dolžine 2m zaščitev v samogasnini tubofleks cevi z montirano priključno vodstveno elektro dozno na notranji steni blok puta DIM.335x425xh135mm (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	Kom	1	107	PLANETARNI MEŠALEC NAMIZNI 5 LIT. (CE CERTIFIKAT) INOX KOTUČKOM min.5 lit., NASTAVKI METUCA, SPIRALO IN STRGALO, NAPETOST 230V 50Hz1N, MOŽ min.315W , NASTAVLJIVA HITROST OBROTAV OD 50 DO 220 r.p.m., ROČNI DVIG IN SPUST POSODE, VARNOSTNO MIKROSTIKALO, ŽAŠČITA MOTORJA PRI PREOBREMETNIVI, DODATNA INOX POSODA 5 LIT. (instalacije: elektro vtčnica 230V H=120cm od tal) DIM. 290x390xh420mm (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	KOM	1
54	THV MЕSALНА БАТЕРИЈА ВИСОКА ВРТЛJИВА (poz.53) VISOKA MЕSALНА БАТЕРИЈА THV-1/2" H= 550mm Z DOLGIM IZLIVOM L= 60cm MONTIRANA NA BLOK PULTU (Poz. 53) (instalacije: priključek THV 1 / 2 iz tal z zapornim zasunom v ležečem položaju , višina zgornjega roba ročice max. 100mm od tal in navojnim nastavkom 3 / 4 ") (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami)	kom	1	108	Z PORCIJONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PIJAČ : PULT PREDALČNIK INOX IZDELAN IZ INOX min.1.1.mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNUJEOPORNIM PANELOM SPOD AJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLJO, DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLUČENA V RADIJU (min.R8) S SPOD NJIM OKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPRČEVANJA ZATEKANJA TEKOČIN V NOTRANJOST ELEMENTA , 2 SET PREDALOV PO VERTIKALI (1 SETU PO TRIJE PREDAL GN 1 / 1-150mm) VGRAJENI NA TELESKOPSKIH INOX VODILIH, HRBTNO INTEGRIRANI STENSKI ZAVIH (dim H= 100x15mm) , NOTRANJI VOGL DELOVNE POVRŠINE IN STENSKEGA ZAVIHA IZVEDEN V RADIJU (min.R8), INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.Fi40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM.1700x700xh850/900mm (k ponudbi priložiti sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)	KOM	1
55A	ŽAR PLINSKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA, (CE CERTIFIKAT) PRIKLJUCNA MOČ min.14kW, PORABA PLINA: 1.1kg/h (U.N.P.) ali 1.4 m³ / h (zemeljski plin), PRIKLJUČEK PLINA R 3 / 4" SPODAJ ODPRTI PROSTOR S SPONIJNO POLICO, PRIKLJUČEK PLINA R 3 / 4", INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.Fi4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), (instalacije: priključek plina 3 / 4" iztal zazorno plinsko pipo in s priključno gibljivo cevjo za plin z jeklenim omotom Atestirana s prirobnicami dolžine L=100cm in nastavkom R 3 / 4", vsi ventili iz tal so v ležečem položaju vzporedni s fronto elementa, višina zgornjega roba ročke ventila je max. 8cm od gotovega poda . -{ pripravi instalator plina }	Kom	2	109	PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPODNE IN VMESNE POLICE IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT , 2 BOČNO IN HRBTNO ZAPRT, PRSTOR PREDVJEN ZA SERVIRNE VOZIČKE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN.FI 40mm , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.40 mm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNUJEOPORNIM	KOM	2
54	LOPATICA KOMPLET Z 10 KOM REZIL (poz.55) ZA ČIŠČENJE ŽAR PLOŠČE IZ TRDEGA KROMA (k ponudbi priložiti sliko izdelka)	Kom	1				
56	PREKUCUNA PONEV PLINSKA 50 LIT - COMPOUND 12mm (CE CERTIFIKAT) KONSTRUKCIJA APARATA ZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA ZDELANA IZ INOX-a AISI 304 Z VEČPLASTNIM DNOM POSODE - BIMETAL min.12mm(COMPOUND), KAPACITETA POSODE min.50 LIT , ROČNI DVIG POSODE S SPIRALNIIM NAVOJNIM VRETENOM, PRIKLJUČEK HLADNE VODE Z IZLIVOM NASTAVKOM PRITRIJEN NA OHIŠJE APARATA ZA POLNjenje PONVE S HV, PLINSKI GORILNIKI IZDELANI IZ INOX-a, TEMPERATURNO OBMOČJE MED 100°C in 300°C, VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM V PRIMERU NEVARNIH DOVINKITV DUNAM FLEKTIVNI RATEĐIŠKI VPIČI PRIMJER 1.5M	Kom	1				

SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.

Tel./Fax: 02/623-13-44

GSM: 041/617-885

E-mail: saksida@trlera.net

<http://www.saksida-inox.si>

SPODJEJTEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINI

Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.
Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanje druge ponudbe. Poslovna tajna.
Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Cene so informativne.

November 2012

