

Tel./Fax: 02/623-13-44  
GSM: 041/617-885  
E-mail: saksida@triera.net  
http://www.saksida-inox.si



**SAKSIDA**  
inženiring gastro opreme, d.o.o.

Tel./Fax: 02/623-13-44  
GSM: 041/617-885  
E-mail: saksida@triera.net  
http://www.saksida-inox.si

Dealer za:



**Z Vami že od leta 1993!**  
**www.saksida-inox.si**



## *Električni odpiráč pločevink OEXTC*



**Električni odpiráč konzerv model OEXTC**

**Dim. 250x450xh670mm**

**Teoretična kapaciteta odpiranja 80 pločevink / h**

**Moč 75W**



**Napetost 230V**

**Teža 13,2kg**

Električni odpiráč pločevink Tellier je primeren za odpiranje vseh vrst živilskih pločevink v profesionalnih kuhinjah. Odpira vse oblike pločevink (ovalne in kvadratne). Ima nastavljivo glavo po višini. Teoretična kapaciteta je cca. 80 pločevink na uro. Aparat ima dve hitrosti delovanja. Je stabilen in hiter. Postavi se na pult, kjer ga pritrdimo z gumijastimi nogicami. V kompletu tudi ščetka za čiščenje glave in magnet za lažje dvigovanje odprtih pokrovov s pločevink.

**Preverite našo ostalo ponudbo na internetni strani: [www.saksida-inox.si](http://www.saksida-inox.si)**

# Projektiranje tehnologije v kuhinji

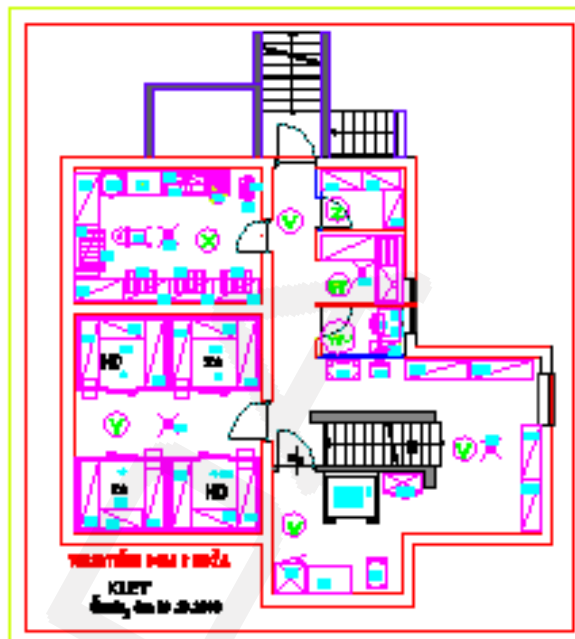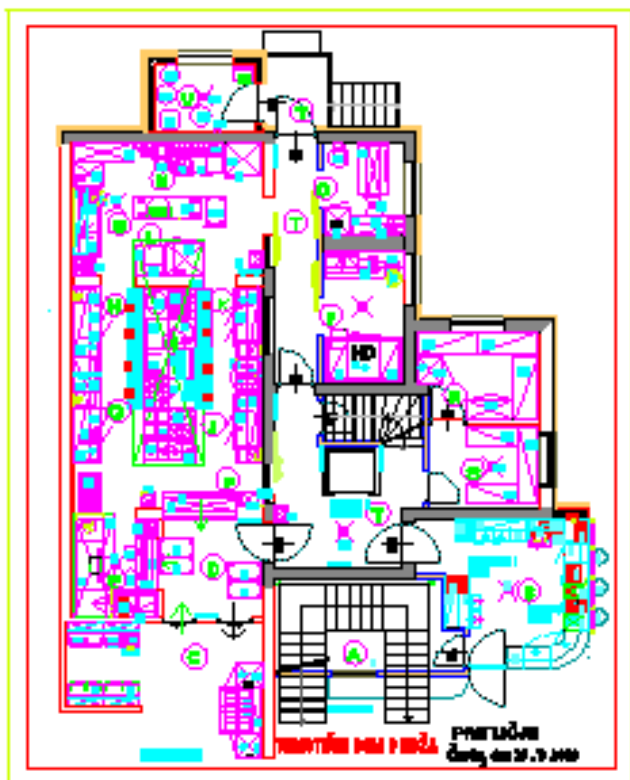

	CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), <b>DIM. 800x700xh875/h900mm</b> (k ponudbi priloži sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)			106	<b>TEHTNICA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX</b> DELOVANJE V OKOLIJU S TEMPERATURO ( OD +5°C / -35°C ), DOVOLJENA VLAGA V OKOLIJU DO 80%, <b>MOŽNOST DELOVANJA NA 230V AU NA BATERIJE ( ADAPTER 9V )</b> Z DELOVNIM ČASOM min.100 UR , LCD SVETLOBNI DISPLEJ , PLASTIČNO OHIŠJE , SNEMLJIVA TEHTALNA INOX POVRŠINA min.dim.320x260mm, <b>NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ 150W</b> ( <i>instalacije</i> : elektro vtičnica 230V H=1200 mm od tal ) <b>DIM. 320x300xh60mm</b> ( k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata )	KOM	1
53A	<b>WOK APARAT NAMIZNI</b> ( CE CERTIFIKAT ) ELEKTRIČNA NAMIZNA IZVEDBA, KOJPLET Z INOX WOK PONVIJO, 1x GRELNA POVRŠINA FI 30cm, <b>NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ min.2.5kW,</b> ( <i>instalacije</i> : elektro priključni kabel 230V iz tal dolžine 2m zaščiten v samogasni tuboflex cevi z montirano priključno vodotesno elektro dozo na notranji steni blok pulta ) <b>DIM.335x425xh135mm</b> ( k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata )	Kom	1	107	<b>PLANETARNI MEŠALEC NAMIZNI 5 LIT. ( CE CERTIFIKAT )</b> INOX KOTUČKOM min.5 lit., NASTAVKI METLIČA, SPIRALO IN STRGALO, <b>NAPETOST 230V 50Hz1N, MOČ min.315W,</b> NASTAVLJIVA HITROST OBRATOV OD 50 DO 220 r.p.m., ROČNI DVIG IN SPUST POSODE, VARNOSTNO MIKRO STIKALO, ZAŠČITA MOTORJA PRI PREOBREMENITVI, DODATNA INOX POSODA S LIT. ( <i>instalacije</i> : elektro vtičnica 230V H= 120cm od tal ) <b>DIM. 290x390xh420mm</b> ( k ponudbi priloži prospekt z original tehničnimi karakteristikami aparata )	KOM	1
54	<b>THV MEŠALNA BATERIJA VISOKA VRTLJIVA ( poz.53 )</b> VISOKA MEŠALNA BATERIJA THV-1/2" H=550mm Z DOLGIM IZLIVOM L= 60cm MONTIRANA NA BLOK PULTU ( Poz. 53 ) ( <i>instalacije</i> : priključek THV 1 / 2 iz tal z zapornim zasuvom v ležečem položaju , višina zgornje roba ročice max. 100mm od tal in navojnim nastavkom 3 / 4 " ) ( k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami )	kom	1	<b>Z PORCIONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PJAČ :</b>			
55	<b>ŽAR PLINSKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA ( CE CERTIFIKAT )</b> PRIKLUČNA MOČ min.14kW, PORABA PLINA: 1.1kg/h ( U.N.P. ) ali 1.4 m3 / h ( zemeljski plin ) , PRIKLUČEK PLINA R 3 / 4 " SPODAJ ODPRTI PROSTOR S SPODNJO POLICO, PRIKLUČEK PLINA R 3 / 4 " , INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI ( H+5cm ), ( <i>instalacije</i> : priključek plina 3 / 4 " iz tal z zaporno plinsko pipo in s priključno gibljivo cevjo za plin z ježenim oмотom A testirana s pribornicami dolžine L=100cm in nastavkom R 3 / 4 " , vsi ventili iz tal so v ležečem položaju vzporedni s fronto elementa , višina zgornje roba ročice ventila je max. 8cm od gotovega poda , 4 pripravi instalater plina ) <b>DIM. 800x700xh875 / 900mm</b> ( k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata )	Kom	2	108	<b>PULT PREDALČNIK INOX</b> IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM PANELOM SPODAJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLIJO , DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLJUČENA V RADJU ( min.R8 ) S SPODNJIM ODKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJA ZATEKANJA TEKOČIN V NOTRANJOST ELEMENTA , 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI ( V SETU PO TRIJE PREDALI GN 1 / 1-150mm) VGRAJENI NA TELESKOPSKIH INOX VODILIH, HRBTNO INTEGRIRANI STENSKI ZAVIH ( dim H= 100x15mm ), NOTRANI VOVAL DELOVNE POVRŠINE IN STENSKEGA ZAVIHA IZVEDEN V RADJU ( min.R8 ), INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI ( H+5cm ), <b>DIM.1700x700xh850/900mm</b> ( k ponudbi priloži sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih )	KOM	1
55A	<b>LOPATICA KOMPLET Z 10 KOM REZIL ( poz.55 )</b> ZA ČIŠČENJE ŽAR PLOŠČE IZ TRDEGA KROMA ( k ponudbi priloži sliko izdelka )	Kom	1	109	<b>PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPODNJE IN VMESNE POLICE</b> IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT, 2X BOČNO IN HRBTNO ZAPRT , PRSTOR PREDVIDEN ZA SERVICIRNE VOZIČKE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN.FI 40mm , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM	KOM	2
56	<b>PREKUCNA PONEV PLINSKA 50 LIT- COMPOUND 12mm ( CE CERTIFIKAT )</b> KONSTRUKCIJA APARATA IZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA IZDELANA IZ INOX-a AISI 304 Z VEČPLASTNIM DNMOM POSODE – BIMETAL min.12mm( COMPOUND ), KAPACITETA POSODE min.50 LIT., ROČNI DVIG POSODE S SPIRALNIM NAVOJNIM VRETENOM, PRIKLUČEK HLADNE VODE Z IZLIVNIM NASTAVKOM PRITRIEN NA OHIŠJE APARATA ZA POLNJENJE PONEVE S HV, PLINSKI GORILNIKI IZDELANI IZ INOX-a , TEMPERATURNO OBMOČJE MED 100°C in 300°C, VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM V PRIMERU NEMARNE DEKONJITIVNE DOVODA PUMA ELEKTRIČNI BATERIJSKI VTIČCI INAJ 1.5V	Kom	1				

**SAKSIDA**  
inženiring gastro opreme, d.o.o.  
Tel./Fax: 02/623-13-44  
GSM: 041/617-885  
E-mail: saksida@triera.net  
http://www.saksida-inox.si

[www.saksida-inox.si](http://www.saksida-inox.si)



**SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINJI**

Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.

Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanju druge ponudbe. Poslovna tajna.

Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Cene so informativne.

Januar 2014

Izvajamo projektiranje, prodajo in servisiranje kuhinjske opreme za velike sisteme kuhinj

Registracija Okrajno sodisce Maribor • st.reg.vl. 10203300 • Maticna st.5379962 • Osn. kapital 8.771,00 EUR • ID za DDV:SI25316745 • TRR 25100-9704245169