

Dealer za:



**Z Vami že od leta 1993!**

**Mešalne baterije z visečim tušem v namizni in stenski izvedbi Jolly in Star**



Plastificirana ali inox cev

**Namizna ali stenska izvedba**

**Enoročna THV baterija**

**Pretok: pri 4 bar pritiska 18lit./min**

**Dim priklopa na THV: C = 1/2" F**


**Viseči tuš s plastificirano/inox fleksibilno cevjo**



Različni barvni odtenki





Namizna ali stenska izvedba

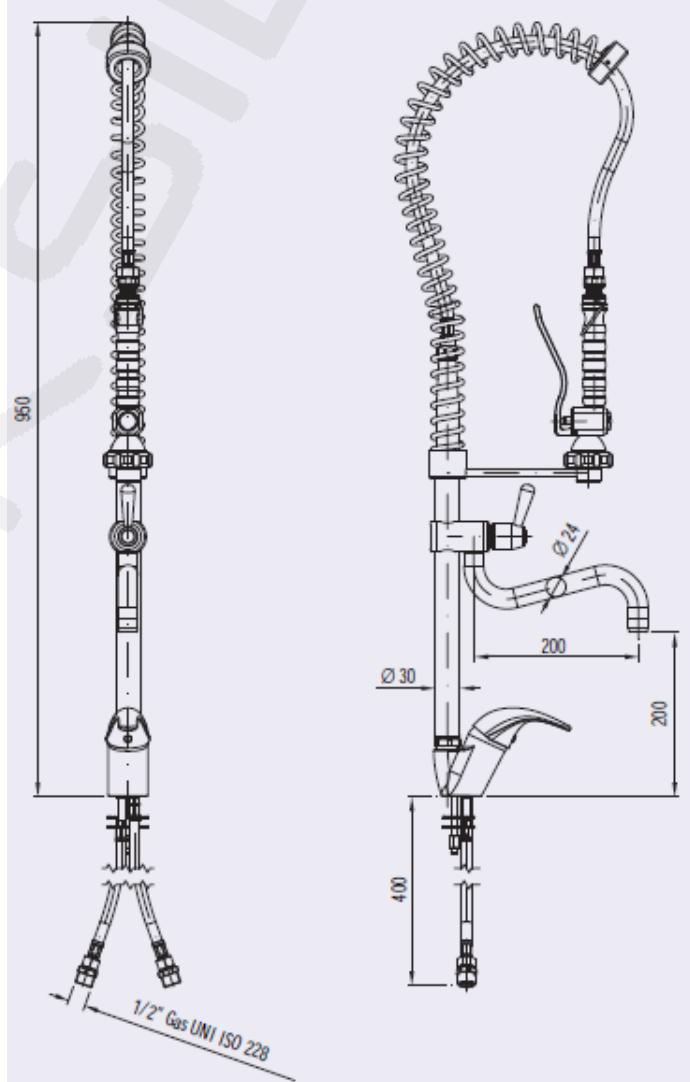

**Preverite našo ostalo ponudbo na internetni strani: [www.saksida-inox.si](http://www.saksida-inox.si)**

# Projektiranje tehnologije v kuhinji

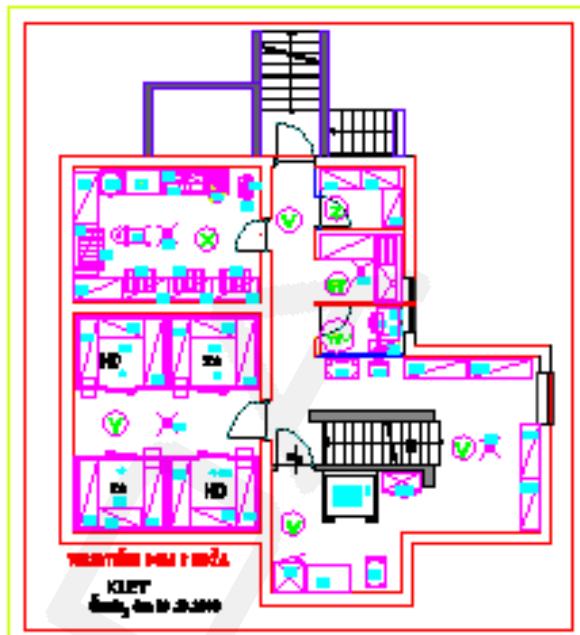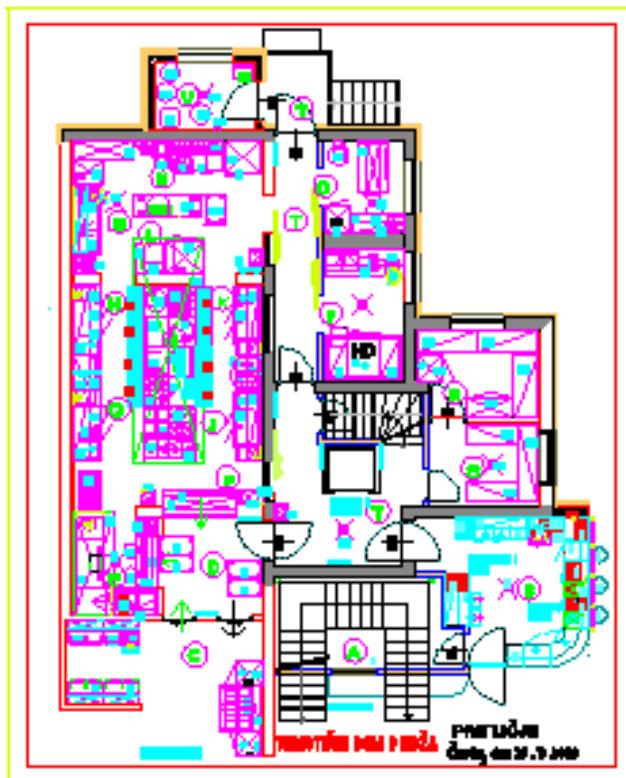

	CEVNEGA PROFILA min.Fi4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), <b>DIM. 800x700xh875/h900mm</b> (k ponudbi priložiti sliko ali tehničnosciko s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih )		
53A.	<b>WOK APARAT NAMIZNA ( CE CERTIFIKAT )</b> ELEKTRIČNA NAMIZNA IZVEDBA, KOMPLET Z INOX WOK PONVIJO, 1x GRELNA POVRŠINA FI 30cm, NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ min.2.5kW, ( instalacije: elektro priključni kabel 230V iz tal dolžine 2m zaščiten v samogasnini tubofleks cevi z montirano priključno vodotreno elektro doz na notranji steni blok puta <b>DIM.335x425xh135mm</b> (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata )	Kom	1
54	<b>THV MEŠALNA BATERIJA VISOKA VRTLIJAVA ( poz.53 )</b> VISOKA MEŠALNA BATERIJA THV-1/2" H= 550mm z DOLGIM IZLIVOM L= 60cm MONTIRANA NA BLOK PULTU ( Poz. 53 ) ( instalacije: priključek THV 1 / 2 iz tal z zapornim zasunom v ležečem položaju , višina zgornjega roba ročice max. 100mm od tal in navojnim nastavkom 3 / 4" ) (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami )	Kom	1
55	<b>ŽAR PLINSKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA, ( CE CERTIFIKAT )</b> PRIKLJUCNA MOČ min.14kW, PORABA PLINA: 1.1kg/h (U.N.P.) ali 1.4 m <sup>3</sup> /h ( zemeljski plin ), PRIKLJUČEK PLINA R 3 / 4" "SPODAJ ODPRTI PROSTOR S SPONDJU POLICO, PRIKLJUČEK PLINA R 3 / 4", INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.Fi4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), ( instalacije: priključek plina 3 / 4" iz tal z zaporno plinsko pipo in s pridružno gibljivo cevjo za plin z jeklenim omotom . A testirana s prirobicami dolžne L=100cm in nastavkom R 3 / 4", vsi ventili iz tal so v ležečem položaju vzporedni s fronto elementa, višina zgornjega roba ročke ventila je max. 8cm od gotovega poda . { pripravi instalator plina ) <b>DIM. 800x700xh875 / 900mm</b> (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata )	Kom	2
55A.	<b>LOPATICA KOMPLET Z 10 KOM REZIL (poz.55)</b> ZA ČIŠČENJE ŽAR PLOŠČE IZ TRDEGA KROMA (k ponudbi priložiti sliko izdelka )	Kom	1
56	<b>PREKUCUNA PONEV PLINSKA 50 LIT- COMPOUND 12mm ( CE CERTIFIKAT )</b> KONSTRUKCIJA APARATA IZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA IZDELANA IZ INOX-a AISI 304 Z VEČPLASTNI DMON POSODE - BIMETAL min.12mm/ COMPOUND ), KAPACITETA POSODE min.50 LIT., ROČNI DVIG POSODE S SPIRALNIM NAVOJNIM VRETEMENOM, PRIKLJUČEK HLADNE VODE Z IZUVIM NASTAVKOM PRITRIEN NA OHIŠJE APARATA ZA POLNjenje PONVE S HV, PUNKSI GORILNIKI IZDELANI IZ INOX-a, TEMPERATURNO OBMOČJE MED 100°C in 300°C, VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM V PRIMERU NEVARNIH PREDMETOV OPOZDAVANJA FUNKCIJI RATEJENI VPIČI DO INAJ 1.5M	Kom	1
	106 <b>TEHTNICA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX</b> DELOVANJE V OKOLIU S TEMPERATURO ( OD +5°C / -35°C ), DOVOLJENA VLAGA V OKOLIU DO 80%, <b>MOŽNOST DELOVANJA NA 230V AU NA BATERIE ( ADAPTER 9V )</b> Z DELOVNIM ČASOM min.100 UR , LCD SVETLOBNI DISPLAY, PLASTIČNO OHIŠJE , SNEMLJIVA TEHTALNA INOX POVRŠINA min.dim.320x260mm, <b>NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ 150W</b> ( instalacije: elektro vtičnica 230V H=1200 mm od tal ) <b>DIM. 320x300xh60mm</b> (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata )	KOM	1
	107 <b>PLANETARNI MĒSĀLEC NAMIZNI 5 LIT. ( CE CERTIFIKAT )</b> INOX KOTUČKOM min.5 lit., NASTAVKI METUCA, SPIRALO IN STRGALO, <b>NAPETOST 230V 50Hz1N, MOČ min.315W</b> , NASTAVLJIVA HITROST OBRAZOT OD 50 DO 220 r.p.m., ROČNI DVIG IN SPUŠT POSODE, VARNOSTNO MIKRO STIKALO, ZAŠČITA MOTORJA PRI PREOBREMENITVY, DODATNA INOX POSODA 5 LT. ( instalacije: elektro vtičnica 230V H=120cm od tal ) <b>DIM. 290x390xh420mm</b> (k ponudbi priložiti prospekt z original tehničnimi karakteristikami aparata )	KOM	1
	<b>Z PORCIONIRANJE, IZDAJA ZIVIL TER PIJAČ :</b>		
	108 <b>PULT PREDALČNIK INOX</b> IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGO ROBA , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIIM IN OGNEODPORNIIM PANELOM SPODAJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLIO, DELOVNA POVRŠINA SPREDA ZAKLJUČENA V RADU ( min.R8 ) S SPONDJIM OKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJE ZATEKANJA TEKOČIN V NOTRANJOST ELEMENTA , 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI ( 1 SETU PO TRIJE PREDALI GN 1 / 1-150mm) VGRAJENI NA TELESKOPIH INOX VODILIH, HRBTNO INTEGRIRANI STENSKI ZAVIH ( dim H= 100x15mm ), NOTRANJI VOGL DELOVNE POVRŠINE IN STENSKEGA ZAVIHA IZVEDEN V RADUJ ( min.R8 ), INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.Fi40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI ( H+5cm ), <b>DIM.1700x700xh850/900mm</b> (k ponudbi priložiti sliko ali tehničnosciko s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih )	KOM	1
	109 <b>PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPONDJNE IN VMESNE POLICE</b> IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT , 2X BOČNO IN HRBTNO ZAPRT , PRSTOR PREDVEDEN ZA SERVIRNE VOZIČKE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGO ROBA, KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN.FI 40mm , DELOVNA DEBELINA DEBELINE min.40 mm z VGRAJENIM VODOODPORNIIM IN OGNEODPORNIIM	KOM	2

**SAKSIDA**  
inženiring gastro opreme, d.o.o.

Tel./Fax: 02/623-13-44

GSM: 041/617-885

E-mail: saksida@trlera.net

http://www.saksida-inox.si

**SPODJEJTEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINI**

Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.

Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanje druge ponudbe. Poslovna tajna.

Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Cene so informativne.

Oktobre 2012

