



Dealer za:

KROMO



Z Vami že od leta 1993!



Košarni pomivalni stroj za pomivanje bele posode RACK 2200 in 3100




Nova zelena linija RACK modularnih pomivalnih strojev ponuja 8 modelov in zelo široko paleto opreme in komponent, ki omogočajo izbiro najustreznejše rešitve za izpolnjevanje zahtev v katerikoli kuhinji. Vsi stroji so zdaj opremljeni s komoro z dvojnimi izpiranjem in z na novo zasnovanimi izpiralnimi rokami za še optimalnejše rezultate pomivanja. Predizpiralne šobe omogočajo optimalno oskrbo z vodo in odstranjevanje ostankov detergenta iz površine posode pred vstopom v zadnjo fazo izpiranja. Razpršitev sveže vode na posodo je bila zasnovana na novo za doseganje še večje natančnosti pomivanja z manjšo porabo vode od 30% do 53%. Prav tako se porabi manj pomivalnega in izpiralnega sredstva, s tem pa tudi manj energije in nižje obremenjevanje narave.

Znižajte stroške pomivanja z novimi Green line tračnimi stroji!

Neutrudno dela za Vas!

Dimenzija košare (mm)	500x500
Uporabna delovna višina (mm)	450
Število košar na uro	190
Število kozarcev / krožnikov na uro (mm)	6840-3420
GN 1/1 (kapaciteta na uro)	1140
EN 530x370 mm (kapaciteta na uro)	1140
600x400 mm (kapaciteta na uro)	1140

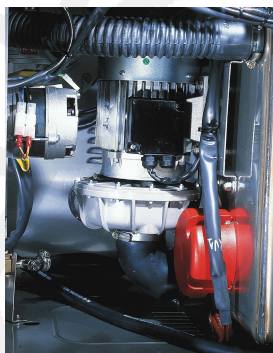

Zmogljiv motor in črpalka



Hitro in ekonomično pomivanje ter sušenje



Zmogljive pomivalne in izpiralne roke v Inoxy

Nova zelena linija modela K3100
 Komora za predpranje, pranje in dvojno izpiranje (opcija sušenje)
 Dim. 2400x750xh1800/2100mm





Moč 27,2kW
 Napetost 400V
 Teža 360kg


Opcijska naročila:
 Dozator za pomivanje in izpiranje
 Dvojna izolacija komore
 Funkcija za optimizacijo sušenja
 Črpalka za povečanje pritiska izpiralne vode
 Dodatna moč grelcev
 Možnost shranjevanja HACCP podatkov
 Inox izvedba vodne črpalke

Stroj iz Inoxy AISI 304
 Servis urejen lokalno
 Enoletna garancija
 Preizkušena kvaliteta
 Original embalirano iz tovarne



Model Rack K2200 Kromo


Uporabna delovnavišina	(mm)	450
Dimenzija košare	(mm)	500x500
Število košar na uro		110
	(pcs/hr)	3960-1980
	(pcs/hr)	660
	(pcs/hr)	660
	(pcs/hr)	660

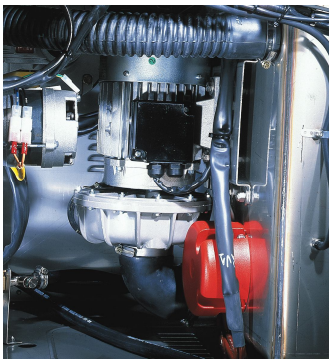

Zmogljiv motor in črpalka

Najmanjši model košarnih strojev K2200
Komora za pranje in dvojno izpiranje (opcija sušenje)
Dim. 1800x750xh1800/2100mm

Moč 24kW
Napetost 400V
Teža 240kg

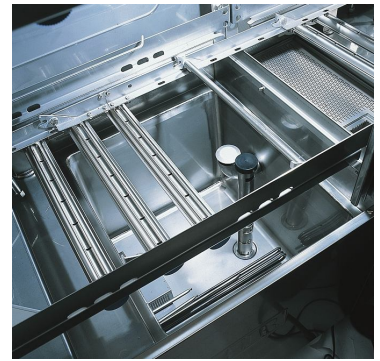

Zmogljive pomivalne in izpiralne roke v Inoxy

Stroj iz Inoxa AISI 304
Servis urejen lokalno
Enoletna garancija
Preizkušena kvaliteta
Original embalarano iz tovarne





Hitro in ekonomično pomivanje, izpiranje in sušenje

Opcijska naročila:
Dozator za pomivanje in izpiranje
Dvojna izolacija komore
Funkcija za optimizacijo sušenja
Črpalka za povečanje pritiska izpiralne vode
Dodatna moč grelcev

Preverite našo ostalo ponudbo na internetni strani: www.saksida-inox.si

Projektiranje tehnologije v kuhinji

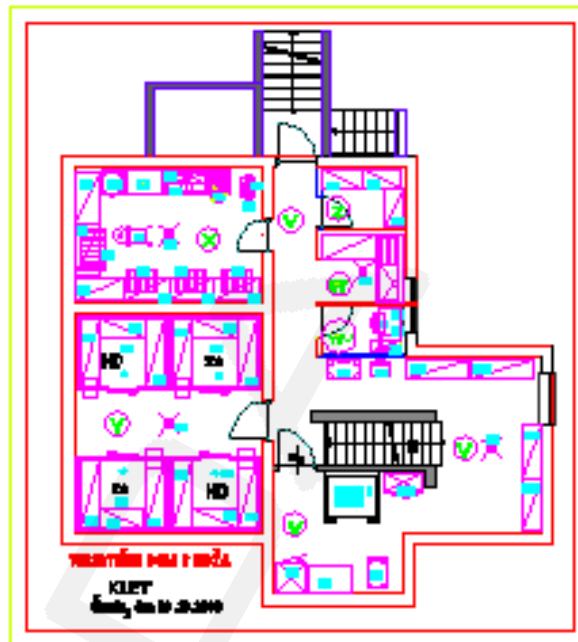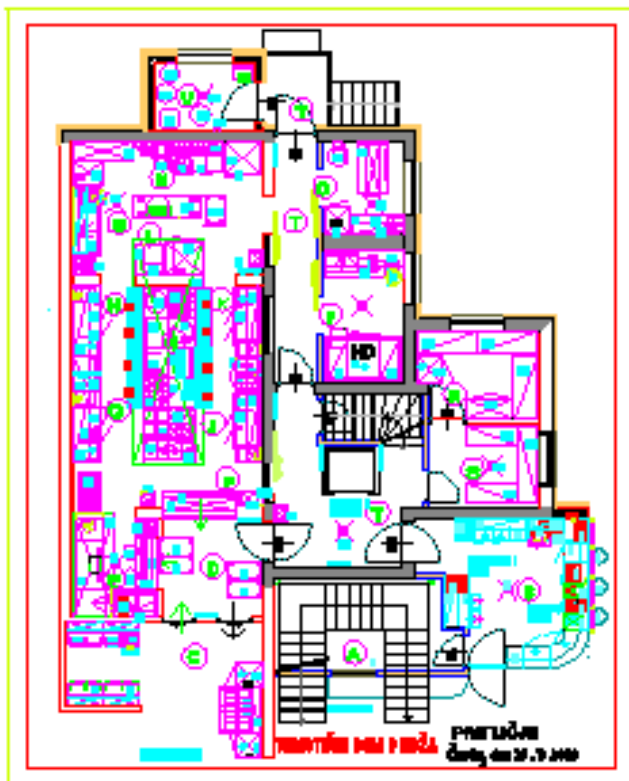

	CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM. 800x700xh875/h900mm (k ponudbi priloži sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)				106	TEHTNICA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX DELOVANJE V OKOLIJU S TEMPERATURO (OD +5°C / -35°C), DOVOLJENA VLAGA V OKOLIJU DO 80%, MOŽNOST DELOVANJA NA 230V ALI NA BATERIJE (ADAPTER 9V) Z DELOVNIM ČASOM min.100 UR , LCD SVETLOBNI DISPLEJ , PLASTIČNO OHIŠJE , SNEMLJIVA TEHTALNA INOX POVRŠINA min.dim.320x260mm,NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ 150W (<i>instalacije</i> : elektro vtičnica 230V H=1200 mm od tal) DIM. 320x300xh60mm (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	KOM	1
53A	WOK APARAT NAMIZNI (CE CERTIFIKAT) ELEKTRIČNA NAMIZNA IZVEDBA, KOMPLET Z INOX WOK PONVIJO, 1x GRELNA POVRŠINA FI 30cm, NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ min.2.5kW, (<i>instalacije</i> : elektro priključni kabel 230V iz tal dolžine 2m zaščiten v samogazni tuboflex cevi z montirano priključno vodotisno elektro dozo na notranji steni blok pulta DIM.335x425xh135mm (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	Kom	1		107	PLANETARNI MEŠALEC NAMIZNI 5 LIT. (CE CERTIFIKAT) INOX KOTUČKOM min.5 lit., NASTAVKI METLIČA, SPIRALO IN STRGALO, NAPETOST 230V 50Hz1N, MOČ min.315W , NASTAVLJIVA HITROST OBRATOV OD 50 DO 220 r.p.m., ROČNI DVIG IN SPUST POSODE, VARNOSTNO MIKRO STIKALO, ZAŠČITA MOTORJA PRI PREOBREMENITVI, DODATNA INOX POSODA 5 LIT. (<i>instalacije</i> : elektro vtičnica 230V H=120cm od tal) DIM. 290x390xh420mm (k ponudbi priloži prospekt s originalnimi tehničnimi karakteristikami aparata)	KOM	1
54	THV MEŠALNA BATERIJA VISOKA VRTLJIVA (poz. 53) VISOKA MEŠALNA BATERIJA THV-1/2" H=550mm Z DOLGIM IZLIVOM L= 60cm MONTIRANA NA BLOK PULTU (Poz. 53) (<i>instalacije</i> : priključek THV 1/2 iz tal z zapornim zasnovom v ležečem položaju, višina zgornjega roba ročice max. 100mm od tal in navojnim nastavkom 3/4") (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami)	kom	1			Z. PORCIONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PIJAČ :		
55	ŽAR PLINSKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA, (CE CERTIFIKAT) PRIKLUČNA MOČ min.14kW, PORABA PLINA: 1.1kg/h (U.N.P.) ali 1.4 m3 / h (zemeljski plin), PRIKLUČEK PLINA R 3 / 4 " SPODAJ ODPRTI PROSTOR S SPODNJO POLICO, PRIKLUČEK PLINA R 3 / 4" , INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), (<i>instalacije</i> : priključek plina 3/4" iz tal z zaporno plinsko pipo in s priključno gibljivo cevjo za plin z ježenim omotom. A testirana s priborniki dolžine L=200cm in nastavkom R 3/4", vsi ventili iz tal so v ležečem položaju vzporedni s fronto elementa, višina zgornjega roba ročice ventila je max. 8cm od gotovega poda , -[pripravi instalater plina) DIM. 800x700xh875 / 900mm (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	Kom	2		108	PULT PREDALČNIK INOX IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM PANELOM SPODAJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLIJO, DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLJUČENA V RADIU (min.R8) S SPODNJIM ODKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJA ZATEKANJA TEKOČIN V NOTRANJOST ELEMENTA , 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI (V SETU PO TRJHE PREDALI GN 1 / 1-150mm) VGRAJENI NA TELESKOPSKIH INOX VODILUH, HRBTNO INTEGRIRANI STENSKI ZAVIH (dim H= 100x15mm), NOTRANJI VOGAL DELOVNE POVRŠINE IN STENSKEGA ZAVIHA (IZVEDEN V RADIU (min.R8), INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM.1700x700xh850/900mm (k ponudbi priloži sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)	KOM	1
55A	LOPATICA KOMPLET Z 10 KOM REZIL (poz.55) ZA ČIŠČENJE ŽAR PLOŠČE IZ TRDEGA KROMA (k ponudbi priloži sliko izdelka)	Kom	1		109	PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPODNJE IN VMESNE POLICE IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT , 2X BOČNO IN HRBTNO ZAPRT , PRSTOR PREDVIDEN ZA SERVIRNE VOZIČKE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN.FI 40mm , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.40 mm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM	KOM	2
56	PREKUCNA PONEV PLINSKA 50 LIT- COMPOUND 12mm (CE CERTIFIKAT) KONSTRUKCIJA APARATA IZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA IZDELANA IZ INOX-a AISI 304 Z VEČPLASTNIM DNOM POSODE – BIMETAL min.12mm(COMPOUND), KAPACITETA POSODE min.50 LIT., ROČNI DVIG POSODE S SPIRALNIM NAVOJNIM VRETNOM, PRIKLUČEK HLADNE VODE Z IZLIVNIM NASTAVKOM PRITRZEN NA OHIŠJE APARATA ZA POLNJENJE PONEVE S HV, PLINSKI GORILNIKI IZDELANI IZ INOX-a, TEMPERATURNO OBMOČJE MED 100°C in 300°C, VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM V PRIMERU MENJADNE ODKIMITIVNE DOVODA PLINA. ELEKTRIČNI BATERIJSKI VTIČ DINAJ 1 SV	Kom	1					

SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.
Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@triera.net
http://www.saksida-inox.si

SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINJI



Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.
Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanju druge ponudbe. Poslovna tajna.
Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Cene so informativne.
Oktober 2012