

Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@triera.net
http://www.saksida-inox.si



SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.

Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@triera.net
http://www.saksida-inox.si

Dealer za:

DE VECCHI



Z Vami že od leta 1993!



Avtomatski mehčalci vode GIX5, GIX8 in GIX12



GIX5

Dim. 230x385xh515mm, cca. 1050l/h



GIX8

Dim. 250x480xh540mm, cca. 1680l/h




GIX12

Dim. 285x425xh650mm, cca. 2520l/h



Novi digitalni displej za lažje upravljanje v več jezikih

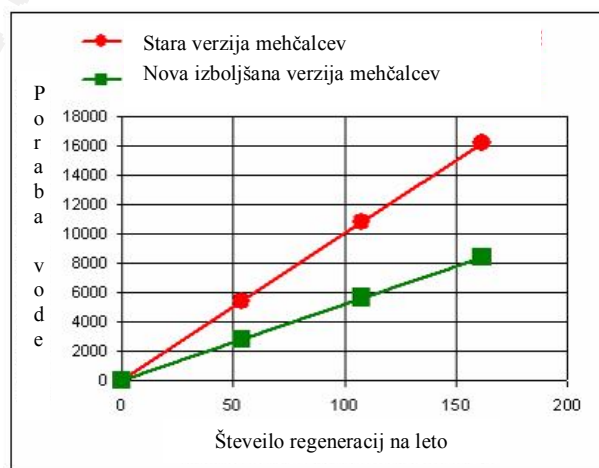

Varčnost in učinkovitost nove generacije avtomatskih mehčalcev

Profesionalni avtomatski mehčalci vode z digitalnim displejem italijanskega proizvajalca, se odlikujejo po svoji izjemni učinkovitosti in praktičnosti, kar pripomore k nižjim stroškom elektrike in porabe vode ter tako k zmanjšanemu obremenjevanju okolja. V novo generacijo mehčalcev je instaliran novi prgram, ki omogoča hitrejšo regeneracijo in majšo porabo vode od prejšnjih modelov za več kot 50%. To pomeni, da se v enem letu delovanja ob dvokratnem regeneriranju na teden, prihrani tudi do 5184 litrov vode. Mehčalci vode so primerni za kavne aparate, pomivalne stroje, konvekcijske pečice in ledomate. Elektronski timer in optični senzor pa omogočata natančno in hitro delovanje. Opomba: Podan pretok vode v litrih na uro pri trdoti vode 20°f.

Mehanski mehčalci vode De Vecchi

Profesionalni mehanski mehčalci vode italijanskega proizvajalca, se odlikujejo po svoji praktičnosti, preprosti montaži in vzdržljivosti. Uporabni so predvsem za mehčanje vode kavnih avtomatov, pomivalnih strojev za kozarce, parnih konvektomatov, manjših boilerjev...Učinkovito preprečujejo nabiranje vodnega kamna in ostalih usedlin, ki se nahajajo v trdi vodi ter tako podaljšujejo delovno dobo vaših kuhinjskih aparatov.


Opomba: Podan pretok vode v litrih na uro pri trdoti vode 20°f.

Model	Dimenzija	Pretok	Teža
LT5	190x255xh300mm	cca. 1050l/h	5kg
LT8	190x255xh400mm	cca. 1680l/h	7,5kg
LT12	190x255xh500mm	cca. 2520l/h	9,5kg



Preverite našo ostalo ponudbo na internetni strani: www.saksida-inox.si

Projektiranje tehnologije v kuhinji

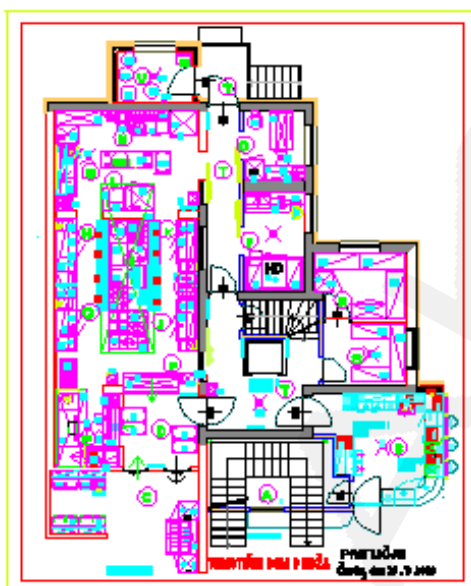

106	TEHNIČNA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX DELOVANJE V OKOLJU S TEMPERATURO (OD +5°C / -35°C), DOVOLJENA VLAGA V OKOLJU DO 80%, MOŽNOST DELOVANJA NA 230V AU NA BATERIJE (ADAPTER 9V) Z DELOVNIM ČASOM min.100 UR, LCD SVETLOBNI DISPLEJ, PLASTIČNO OHIŠJE, SNEMLJIVA TEHTALNA INOX POVRŠINA min.dim.320x260mm,NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ 150W (Instalacije: elektro vtičnica 230V H=1200 mm od tal) DIM. 320x300xh60mm (k ponudbi priložni prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	KOM	1
107	PLANETARNI MEŠALEC NAMIZNI 5 LIT. (CE CERTIFIKAT) INOX KOTUČKOM min.5 lit., NASTAVKI METUČA, SPIRALO IN STRGALO, NAPETOST 230V 50Hz1N, MOČ min.315W, NASTAVLJIVA HITROST OBRATOV OD 50 DO 220 r.p.m., ROČNI DVIG IN SPUST POSODE, VARNOSTNO MIKRO STIKALO, ZAŠČITA MOTORJA PRI PREOBREMENITVI, DODATNA INOX POSODA 5 LIT. (Instalacije: elektro vtičnica 230V H=120cm od tal) DIM. 290x390xh420mm (k ponudbi priložni prospekt z originalnimi tehničnimi karakteristikami aparata)	KOM	1
108	Z PORCIONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PIJAČ : PULT PREDALČNIK INOX IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM PANELOM SPODAJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLIJO, DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLJUČENA V RADU (min.R8) S SPODNIM ODKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJE ZATEKANJA TEKOČIN V NOTRANJOST ELEMENTA , 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI (V SETU PO TRIJE PREDALI GN 1 / 1-150mm) VGRAJENI NA TELESKOPSKIH INOX VODILIH, HRBTNO INTEGRIRANI STENSKI ZAVIH (dim H=100x15mm), NOTRANJI VOGLA DELOVNE POVRŠINE IN STENKEGA ZAVIHA IZVEDEN V RADU (min.R8), INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H=5cm), DIM.1700x700xh850/900mm (k ponudbi priložni sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)	KOM	1
109	PULT NEUTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPODNJE IN VMESNE POLICE IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT, 2X BOČNO IN HRBTNO ZAPRT, PRSTOR PREDVIDEN ZA SERVIRNE VOZIČKE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN.FI 40mm, DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.40 mm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM	KOM	2

SAKSIDA
Inženiring gastro opreme, d.o.o.
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@trilera.net
<http://www.saksida-inox.si>

SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINJI



Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.
Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanju druge ponudbe. Poslovna tajna.
Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Cene so informativne.
Oktober 2012