



Dealer za:




Z Vami že od leta 1993!



Prostostoječi pomivalni stroji za belo posodo Lux 85 in Aqua 80



Lux 85E1 Plus z digitalnimi komandami in elektronskim prikazom temperature

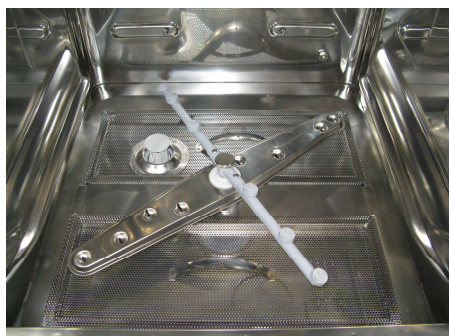

Površinski filtri in Inox pomivalne roke, možnost dobave tudi inox izpiralnih rok



Digitalni displej z elektronskimi komandami


Najbolj osnovna grupa strojev AQUA je primerna za kuhinje, kjer urno pomivanje posode ne presega 720 krožnikov oziroma 30 košar na uro. Stroji so izdelani iz Inoxa AISI 304, imajo dvojno steno vrat za boljše izolacijo, zaobljene kote v komori za lažje čiščenje, PVC pomivalne in izpiralne roke, zaščito vodne črpalke, varnostno stikalo na vratih, vgrajen termostat in prelivni čep.

Grupa pomivalnih strojev Kromo LUX ima dvojno steno, kar omogoča zelo dobro zvočno in termično izolacijo. Stroji so primerni za manjše do srednje velike profesionalne kuhinje s kapaciteto pranja do 1080 krožnikov ali 360 Euronorm/Gastronorm pladnjev na uro (potrebna posebna košara). Vsi stroji imajo zaobljene kote v komori za lažje čiščenje, Inox pomivalne roke in PVC izpiralne roke, inox površinske filtre, digitalni displej za preprosto rokovanje in nastavljanje pomivalnih ciklov, digitalni prikaz temperature v komori in bojlerju, termostop, funkcijo, samodiagnozo in samoočiščevalni cikel ter prelivni čep, ki onemogoči prelivanje vode iz stroja.

Mehčalec vode, izmetna črpalka, črpalka za povečevanje pritiska vode in dozator za pomivalno sredstvo kot opcija (odvisno od modela).



Aqua 80 z elektromehanskimi komandami

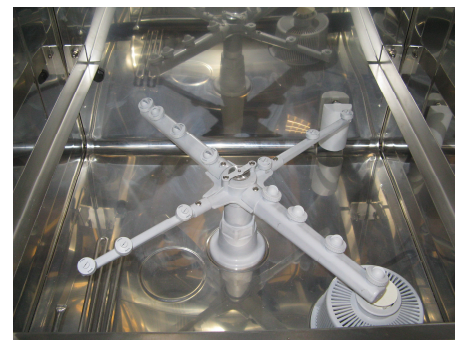

PVC pomivalne in izpiralne roke s prelivnim filtrom





Elektromehanske komande z led diodami

Vsi stroji iz Inoxa AISI 304
Servis urejen lokalno
Enoletna garancija
Preizkušena kvaliteta
Original embalirano iz tovarne

MODEL	AQUA 80	LUX85 EL PLUS
Dim. stroja	59x60xh129cm	60x70xh138cm
Dim. košar	50x50cm	50x50cm 60x40cm
Dvojna izolacija	Samo vrata	Celotna komora
Kap. kozarec/h	2720	4080
Kap. krožnikov/h	720	1080
Max. višina krožnikov	38cm	45cm
Cikli pranja	1,5/3min (termostop)	1/2/3/5min (termostop)
Moč	6,9kW	10,12kW

Preverite našo ostalo ponudbo na internetni strani: www.saksida-inox.si

Projektiranje tehnologije v kuhinji

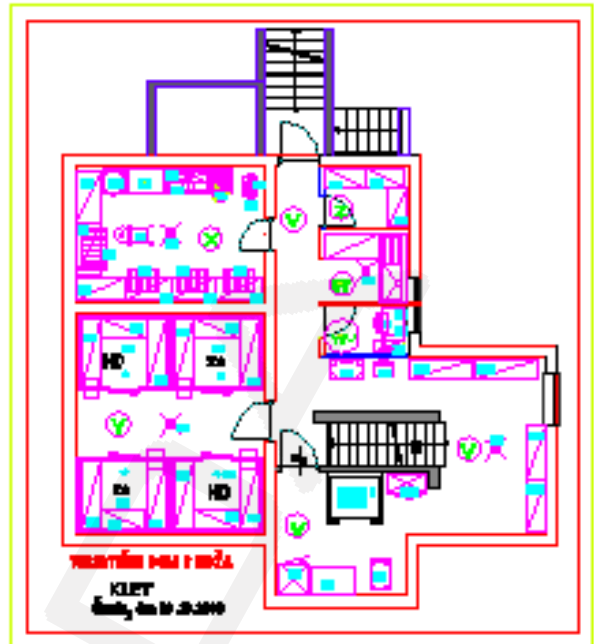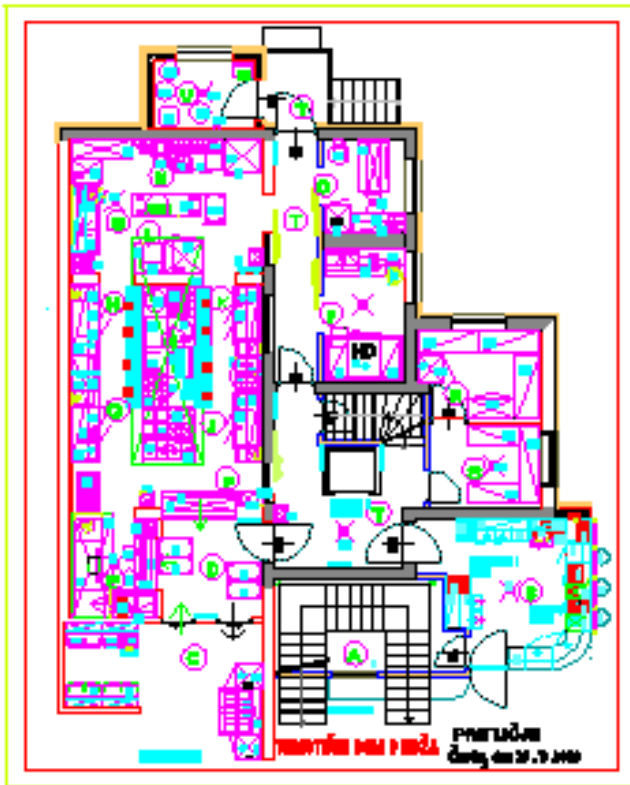

	CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM. 800x700xh875/h900mm (k ponudbi priložiti sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)										
53A	WOK APARAT NAMIZNI (CE CERTIFIKAT) ELEKTRIČNA NAMIZNA IZVEDBA, KOMPLET Z INOX WOK PONVIJO, 1x GRELNA POVRŠINA FI 30cm, NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ min.2.5kW, (<i>instalacije</i> : elektro priključni kabel 230V iz tal dolžine 2m zaščiten v samogasni tuboflex cevi z montirano priključno vodotisno elektro dozo na notranji steni blok pulta DIM. 335x425xh135mm (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	Kom	1	106	TEHTNICA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX DELOVANJE V OKOLJU S TEMPERATURO (OD +5°C / -35°C), DOVOLJENA VLAGA V OKOLJU DO 80%, MOŽNOST DELOVANJA NA 230V AU NA BATERIJE (ADAPTER 9V) Z DELOVNIM ČASOM min.100 UR , LCD SVETLOBNI DISPLEJ , PLASTIČNO OHIŠJE , SNEMLJIVA TEHTALNA INOX POVRŠINA min.dim.320x260mm,NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ 150W (<i>instalacije</i> : elektro vtičnica 230V H=1200 mm od tal) DIM. 320x300xh60mm (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	KOM	1	107	PLANETARNI MEŠALEC NAMIZNI 5 LIT. (CE CERTIFIKAT) INOX KOTUČKOM min.5 lit., NASTAVKI METLIČA, SPIRALO IN STRGALO, NAPETOST 230V 50Hz1N, MOČ min.315W , NASTAVLJIVA HITROST OBRATOV OD 50 DO 220 r.p.m., ROČNI DVIG IN SPUST POSODE, VARNOSTNO MIKRO STIKALO, ZAŠČITA MOTORJA PRI PREOBREMENITVI, DODATNA INOX POSODA 5 LIT. (<i>instalacije</i> : elektro vtičnica 230V H= 120cm od tal) DIM. 290x390xh420mm (k ponudbi priložiti prospekt z original tehničnimi karakteristikami aparata)	KOM	1
54	THV MEŠALNA BATERIJA VISOKA VRTLJIVA (poz.53) VISOKA MEŠALNA BATERIJA THV-1/2" H=550mm Z DOLGIM IZLIVOM L= 60cm MONTIRANA NA BLOK PULTU (Poz. 53) (<i>instalacije</i> : priključek THV 1/2 iz tal z zapornim zasnovom v ležečem položaju, višina zgornjega roba ročice max. 100mm od tal in navojnim nastavkom 3/4") (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami)	kom	1	108	Z PORCIONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PIJAČ : PULT PREDALČNIK INOX IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM PANELOM SPODAJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLIJO , DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLJUČENA V RADIU (min.R8) S SPODNJIM ODKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJA ZATEKANJA TEKOČIN V NOTRANJOST ELEMENTA , 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI (V SETU PO TRJUE PREDALU GN 1 / 1-150mm) VGRAJENI NA TELESKOPSKIH INOX VODILUH, HRBTNO INTEGRIRANI STENSKI ZAVIH (dim H= 100x15mm), NOTRANJI VOGAL DELOVNE POVRŠINE IN STENSKEGA ZAVIHA (IZVEDEN V RADIU (min.R8), INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM. 1700x700xh850/900mm (k ponudbi priložiti sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)	KOM	1	109	PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPODNJE IN VMESNE POLICE IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT , 2X BOČNO IN HRBTNO ZAPRT , PRSTOR PREDVIDEN ZA SERVRINE VOZIČKE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA , KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN.FI 40mm , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.40 mm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM	KOM	2
55	ŽAR PLINSKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA (CE CERTIFIKAT) PRIKLUČNA MOČ min.14kW, PORABA PLINA: 1.1kg/h (U.N.P.) ali 1.4 m3 / h (zemeljski plin), PRIKLUČEK PLINA R 3/4" SPODAJ ODPRTI PROSTOR S SPODNJO POLICO, PRIKLUČEK PLINA R 3/4" , INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), (<i>instalacije</i> : priključek plina 3/4" iz tal z zaporno plinsko pipo in s priključno gibljivo cevjo za plin z ježenim omotom. A testirana s prirobnicami dolžine L=100cm in nastavkom R 3/4" , vsi ventili iz tal so v ležečem položaju vzporedni s fronto elementa, višina zgornjega roba ročice ventilja je max. 8cm od gotovega poda , 4 pripravi instalater plina) DIM. 800x700xh875 / 900mm (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	Kom	2								
55A	LOPATICA KOMPLET Z 10 KOM REZIL (poz.55) ZA ČIŠČENJE ŽAR PLOŠČE IZ TRDEGA KROMA (k ponudbi priložiti sliko izdelka)	Kom	1								
56	PREKUCNA PONEV PLINSKA 50 LIT- COMPOUND 12mm (CE CERTIFIKAT) KONSTRUKCIJA APARATA IZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA IZDELANA IZ INOX-a AISI 304 Z VEČPLASTNI M DNOM POSODE – BIMETAL min.12mm(COMPOUND), KAPACITETA POSODE min.50 LIT., ROČNI DVIG POSODE S SPIRALNIM NAVOJNIM VRETNOM, PRIKLUČEK HLADNE VODE Z IZLIVNIM NASTAVKOM PRITRZEN NA OHIŠJE APARATA ZA POLNJENJE PONEVE S HV, PLINSKI GORILNIKI IZDELANI IZ INOX-a , TEMPERATURNO OBMOČJE MED 100°C in 300°C, VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM V PRIMERU MENJAJNE OPKIMITVE DOVODA PLINA. ELEKTRIČNI BATERIJSKI VTIČ DINAJ 1 SV	Kom	1								

SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.
Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@triera.net
http://www.saksida-inox.si



SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINJI

Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.
Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanju druge ponudbe. Poslovna tajna.
Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
Cene so informativne.
Oktober 2012