



Dealer za:



**Z Vami že od leta 1993!**




## Plinski štedilniki linije 600



Izvedba s 4 plinskimi gorilniki

Izvedba s 6 plinskimi gorilniki

Namizna izvedba z 2 / 4 / 6 plinskimi gorilniki

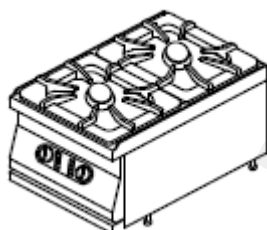

Izvedba z 2 plinskima gorilnikoma

**Plinski štedilniki linija 600**  
**Dim. 400/800/1200x600xh340mm**  
**Možnost izvedbe z 2, 4 ali 6 gorilniki**  
**Moč posameznih gorilnikov 4kW ali 6kW**  
**Priključna moč 10kW / 20kW / 30kW**  
**Priklj. plina R 1/2"**

### KLASIČNI TERMIČNI BLOK



### KONZOLNI TERMIČNI BLOK



#### PESTER IZBOR PLINSKIH GORILNIKOV



**Preverite našo ostalo ponudbo na internetni strani: [www.saksida-inox.si](http://www.saksida-inox.si)**

## Plinski štedilniki linije 700



Štedilnik 2 / 4 krat plin spodaj odprto

**Plinski štedilniki linija 700**

**Dim. 400/800/1200x600xh875mm**

**2, 4 ali 6 gorilnikov s pečico ali brez**

**Moč posameznih gorilnikov 4kW, 6kW in 7,5kW**

**Priključna moč plina 10kW / 21,5kW / 31,5kW**



Štedilnik 6 krat plin spodaj s pečico in nevtralnimi zaprtimi prostoroma

**Moč plinske pečice 6,5kW za GN 1x1/2**

**Poraba plina 0,78kg/h - 2,46kg/h (U.N.P)**

**1,05m<sup>3</sup>/h - 3,31m<sup>3</sup>/h (zem. plin)**

**Priključek plina 3/4**

## Plinski štedilniki linije 900



Štedilnik 2 / 4 krat plin spodaj odprto

**Plinski štedilniki linija 900**

**Dim. 400/800/1200x900xh875mm**

**Možnost izvedbe z 2, 4 ali 6 gorilniki**

**Moč posameznih gorilnikov 4kW, 6kW ali 7,5kW**

**Priključna moč 10kW / 23,5kW / 33,5kW**



Štedilnik 6 krat plin spodaj s pečico in nevtralnimi zaprtimi prostoroma

**Moč plinske pečice 6,5kW za GN 1x2/1**



**Poraba plina 0,78kg/h - 2,61kg/h (U.N.P)**

**1,05m<sup>3</sup>/h - 3,52m<sup>3</sup>/h (zem. plin)**

**Priključek plina 3/4**

Vsi elementi se izdelujejo v plinskih, električnih in kombiniranih izvedbah v klasični ali mostni izvedbi. Modeli imajo klasično regulacijo temperature. Program termičnih izdelkov obsega poleg štedilnikov še friteze, žar plošče, vodne kopeli, kuhala testenin in blok nevtralne mize. Na razpologo so elementi globine 600mm, 700mm in 900 mm.

# Projektiranje tehnologije v kuhinji

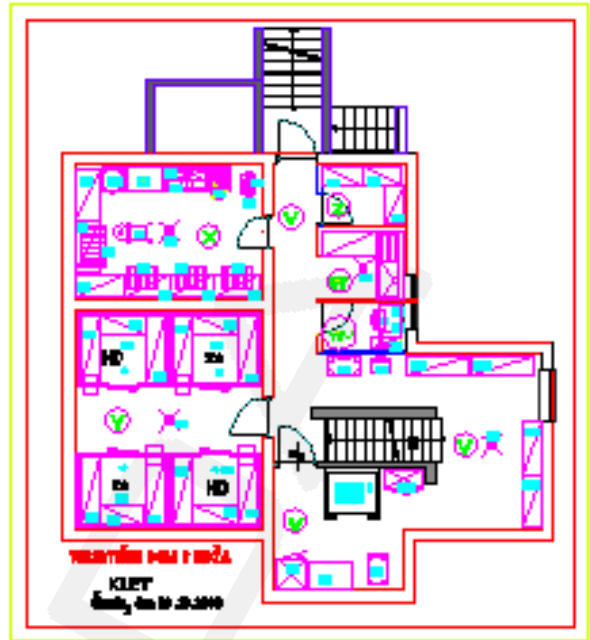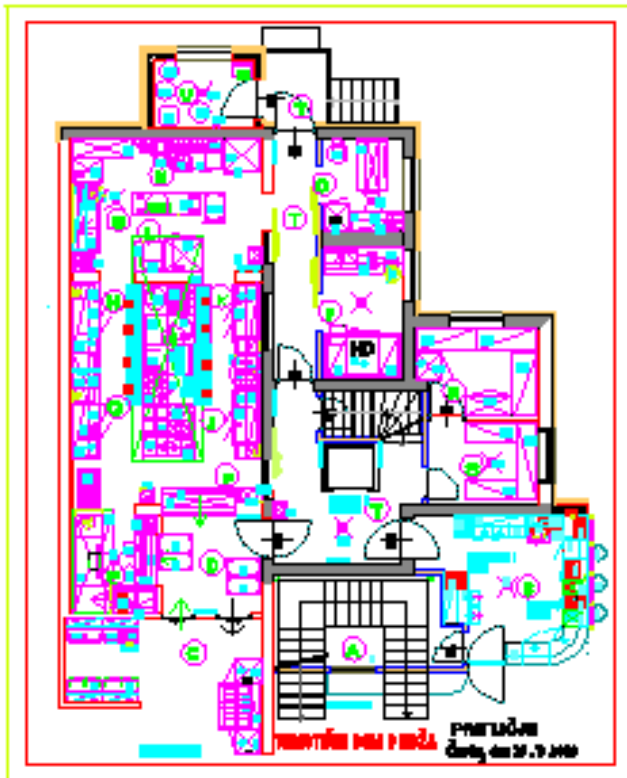

	CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), <b>DIM. 800x700xh875/h900mm</b> (k ponudbi priloži sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)			106	<b>TEHTNICA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX</b> DELOVANJE V OKOLJU S TEMPERATURO ( OD +5°C / -35°C), DOVOLJENA VLAGA V OKOLJU DO 80%, <b>MOŽNOST DELOVANJA NA 230V AU NA BATERIJE ( ADAPTER 9V )</b> Z DELOVNIM ČASOM min.100 UR , LCD SVETLOBNI DISPLEJ , PLASTIČNE OHIŠJE , SNEMLJIVA TEHTALNA INOX POVRŠINA min.dim.320x260mm, <b>NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ 150W</b> ( <i>instalacije</i> : elektro priključni kabel 230V iz tal dolžine 2m zaščitven v samogasni tuboflex cevi z montirano priključno vodotesno elektro dozo na notranji steni blok pulta ) <b>DIM. 320x300xh60mm</b> ( k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata )	KOM	1
53A	<b>WOK APARAT NAMIZNI ( CE CERTIFIKAT )</b> ELEKTRIČNA NAMIZNA IZVEDBA, KOMPLET Z INOX WOK PONVIJO, 1x GRELNA POVRŠINA FI 30cm, NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ min.2.5kW, ( <i>instalacije</i> : elektro priključni kabel 230V iz tal dolžine 2m zaščitven v samogasni tuboflex cevi z montirano priključno vodotesno elektro dozo na notranji steni blok pulta ) <b>DIM. 335x425xh135mm</b> ( k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata )	Kom	1	107	<b>PLANETARNI MEŠALEC NAMIZNI 5 LIT. ( CE CERTIFIKAT )</b> INOX KOTUČKOM min.5 lit., NASTAVKI METLIČA, SPIRALO IN STRGALO, <b>NAPETOST 230V 50Hz1N, MOČ min.315W</b> , NASTAVLJIVA HITROST OBRATOV OD 50 DO 220 r.p.m., ROČNI DVIG IN SPUST POSODE, VARNOSTNO MIKRO STIKALO, ZAŠČITA MOTORJA PRI PREOBREMENITVI, DODATNA INOX POSODA 5 LIT. ( <i>instalacije</i> : elektro vtičnica 230V H=120cm od tal ) <b>DIM. 290x390xh420mm</b> ( k ponudbi priloži prospekt s originalnimi tehničnimi karakteristikami aparata )	KOM	1
54	<b>THV MEŠALNA BATERIJA VISOKA VRTLJIVA ( poz.53 )</b> VISOKA MEŠALNA BATERIJA THV-1/2" H=550mm Z DOLGIM IZLIVOM L= 60cm MONTIRANA NA BLOK PULTU ( Poz. 53 ) ( <i>instalacije</i> : priključek THV 1 / 2 iz tal z zapornim zasuvom v ležečem položaju, višina zgornjega roba ročice max. 100mm od tal in navojnim nastavkom 3 / 4 " ) ( k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami )	kom	1	<b>Z. PORCIONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PJAČ :</b>			
55	<b>ŽAR PLSKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA ( CE CERTIFIKAT )</b> PRIKLUČNA MOČ min.14kW, PORABA PLINA: 1.1kg/h ( U.N.P. ) ali 1.4 m3 / h ( zemeljski plin ), PRIKLUČEK PLINA R 3 / 4 " SPODAJ ODPRTI PROSTOR S SPODNUO POLICO, PRIKLUČEK PLINA R 3 / 4 " , INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI ( H+5cm ), ( <i>instalacije</i> : priključek plina 3 / 4 " iz tal z zaporno plinsko pipo in s priključno gibljivo cevjo za plin z ježenim omotom. A testirana s priborniki dolžine L=300cm in nastavkom R 3 / 4 " , vsi ventili iz tal so v ležečem položaju vzporedni s fronto elementa, višina zgornjega roba ročice ventila je max. 8cm od gotovega poda , -l pripravi instalater plina ) <b>DIM. 800x700xh875 / 900mm</b> ( k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata )	Kom	2	108	<b>PULT PREDALČNIK INOX</b> IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM PANELOM SPODAJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLJO , DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLUČENA V RADJU ( min.R8 ) S SPODNJIM ODKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJA ZATEKANJA TEKOČIN V NOTRANJOST ELEMENTA , 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI ( V SETU PO TRIJE PREDALI GN 1 / 1-150mm) VGRAJENI NA TELESKOPSKIH INOX VODILIH, HRBTNO INTEGRIRANI STENSKI ZAVIH ( dim H= 100x15mm ), NOTRANJI VOGAL DELOVNE POVRŠINE IN STENSKEGA ZAVIHA IZVEDEN V RADJU ( min.R8 ), INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI ( H+5cm ), <b>DIM.1700x700xh850/900mm</b> ( k ponudbi priloži sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih )	KOM	1
55A	<b>LOPATICA KOMPLET Z 10 KOM REZIL ( poz.55 )</b> ZA ČIŠČENJE ŽAR PLOŠČE IZ TRDEGA KROMA ( k ponudbi priloži sliko izdelka )	Kom	1	109	<b>PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPODNJE IN VMESNE POLICE</b> IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT, 2X BOČNO IN HRBTNO ZAPRT, PRSTOR PREDVIDEN ZA SERVISNE VOZIČKE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN.FI 40mm , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.40mm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM	KOM	2
56	<b>PREKUCNA PONEV PLINSKA 50 LIT- COMPOUND 12mm ( CE CERTIFIKAT )</b> KONSTRUKCIJA APARATA IZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA IZDELANA IZ INOX-a AISI 304 Z VEČPLASTNIM DNOM POSODE – BIMETAL min.12mm( COMPOUND ), KAPACITETA POSODE min.50 LIT., ROČNI DVIG POSODE S SPIRALNIM NAVOJNIM VRETENOM, PRIKLUČEK HLADNE VODE Z IZLIVNIM NASTAVKOM PRITRIEN NA OHIŠJE APARATA ZA POLNJENJE PONEVE S HV, PLINSKI GORILNIKI IZDELANI IZ INOX-a , TEMPERATURNO OBMOČJE MED 100°C in 300°C, VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM V PRIMERU NEMARNE DEKONJITIVNE DOVODA PLINA. ELEKTRIČNI BATERIJSKI VTIČCI INAJ 1.5V	Kom	1				

**SAKSIDA**  
inženiring gastro opreme, d.o.o.  
Tel./Fax: 02/623-13-44  
GSM: 041/617-885  
E-mail: saksida@triera.net  
http://www.saksida-inox.si

**SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINJI**



Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.  
Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanju druge ponudbe. Poslovna tajna.  
Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Cene so informativne.  
Oktober 2012