

Tel./Fax: 02/623-13-44  
GSM: 041/617-885  
E-mail: [saksida@triera.net](mailto:saksida@triera.net)  
<http://www.saksida-inox.si>



**SAKSIDA**  
inženiring gastro opreme, d.o.o.

Tel./Fax: 02/623-13-44  
GSM: 041/617-885  
E-mail: [saksida@triera.net](mailto:saksida@triera.net)  
<http://www.saksida-inox.si>

Dealer za:



**Z Vami že od leta 1993!**



## ***Žaga za kosti SE/1550 in SE/1830***



| Model            | SE/1550               | SE/1830        |
|------------------|-----------------------|----------------|
| Moč              | 0,75kW                |                |
| Napetost         | 230V50Hz1N/400V50Hz3N |                |
| Dolžina noža     | 1550mm                | 1830mm         |
| Delovni rez      | 160xh150mm            | 195xh225mm     |
| Delovna površina | 330x330mm             | 400x400mm      |
| Dimenzije        | 530x400xh850mm        | 630x450xh970mm |
| Teža             | 32kg                  | 35kg           |





Profesionalna žaga za kosti z avtomatsko motorno zavoro v primeru pregrevanja motorja, inox delovna površina, s potiskacem za kosti, varnostnim stikalom za vklop in hitrim stikalom za izklop stroja v primeru nevarnosti, možnostjo nastavitve širine reza in možnostjo naročila dodatnega podstavka (opcija).

***Izredno ostra in stabilna!***

**Preverite našo ostalo ponudbo na internetni strani: [www.saksida-inox.si](http://www.saksida-inox.si)**

# Projektiranje tehnologije v kuhinji

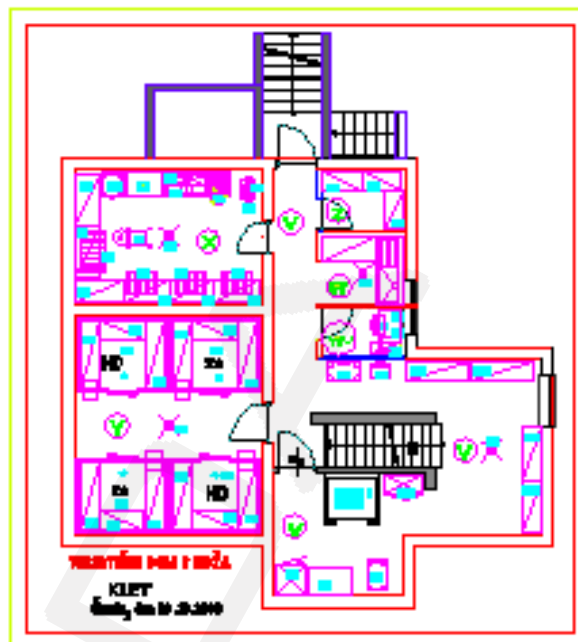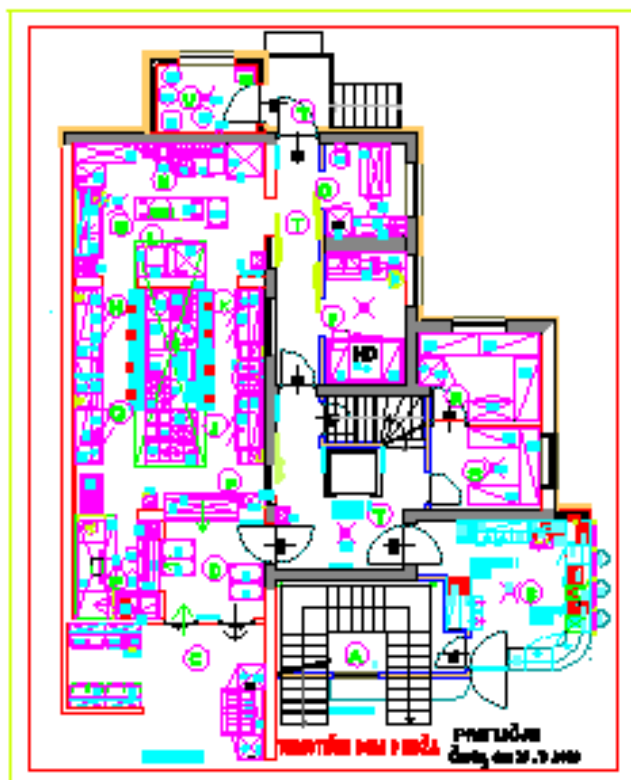

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|     | CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm),<br><b>DIM. 800x700xh875/h900mm</b><br>(k ponudbi priložiti sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |   | 106                                              | <b>TEHTNICA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX</b><br>DELOVANJE V OKOLIJU S TEMPERATURO ( OD +5°C / -35°C ), DOVOLJENA VLAGA V OKOLIJU DO 80%, <b>MOŽNOST DELOVANJA NA 230V AU NA BATERIJE ( ADAPTER 9V )</b> Z DELOVNIM ČASOM min.100 UR , LCD SVETLOBNIM DISPLEJ , PLASTIČNO OHIŠJE , SNEMLJIVA TEHTALNA INOX POVRŠINA min.dim.320x260mm,NAPETOST 230V50Hz1N, <b>MOČ 150W</b><br>( <i>instalacije:</i> elektro vtičnica 230V H=1200 mm od tal )<br><b>DIM. 320x300xh60mm</b><br>( k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KOM | 1 |
| 53A | <b>WOK APARAT NAMIZNI ( CE CERTIFIKAT )</b><br>ELEKTRIČNA NAMIZNA IZVEDBA, KOMPLET Z INOX WOK PONVIJO, 1x GRELNA POVRŠINA FI 30cm, NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ min.2.5kW,<br>( <i>instalacije:</i> elektro priključni kabel 230V iz tal dolžine 2m zaščiten v samogasni tuboflex cevi z montirano priključno vodotesno elektro dozo na notranji steni blok pulta<br><b>DIM.335x425xh135mm</b><br>( k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kom | 1 | 107                                              | <b>PLANETARNI MEŠALEC NAMIZNI 5 LIT. ( CE CERTIFIKAT )</b><br>INOX KOTUČKOM min.5 lit., NASTAVKI METUČA, SPIRALO IN STRGALO, <b>NAPETOST 230V 50Hz1N, MOČ min.315W</b> , NASTAVLJIVA HITROST OBRATOV OD 50 DO 220 r.p.m., ROČNI DVIG IN SPUST POSODE, VARNOSTNO MIKRO STIKALO, ZAŠČITA MOTORJA PRI PREOBREMENITVI, DODATNA INOX POSODA 5 LIT.<br>( <i>instalacije:</i> elektro vtičnica 230V H=120cm od tal )<br><b>DIM. 290x390xh420mm</b><br>( k ponudbi priložiti prospekt s original tehničnimi karakteristikami aparata )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KOM | 1 |
| 54  | <b>THV MEŠALNA BATERIJA VISOKA VRTLJIVA ( poz.53 )</b><br>VISOKA MEŠALNA BATERIJA THV-1/2" H=550mm Z DOLGIM IZLIVOM L= 60cm MONTIRANA NA BLOK PULTU ( Poz. 53 )<br>( <i>instalacije:</i> priključek THV 1/2 iz tal z zapornim zasunom v ležečem položaju , višina zgornjega roba ročice max. 100mm od tal in navojnim nastavkom 3 / 4 " )<br>( k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kom | 1 | <b>Z PORCIONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PIJAČ :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |
| 55  | <b>ŽAR PLINSKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA ( CE CERTIFIKAT )</b><br>PRIKLUČNA MOČ min.14kW, PORABA PLINA: 1.1kg/h ( U.N.P. ) ali 1.4 m3 / h ( zemeljski plin ) , PRIKLUČEK PLINA R 3 / 4 " SPODAJ ODPRTI PROSTOR S SPODNJO POLICO, PRIKLUČEK PLINA R 3 / 4 " , INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI ( H+5cm ),<br>( <i>instalacije:</i> priključek plina 3 / 4 " iz tal z zaporno plinsko pipo in s priključno gibljivo cevjo za plin z ježenim omotom . A testirana s priročniki dolžine L=100cm in nastavkom R 3 / 4 " , vsi ventili iz tal so v ležečem položaju vzporedni s fronto elementa , višina zgornjega roba ročice ventila je max. 8cm od gotovega poda , ( pripravi instalater plina )<br><b>DIM. 800x700xh875 / 900mm</b><br>( k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata ) | Kom | 2 | 108                                              | <b>PULT PREDALČNIK INOX</b><br>IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM PANELOM SPODAJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLIJU , DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLJUČENA V RADIJU ( min.R8 ) S SPODNJIM ODKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJE ZATEKANJA TEKOČIN V NOTRANJOST ELEMENTA , 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI ( V SETU PO TRIJE PREDALI GN 1 / 1-150mm ) VGRAJENI NA TELESKOPSKIH INOX VODILUH, HRBTNO INTEGRIRANI STENSKI ZAVIH ( dim H= 100x15mm ) , NOTRANJI VOGAL DELOVNE POVRŠINE IN STENSKEGA ZAVIHA ( IZVEDEN V RADIJU ( min.R8 ) , INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI ( H+5cm ),<br><b>DIM.1700x700xh850/900mm</b><br>( k ponudbi priložiti sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih ) | KOM | 1 |
| 55A | <b>LOPATICA KOMPLET Z 10 KOM REZIL ( poz.55 )</b><br>ZA ČIŠČENJE ŽAR PLOŠČE IZ TRDEGA KROMA<br>( k ponudbi priložiti sliko izdelka )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kom | 1 | 109                                              | <b>PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPODNJE IN VMESNE POLICE</b><br>IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT , 2x BOČNO IN HRBTNO ZAPRT , PRSTOR PREDVIDEN ZA SERVRINE VOZIČKE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA , KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN.FI 40mm , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.40 mm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KOM | 2 |
| 56  | <b>PREKUCNA PONEV PLINSKA 50 LIT- COMPOUND 12mm ( CE CERTIFIKAT )</b><br>KONSTRUKCIJA APARATA IZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA IZDELANA IZ INOX-a AISI 304 Z VEČPLASTNIM DNOM POSODE – BIMETAL min.12mm( COMPOUND ) , KAPACITETA POSODE min.50 LIT., ROČNI DVIG POSODE S SPIRALNIM NAVOJNIM VRETNOM, PRIKLUČEK HLADNE VODE Z IZLUVNIM NASTAVKOM PRITRJEAN NA OHIŠJE APARATA ZA POLNJEJE PONEVE S HV, PLINSKI GORILNIKI IZDELANI IZ INOX-a , TEMPERATURN OBMUČJE MED 100°C in 300°C, VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM V PRIMERU NEMARNE DEKIMITIVNE DOVOJA DIJNA . ELEKTRIČNA BATERIJSKA VTIČNICA INAJ 1 SV                                                                                                                                                                                                                                 | Kom | 1 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |

**SAKSIDA**  
inženiring gastro opreme, d.o.o.  
Tel./Fax: 02/623-13-44  
GSM: 041/617-885  
E-mail: saksida@triera.net  
http://www.saksida-inox.si

**SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINJI**

Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.  
Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanju druge ponudbe. Poslovna tajna.  
Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.  
Cene so informativne.  
Oktober 2012

