

Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@merc.net
<http://www.saksida-inox.si>

SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.

Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@merc.net
<http://www.saksida-inox.si>



Dealer za:

KRIM d.o.o.

Z Vami že od leta 1993!


Hlajeni točilni pulti in retro pulti

Ponujamo vam po meri izdelane točilne pulte, tako hlajene kot nevtralne. Prav tako se lahko odločite za kombinacijo s steklom ter LED diodami. Na izbiro ponujamo različne modele vrat in predalov ter različne barvne kombinacije LED diod. Tako lahko brez težav integrirate naš izdelek v vaš koncept.



Inovativnost in kvaliteta so na prvem mestu, tako pri izdelavi, kot tudi pri nadaljnjih storitvah. Namenskost izdelkov ni več dovolj, zahtevana je tudi velika mera estetskosti, kar s steklenimi drsnimi vrati, vgrajenimi LED diodami ter različnimi modeli vrat in predalov.

Projektiranje tehnologije v kuhinji

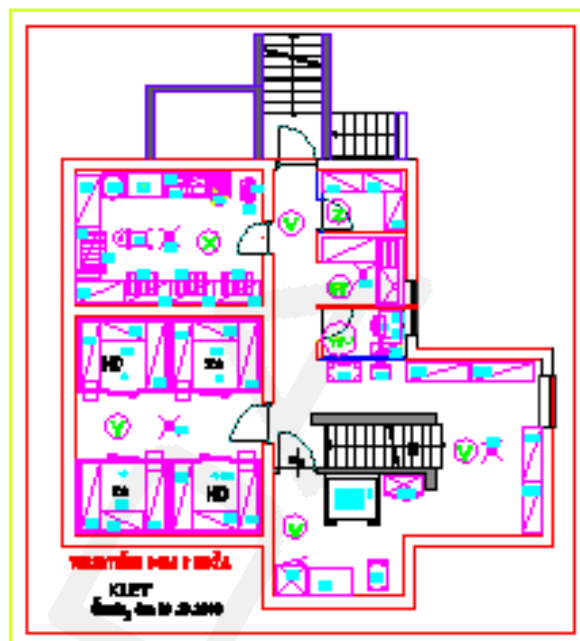

	CEVNEGA PROFILA min. f40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+50cm), DIM. 800x700xh875/h900mm (k ponudbi priloži skico ali tehnično speco o tehničnih podatkih iz ugotovljenih materialnih)	Kom	1
33A	WOK APARAT NAMIZNI (CE CERTIFIKAT) ELEKTRIČNA NAMIZNA (ZVEDBA, KOMPLET Z INOX WOK PONVILO, 1x GREJNA POVRŠINA 30cm, NAPETOST 230V50Hz1Ph, MOČ min 2.5kW, (k instalaciji: elektro priključni kabel 230V iz tal došline 2m zaščitni v zemljemsko tupovalno kablov oziroma montažno priključno vodovodno elektro kablov na montažo stari blok puha DIM.335x425xh135mm (k ponudbi priloži prospekt o tehničnih karakteristikihi aparatu)	Kom	1
34	THV MEŠALNA BATERIJA VISOKA VRTILJIVA (poz.53) VISOKA MEŠALNA BATERIJA THV 1/2" H=550mm Z DOLGIM IZVOM L=80cm MONTIRANA NA BLOK PULTU (Poz. 53) (k instalaciji: priključek THV 1/2" iz tal z zaporno armaturo v točilen priključek, vžigalno opremljeno roba roba max. 100mm od tal in max.razn. nastavitev 3/4") (k ponudbi priloži prospekt o tehničnih karakteristikihi aparatu)	Kom	1
35	ŽAR PLOŠKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA, (CE CERTIFIKAT) PRIKLJUČNA MOČ min.14kW, PORABA PLOŠČA 1.1kg/h (U.N.F. pri 1.4 m²/h (iz zemeljski piln), PRIKLJUČEK PUNA R 3/4" SPOJALNI ODPRTI PROSTOR S SPOJNO PLOČO, PRIKLJUČEK PUNA R 3/4", INOX OKROGLO NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.f40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+50cm), (k instalaciji: priključek plošča 3/4" iz tal z zaporno armaturo priro in priključno gladko cevo za piln z javljeno armaturo. A razstavlja s gostotinske došline 1x100mm in nastavitev R 3/4", vsi vertikalni talni in točilen priključek v opremljeno s frotto elektrarna, vžigalno opremljeno roba roba max. 100mm od tal, (z originalni instalater plošča) DIM. 800x700xh875 / 900mm (k ponudbi priloži prospekt o tehničnih karakteristikihi aparatu)	Kom	2
35A	LOPATICA KOMPLET Z 10 KOM REZIL (poz.55) ZA ČISTITE ŽAR PLOŠČE IZ TROJEGA KROMA (k ponudbi priloži skico izdelka)	Kom	1
36	PIEKUČNA PONEV PUNKA 50 LIT- COMPOUND 12mm (CE CERTIFIKAT) KONSTRUKCIJA APARATA IZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA IZDELANA IZ INOX AISI 304 Z VEČPLASTNIM DNOI POSODE - BIMETAL min.12mm COMPOUND), KAPACITETA POSODE min.50 LIT., ROČNE DVG POSODE S SPIRALNIM NAVOJNIM VRETNOM, PRIKLJUČEK HLADNE VODE Z IZVOM NASTAVOM PRITRJEVA NA OHLJE APARATA ZA POLNIENE PONEV 5VH, PUNJKI GORNIKI IZDELAN IZ INOX AISI 304, TEMPERATURN OBMODI MED 100°C in 300°C, VGRJEN VARNOSTNI SOSTAV V PRIMERU NEVARNOSTI PONEVNE POSODE, BLOK IN KAPACITETA VARNOSTNI SOSTAV IN KAPACITETA	Kom	1
37	TEHNIČNA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX DELOVANJE V OKOLIŠU S TEMPERATURO (OD -5°C / -35°C), DOVOLJENA VLAGA V OKOLIŠU DO 80%, MOČNOST DELOVANJA NA 230V AU NA BATERIJE (ADAPTER 5V) Z DELOVNIM ČASOM min.100 UR, LCD SVETLOBNIM DISPLEJ, PLASTIČNO OHLJE, SNEMLJIVA TEHTALNA INOX POVRŠINA min.dim.320x260mm,NAPETOST 230V50Hz1Ph, MOČ 150W (k instalaciji: elektro vžigalno 230V H=1200 mm od tal) DIM. 320x300xh60mm (k ponudbi priloži prospekt o tehničnih karakteristikihi aparatu)	Kom	1
37A	PLANETARNI MEŠALEC NAMIZNI 5 LIT. (CE CERTIFIKAT) INOX KOTLOČNIK min 3 lit., NASTAVNI METLIČA, SPIRALNO IN STRIGALO, NAPETOST 230V 50Hz1Ph, MOČ min.325W, NASTAVLJIVA HITROST OBRATOV OD 30 DO 220r.p.m., ROČNE DVG IN SPRUŠ POSODE, VARNOSTNO MIKRO STIKALO, ZAČETA MOTORJA PRI PREOBREMENITU, DODATNA INOX POSODA 5 LIT. (k instalaciji: elektro vžigalno 230V H= 1200mm od tal) DIM. 290x390xh420mm (k ponudbi priloži prospekt o originalni tehnični karakteristikihi aparatu)	Kom	1
37B	Z. PORCIONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PLJAC : PULT PREDALČNIK INOX IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ OCCEJALNEGA ROBA, DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4mm Z VGRJENIM VODODOPORNIM IN OGNIOODOPORNIM PANELOM SPODAJ ZAPRTA S PANA ZAPORNO FOLIO, DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLJUČENA V RADU (min.R8) S SPOJNIM ODKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJA ZATKANJA TEKOČINE V NOTRAJNOST ELEMENTA , 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI (V SETU PO TRJE PREDALU GN 1 / 3-150mm) VGRJENI NA TELESKOPSKI INOX VODILU, HREBTO INTEGRIRAN STENSKI ZAVIH (dim H=100x15mm), NOTRAJNI VOGL DELOVNE POVRŠINE IN STENSKEGA ZAVIHA IZVEDEN V RADU (min.R8), INOX OKROGLO NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.f40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+50cm), DIM.1700x700xh850/900mm (k ponudbi priloži skico ali tehnično speco o tehničnih podatkih iz ugotovljenih materialnih)	Kom	1
37B	PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPODNJE IN VMESNE POLICE IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT, 2x BOČNO IN HREBTO ZAPRT , PROSTOR PREDVIDEN ZA SERVISNE VOZIČKE, DELOVNA POVRŠINA BREZ OCCEJALNEGA ROBA, KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN.HI 40mm, DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4mm Z VGRJENIM VODODOPORNIM PANELOM SPODAJ ZAPRTA S PANA ZAPORNO FOLIO, DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLJUČENA V RADU (min.R8) S SPOJNIM ODKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJA ZATKANJA TEKOČINE V NOTRAJNOST ELEMENTA , 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI (V SETU PO TRJE PREDALU GN 1 / 3-150mm) VGRJENI NA TELESKOPSKI INOX VODILU, HREBTO INTEGRIRAN STENSKI ZAVIH (dim H=100x15mm), NOTRAJNI VOGL DELOVNE POVRŠINE IN STENSKEGA ZAVIHA IZVEDEN V RADU (min.R8), INOX OKROGLO NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.f40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+50cm), DIM.1700x700xh850/900mm (k ponudbi priloži skico ali tehnično speco o tehničnih podatkih iz ugotovljenih materialnih)	Kom	2


SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.
Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@tiera.net
<http://www.infocity.si/saksida>

GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@meri.net
<http://www.infocity.si/saksida>

SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINJI

Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanje druge ponudbe. Poslovna tajna.

informativne.

June 2013

Izvajamo projektiranje, prodajo in servisiranje kuhinjske opreme za velike sisteme kuhinj

Registracija Okrožno sodisce Maribor • st. reg. vl. 10203300 • Maticna št. 5379962 • Osn. kapital 8.771,00 EUR • ID za DDV: SI25316745 • TRR 25100-9704245169

