

Tel./Fax: 02/623-13-44  
GSM: 041/617-885  
E-mail: saksida@triera.net  
http://www.saksida-inox.si

**SAKSIDA**  
inženiring gastro opreme, d.o.o.

Tel./Fax: 02/623-13-44  
GSM: 041/617-885  
E-mail: saksida@triera.net  
http://www.saksida-inox.si

Dealer za:



**Z Vami že od leta 1993!**

## ***Palični mikserji Senior PMF 250 z dvema nastavkoma Dynamic***



**Palični mikser PMF 250**  
**Primeren za 20-40 lit. mase**  
**Dolžina motorja 340mm**  
**Dolžina nastavka za miksanje 300mm**  
**Dolžina nastavka za stepanje 205mm**  
**Hitrost obratov do 9500/min**  
**Moč 350W**  
**Napetost 230**

**Na razpolago tudi modeli enake velikosti z nastavkom za piriranje!**



Profesionalni mikserji Dynamic francoskega proizvajalca, so znani po svoji trpežnosti, enostavnem rokovanju in praktičnosti. Model PMF 250 sestavlja pogonski stroj in dva demontažna nastavka (za miksanje in za stepanje). Vsi nastavki so iz Inoxa in opremljeni z noži, ki so prevlečeni s titanijevo zlitino, kar omogoča daljšo življenjsko dobo in ostrino nožev. Aparat je namenjen za miksanje ali stepanje kapacitete od 20 do 40 litrov.



Mikser je primeren za pripravo raznovrstnih kremnih juh, sekljanje čebule, omak, mase za palačinke, pripravo majonez in ostalih namazov.



Emulzijski nož in variabilna hitrost obratov (opcija)


**Preverite našo ostalo ponudbo na internetni strani: [www.saksida-inox.si](http://www.saksida-inox.si)**

## Palični mikserji MX40 in FX40 z dvema nastavkoma Fimar

**SAKSIDA**  
inženiring gastro opreme, d.o.o.



Motor MX40

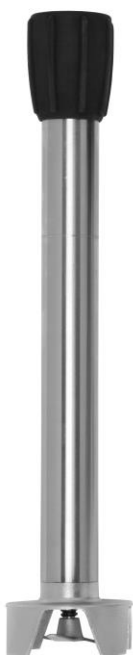

Nastavek za miksanje



Nastavek za stepanje



Motor FX40



### Palični mikserji MX40 / FX40

**Primeren za do 60 lit. mase**

**Dolžina nastavka za miksanje od 300-600mm**

**Dolžina nastavka za stepanje 350mm**

**Hitrost obratov do 11000/min**



**Moč 400W**

**Napetost 230**

Palični mikserji MX40 in FX40 Fimar so primerni za miksanje do 60 litrov mase. Z njimi je mogoče pripraviti razne namaze, kreme in majoneze iz sadja in zelenjave. Nastavka za miksanje in stepanje sta izdelana iz Inoxa. Nastavki so snemljivi in se lahko hitro menjajo. Nastavek za miksanje je lahko dolg 300mm, 400mm, 500mm ali 600mm. Nastavek za stepanje je dolg 350mm. Hitrost miksanja je nastavljiva in se lahko izvaja med 2500 rpm in 11.000 rpm. Nastavki za miksanje in stepanje se ob pogonski enoti naročijo posebej. Pri Fimar paličnih mikserjih ni mogoč nastavek za piriranje.

**Pri paličnih mikserjih Fimar ni mogoč nastavek za piriranje!**

# Projektiranje tehnologije v kuhinji

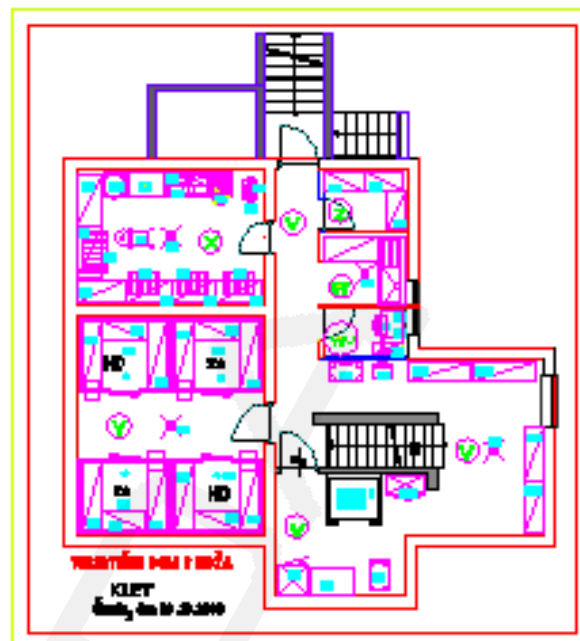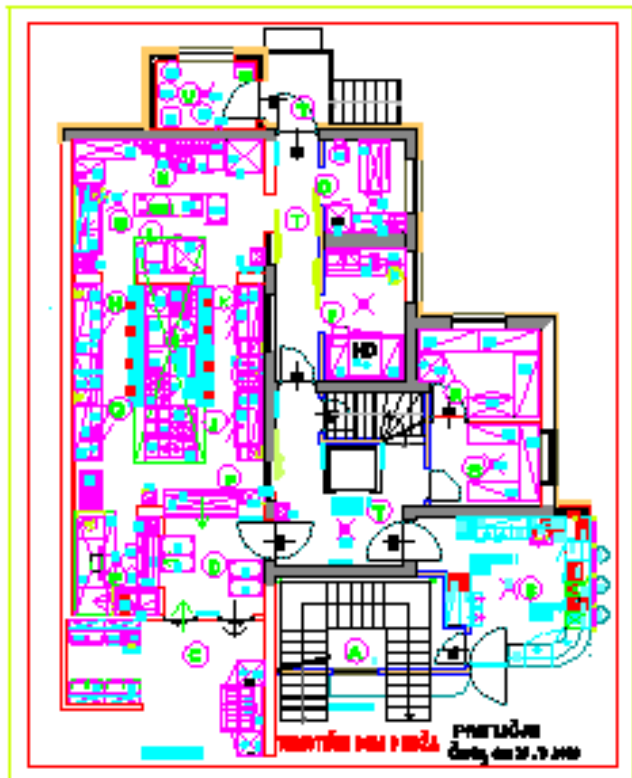

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
|     | CEVNEGA PROFILA min.F14cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm),<br><b>DIM. 800x700xh875/h900mm</b><br>(k ponudbi priložiti sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |   |  |  |
| 53A | <b>WOK APARAT NAMIZNI</b> (CE CERTIFIKAT)<br>ELEKTRIČNA NAMIZNA IZVEDBA, KOMPLET Z INOX WOK PONVIJO, 1x GRELNA POVRŠINA FI 30cm, NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ min.2.5kW,<br>( <i>instalacije</i> : elektro priključni kabel 230V iz tal dolžine 2m zaščitven tupoobsejni kabeli z montirano priključno vodotesno elektro dozo na notranji steni blok pulta<br><b>DIM.335x425xh135mm</b><br>(k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kom | 1 |  |  |
| 54  | <b>THV MEŠALNA BATERIJA VISOKA VRTLJIVA (poz.53)</b><br>VISOKA MEŠALNA BATERIJA THV-1/2" H=550mm Z DOLGIM IZLIVOM L= 60cm MONTIRANA NA BLOK PULTU (Poz. 53)<br>( <i>instalacije</i> : priključek THV 1/2" iz tal z zapornim zasunom v ležečem položaju, višina zgornjega roba ročice max. 100mm od tal in navojnim nastavkom 3/4")<br>(k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kom | 1 |  |  |
| 55  | <b>ŽAR PLINSKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA</b> (CE CERTIFIKAT)<br>PRIKLJUČNA MOČ min.14kW, PORABA PLINA: 1.1kg/h (U.N.P.) ali 1.4 m <sup>3</sup> /h (zemeljski plin), PRIKLJUČEK PLINA R 3/4" SPODAJ ODPRTI PROSTOR S SPODNJO POLICO, PRIKLJUČEK PLINA R 3/4", INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.F14cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm),<br>( <i>instalacije</i> : priključek plina 3/4" iz tal z zaporno plinsko pipo in s priključno gibljivo cevjo za plin z jeklenim omotom A testirana s priborniki dolžine L=100cm in nastavkom R 3/4", vsi ventili iz tal so v ležečem položaju vzporedni s fronto elementa, višina zgornjega roba ročice ventila je max. 8cm od gotskega poda, - pripravi instalater plina)<br><b>DIM. 800x700xh875 / 900mm</b><br>(k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)                          | Kom | 2 |  |  |
| 55A | <b>LOPATICA KOMPLET Z 10 KOM REZIL</b> (poz.55)<br>ZA ČIŠČENJE ŽAR PLOŠČE IZ TRDEGA KROMA<br>(k ponudbi priložiti sliko izdelka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kom | 1 |  |  |
| 56  | <b>PREKUCNA PONEV PLINSKA 50 LIT- COMPOUND 12mm</b> (CE CERTIFIKAT)<br>KONSTRUKCIJA APARATA IZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA IZDELANA IZ INOX-a AISI 304 Z VEČPLASTNIM DNOM POSODE – BIMETAL min.12mm( COMPOUND ), KAPACITETA POSODE min.50 LIT., ROČNI DVIG POSODE S SPIRALNIM NAVOJNIM VRETNOM, PRIKLJUČEK HLADNE VODE Z IZUVNIM NASTAVKOM PRITRJEAN NA OHIŠJE APARATA ZA POLNJENJE PONEVE S HV, PLINSKI GORILNIKI IZDELANI IZ INOX-a, TEMPERATURNI OBMOTJE MED 100°C in 300°C, VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM V PRIMERU MENJANJE DEKUPATIVNE DOVOLE DIJALNA ELEKTRIČNI BATERIJSKI VIZIČ IZ DIJALNA 1.5V                                                                                                                                                                                                                                          | Kom | 1 |  |  |
| 106 | <b>TEHTNICA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX</b><br>DELOVANJE V OKOLIJU S TEMPERATURO (OD +5°C / -35°C), DOVOLJENA VLAGA V OKOLIJU DO 80%, MOŽNOST DELOVANJA NA 230V ALI NA BATERIJE (ADAPTER 9V) Z DELOVNIM ČASOM min.100 UR, LCD SVETLOBNI DISPLEJ, PLASTIČNO OHIŠJE, SNEMLJIVA TEHTALNA INOX POVRŠINA min.dim.320x260mm, NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ 150W<br>( <i>instalacije</i> : elektro vtičnica 230V H=1200 mm od tal)<br><b>DIM. 320x300xh60mm</b><br>(k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KOM | 1 |  |  |
| 107 | <b>PLANETARNI MEŠALEC NAMIZNI 5 LIT. (CE CERTIFIKAT)</b><br>INOX KOTUČKOM min.5 lit., NASTAVKI METUČA, SPIRALO IN STRGALO, NAPETOST 230V 50Hz1N, MOČ min.315W, NASTAVLJIVA HITROST OBRATOV OD 50 DO 220 r.p.m., ROČNI DVIG IN SPUST POSODE, VARNOSTNO MIKRO STIKALO, ZAŠČITA MOTORJA PRI PREOBREMENITVI, DODATNA INOX POSODA 5 LIT.<br>( <i>instalacije</i> : elektro vtičnica 230V H=120cm od tal)<br><b>DIM. 290x390xh420mm</b><br>(k ponudbi priložiti prospekt s originalnimi tehničnimi karakteristikami aparata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KOM | 1 |  |  |
|     | <b>Z PORCIONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PJAČ :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |  |  |
| 108 | <b>PULT PREDALČNIK INOX</b><br>IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM PANELOM SPODAJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLIJU, DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLJUČENA V RADIJU (min.R8) S SPODNJIM ODKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJE ZATEKANJA TEKOČIN V NOTRANJOST ELEMENTA, 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI (V SETU PO TRIJE PREDALI GN 1 / 1-150mm) VGRAJENI NA TELESKOPSKIH INOX VODILIH, HRBTO INTEGRIRANI STENSKI ZAVIH (dim H= 100x15mm), NOTRANJI VOGAL DELOVNE POVRŠINE IN STENSKEGA ZAVIHA IZVEDEN V RADIJU (min.R8), INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.F140mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm),<br><b>DIM.1700x700xh850/900mm</b><br>(k ponudbi priložiti sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih) | KOM | 1 |  |  |
| 109 | <b>PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPODNJE IN VMESNE POLICE</b><br>IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT, 2x BOČNO IN HRBTO ZAPRT, PRSTOR PREDVIDEN ZA SERVRNE VOZIČKE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN.FI 40mm, DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.40 mm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KOM | 2 |  |  |

**SAKSIDA**  
inženiring gastro opreme, d.o.o.  
Tel./Fax: 02/623-13-44  
GSM: 041/617-885  
E-mail: saksida@triler.net  
http://www.saksida-inox.si



**SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINJI**

Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.  
Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanju druge ponudbe. Poslovna tajna.  
Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.  
Cene so informativne.  
Marec 2013