

Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@triera.net
http://www.saksida-inox.si

SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.

Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@triera.net
http://www.saksida-inox.si

Dealer za:



Z Vami že od leta 1993!
www.saksida-inox.si



Gostinske parno-konvekcijske peči Tecnoeka

Na voljo so vam parno-konvekcijske peči priznanega proizvajalca Tecnoeka. Na razpolago so modeli z elektro-mehanskim displejem, elektronskim-digitalnim displejem ali touch displejem. Možne kapacitete so 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 in 20 pladnjev GN 1/1. Elektronsko vodene peči vam omogočajo uporabo sonde za merjenje središčne temperature živila, večstopenjski avtomatski pralni sistem komore, delo s tremi funkcijami delovanja (pečenje, kombinirano delovanje in kuhanje), možnost shranjevanja lastnih programov in delo z zaporednimi cikli. Vzdrževanje procenta vlage v komori je avtomatsko, hitrost ventilatorjev je dvostopenjska, vgrajena je tudi funkcija hitrega ohlajevanja peči. Komora je opremljena tudi z lučko. Pri vseh modelih je možna uporaba pekarskih pladnjev velikosti 600x400mm.





Konvekcijska peč EKF 711.3 E UD Tecnoeka
dim. peči 935x930xh825mm
kapaciteta 7 pekačev GN 1/1
3 funkcije delovanja (pečenje, kombi, kuhanje)
elektroske komande
auto vzdrževanje vlage komore
temperatura komore od 50 - 270 stopinj celzija
moč 10,5 kW
napetost 400 V
zaščita stikal IPX 3
inox komora peči v inoxu AISI 304 z
2 ventilatorja dvosmerna



Konvekcijska peč EKF 1111 E UD Tecnoeka
dim. peči 935x930xh1150mm
kapaciteta 11 pekačev GN 1/1
3 funkcije delovanja (pečenje, kombi, kuhanje)
elektroske komande
auto vzdrževanje vlage komore
temperatura komore od 50 - 270 stopinj celzija
moč 16 kW
napetost 400 V
zaščita stikal IPX 3
inox komora peči v inoxu AISI 304 z
3 ventilatorji dvosmerni

Preverite našo ostalo ponudbo na internetni strani: www.saksida-inox.si

Projektiranje tehnologije v kuhinji

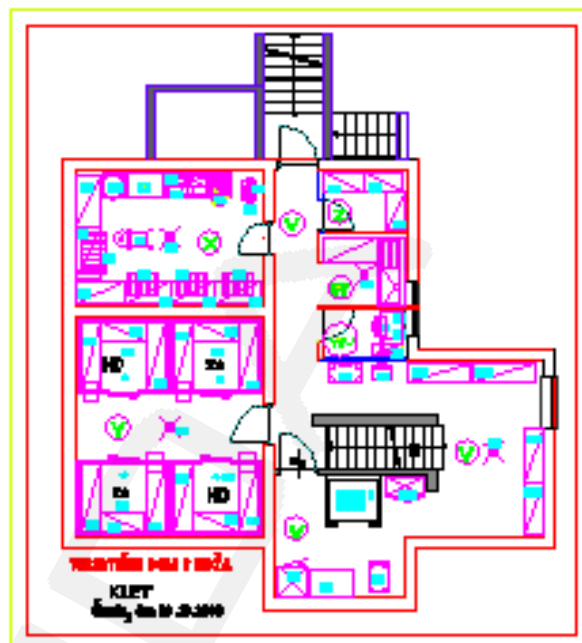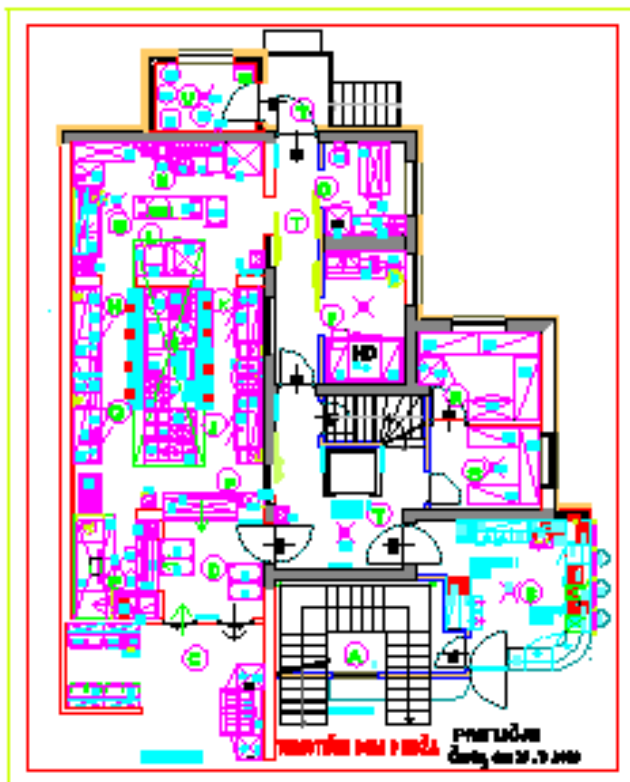

	CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM. 800x700xh875/h900mm (k ponudbi priloži sliko ali tehniško skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)			106	TEHTNICA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX DELOVANJE V OKOLJU: TEMPERATURA (OD +5°C / -35°C), DOVOLJENA VLAGA V OKOLJU DO 80%, MOŽNOST DELOVANJA NA 230V AU NA BATERIE (ADAPTER 9V) Z DELOVNIM ČASOM min.100 UR, LCD SVETLOBNI DISPLEJ, PLASTIČNO OHIŠJE, SNEMLJIVA TEHTALNA INOX POVRŠINA min.dim.320x260mm, NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ 150W (instalacije: elektro vtičnica 230V H=1200 mm od tal) DIM. 320x300xh60mm (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	KOM	1
53A	WOK APARAT NAMIZNI (CE CERTIFIKAT) ELEKTRIČNA NAMIZNA IZVEDBA, KOMPLET Z INOX WOK PONVJO, 1x GRELNA POVRŠINA FI 30cm, NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ min.2,5kW, (instalacije: elektro priključni kabel 230V iz tal dolžine 2m zaščitven v samogasni tuboflex cevi z montirano priključno vodotesno elektro dozo na notranji steni blok pulta DIM.335x425xh135mm (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	Kom	1	107	PLANETARNI MEŠALEC NAMIZNI 5 LIT. (CE CERTIFIKAT) INOX KOTUČKOM min.5 lit., NASTAVKI: METUČA, SPIRALO IN STRGALO, NAPETOST 230V 50Hz1N, MOČ min.315W, NASTAVLJIVA HITROST OBRATOV OD 50 DO 220 r.p.m., ROČNI DVIG IN SPUST POSODE, VARNOSTNO MIKRO STIKALO, ZAŠČITA MOTORJA PRI PREOBREMENITVI, DODATNA INOX POSODA 5 LIT. (instalacije: elektro vtičnica 230V H=120cm od tal) DIM. 290x390xh420mm (k ponudbi priloži prospekt s originalnimi tehničnimi karakteristikami aparata)	KOM	1
54	THV MEŠALNA BATERIJA VISOKA VRTLJIVA (poz.53) VISOKA MEŠALNA BATERIJA THV-1/2" H=550mm Z DOLGIM IZLIVOM L=60cm MONTIRANA NA BLOK PULTU (Poz. 53) (instalacije: priključek THV 1/2 iz tal z zapornim zasunom v ležečem položaju, višina zgornjega roba ročice max. 100mm od tal in navojnim nastavkom 3/4") (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami)	kom	1	Z PORCIONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PJAČ :			
55	ŽAR PLINSKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA (CE CERTIFIKAT) PRIKLUČNA MOČ min.14kW, PORABA PLINA: 1.1kg/h (U.N.P.) ali 1.4 m3/h (zemeljski plin), PRIKLUČEK PLINA R 3/4" SPODAJ ODPRTI PROSTOR S SPODNJO POLICO, PRIKLUČEK PLINA R 3/4", INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), (instalacije: priključek plina 3/4" iz tal z zaporno plinsko pipo in s priključno gibljivo cevjo za plin z jeklenim omotom A testirana s prirobniki dolžine L=100cm in nastavkom R 3/4", vsi ventili iz tal so v ležečem položaju vzporedni s fronto elementa, višina zgornjega roba ročice ventila je max. 8cm od gotovega poda, (pripravi instalater plina) DIM. 800x700xh875 / 900mm (k ponudbi priloži sliko izdelka)	Kom	2	108	PULT PREDALČNIK INOX IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM PANELOM SPODAJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLJO, DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLJUČENA V RADIJU (min.R8) S SPODNJIM ODKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJE ZATEKANJA TEKOČIN V NOTRANJOST ELEMENTA, 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI (V SETU PO TRIJE PREDALU GN 1 / 1-150mm) VGRAJENI NA TELESKOPSKIH INOX VODILIH, HRBTNO INTEGRIRANI STENSKI ZAVIH (dim H=100x15mm), NOTRANJI VOGAL DELOVNE POVRŠINE IN STENKEGA ZAVIHA IZVEDEN V RADIJU (min.R8), INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM.1700x700xh850/900mm (k ponudbi priloži sliko ali tehniško skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)	KOM	1
55A	LOPATICA KOMPLET Z 10 KOM REZIL (poz.55) ZA ČIŠČENJE ŽAR PLOŠČE IZ TRDEGA KROMA (k ponudbi priloži sliko izdelka)	Kom	1	109	PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPODNJE IN VMESNE POLICE IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT, 2x BOČNO IN HRBTNO ZAPRT, PRSTOR PREDVIDEN ZA SERVISNE VOZIČE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN.FI 40mm, DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.40 mm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM	KOM	2
56	PREKUCNA PONEV PLINSKA 50 LIT- COMPOUND 12mm (CE CERTIFIKAT) KONSTRUKCIJA APARATA IZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA IZDELANA IZ INOX-a AISI 304 Z VEČPLASTNIM DNOOM POSODE – BIMETAL min.12mm(COMPOUND), KAPACITETA POSODE min.50 LIT., ROČNI DVIG POSODE S SPIRALNIM NAVOJNIM VRETNOM, PRIKLUČEK HLADNE VODE Z IZUVNIM NASTAVKOM PRITRIEN NA OHIŠJE APARATA ZA POLNILENJE PONEVE S HV, PLINSKI GORILNIKI IZDELANI IZ INOX-a, TEMPERATURN OBMUČJE MED 100°C in 300°C, VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM V PRIMERU NEMARNE DEKUPNITVE DVIGLOVA DIJALA ELEKTRIČNI RAZPISNI VTIČ DIJALA 1 SV.	Kom	1				

SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.
Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@trlera.net
http://saksida-inox.si

SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINJI

Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.
Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanju druge ponudbe. Poslovna tajna.
Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
Cene so informativne.
Junij 2016.

