



Dealer za:



SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.



Z Vami že od leta 1993!

Profesionalni sušilni stroji za perilo DV 431 AEP
Profesionalni pralni stroji za perilo WF 431 ABP



Sušilni stroj DV 431 AEP
Dim. stroja 690x790xh990mm
Kap. perila 10kg
Hitrost bobna 1200 rpm
Dim. bobna 640x670mm
Glasnost 70dB
Napetost 230V
Poraba moči 200W/4900W
Teža 57kg



Sušilni stroj DV 431 AEP Samsung ima certificirano Woolmark tehnologijo sušenja perila. Sušenje poteka na osnovi tehnologije ustvarjanja/odvzemanja pare. Naenkrat je možno sušiti do 10kg perila. Stroj ima 13 prednastavljenih programov za sušenje, 5 jakosti nastavljanja temperature, 5 jakosti nastavljanja sušenja perila in 8 dodatnih funkcij, ki omogočajo popolno fleksibilnost pri delu ne glede na vrsto perila. Boben je v celoti izdelan iz Inoxa. V bobnu so vgrajeni štirje ventilatorji za optimalno sušenje brez mečkanja. Steklo na vratih mogoča spremljanje sušenja perila. Velika vrata pa poskrbijo za hitro in enostavno vstavljanje perila v boben. Za sušenje perila je priložena tudi posebna košara. Možno je shraniti večkrat uporabljene funkcije sušenja in le s pritiskom na gumb zagnati cikel brez ponovnega ponastavljanja parametrov. Stroj signalizira tudi še preostali čas do zaključka cikla in ob koncu uporabnika opozori z zvočnim signalom na konec delovanja.

Sušilni stroj DV 431 AEP Samsung



Pralni stroj WF 431 ABP
Dim. stroja 690x820xh980mm
Kap. perila 14kg
Hitrost 1300 rpm
Dim. bobna 450x570mm
Glasnost 70dB
Napetost 230V
Potrebna moč 2000-2400W
Teža 99kg

Pralni stroj WF 431 ABP Samsung je profesionalni pralni stroj namenjen pranju perila v javnih zavodih kot so vrtci, šole, domovi za ostarele ipd. Pomivalni stroj odlikujejo številne napredne funkcije delovanja in nastavljanja pranja perila (PowerFoam, SteamWashing, EcoCold). Dodatna pena, pranje s pomočjo pare, eko pranje in številne ostale funkcije omogočajo manjšo porabo energije in popolno fleksibilnost pri pranju ne glede na vrsto perila. VRT tehnologija zmanjšuje vibracije, ki nastajajo ob pranju. Stroj deluje tiho in mirno. Boben je v celoti izdelan iz Inoxa. Naenkrat je možno oprati do 14kg perila.





Pralni stroj WF 431 ABP Samsung

Stroj omogoča tudi zagon čistega cikla oziroma samodejnega pranja/razkuževanja bobna (PureCicle funkcija). 13 prednastavljenih programov pranja in 10 dodatnih funkcij omogoča brezskrbno pranje. Stroj ima notranji grelec, senzor za temperaturo, možnost zapoznelega vklopa, zvočni alarm ob koncu cikla, LED displej, avtomatski dozirniki praška za predpranje, pranje, beljenje in mehčanje perila itd. Stroj je prav tako pridobil standard Energy Star® za doseganje A++ kvalifikacije glede porabe energije.

Preverite našo ostalo ponudbo na internetni strani: www.saksida-inox.si

Projektiranje tehnologije v kuhinji

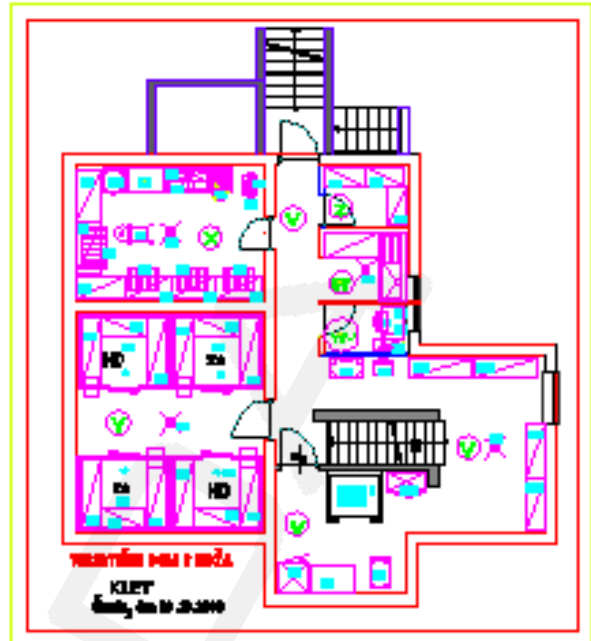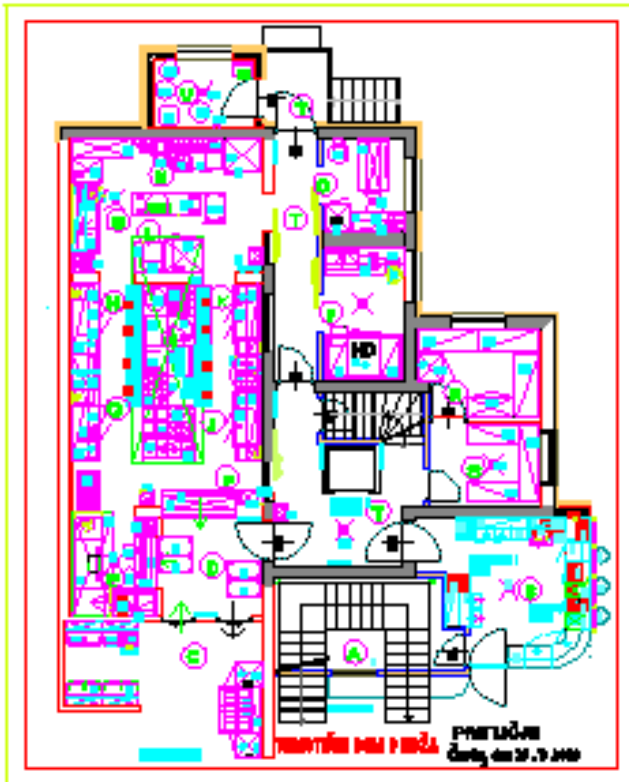

	CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM. 800x700xh875/h900mm (k ponudbi priloži sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)			106	TEHTNICA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX DELOVANJE V OKOLJU S TEMPERATURO (OD +5°C / -35°C), DOVOLJENA VLAGA V OKOLJU DO 80%, MOŽNOST DELOVANJA NA 230V AU NA BATERIJE (ADAPTER 9V) Z DELOVNIM ČASOM min.100 UR , LCD SVETLOBNI DISPLEJ , PLASTIČNO OHIŠJE , SNEMLJIVA TEHTALNA INOX POVRŠINA min.dim.320x260mm, NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ 150W (<i>instalacije</i> : elektro priključni kabel 230V iz tal dolžine 2m zaščitven v samogasnini tuboflex cevi z montirano priključno vodotesno elektro dozo na notranji steni blok pulta DIM. 320x300xh60mm (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	KOM	1
53A	WOK APARAT NAMIZNI (CE CERTIFIKAT) ELEKTRIČNA NAMIZNA IZVEDBA, KOMPLET Z INOX WOK PONVIJO, 1x GRELNA POVRŠINA FI 30cm, NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ min.2.5kW, (<i>instalacije</i> : elektro priključni kabel 230V iz tal dolžine 2m zaščitven v samogasnini tuboflex cevi z montirano priključno vodotesno elektro dozo na notranji steni blok pulta DIM. 335x425xh135mm (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	Kom	1	107	PLANETARNI MEŠALEC NAMIZNI 5 LIT. (CE CERTIFIKAT) INOX KOTUČKOM min.5 lit., NASTAVKI METLIČA, SPIRALNO IN STRGALO, NAPETOST 230V 50Hz1N, MOČ min.315W , NASTAVLJIVA HITROST OBRATOV OD 50 DO 220 r.p.m., ROČNI DVIG IN SPUST POSODE, VARNOSTNO MIKRO STIKALO, ZAŠČITA MOTORJA PRI PREOBREMENITVI, DODATNA INOX POSODA 5 LIT. (<i>instalacije</i> : elektro vtičnica 230V H=120cm od tal) DIM. 290x390xh420mm (k ponudbi priloži prospekt z original tehničnimi karakteristikami aparata)	KOM	1
54	THV MEŠALNA BATERIJA VISOKA VRTLJIVA (poz.53) VISOKA MEŠALNA BATERIJA THV-1/2" H=550mm Z DOLGIM IZLIVOM L= 60cm MONTIRANA NA BLOK PULTU (Poz. 53) (<i>instalacije</i> : priključek THV 1/2 iz tal z zapornim zasuvom v ležečem položaju, višina zgornjega roba ročice max. 100mm od tal in navojnim nastavkom 3/4") (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami)	kom	1	Z. PORCIONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PJAČ :			
55	ŽAR PLSKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA, (CE CERTIFIKAT) PRIKLUČNA MOČ min.14kW, PORABA PLINA: 1.1kg/h (U.N.P.) ali 1.4 m3 / h (zemeljski plin), PRIKLUČEK PLINA R 3/4" SPODAJ ODPRTI PROSTOR S SPODNO POLICO, PRIKLUČEK PLINA R 3/4" , INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), (<i>instalacije</i> : priključek plina 3/4" iz tal z zaporno plinsko pipo in s priključno gibljivo cevjo za plin z ježenim omotom. A testirana s priborniki dolžine L=300cm in nastavkom R 3/4" , vsi ventili iz tal so v ležečem položaju vzporedni s fronto elementa, višina zgornjega roba ročice ventila je max. 8cm od gotovega poda , -l pripravi instalater plina) DIM. 800x700xh875 / 900mm (k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	Kom	2	108	PULT PREDALČNIK INOX IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM PANELOM SPODAJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLIJO , DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLJUČENA V RADUJ (min.R8) S SPODNJIM ODKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJA ZATEKANJA TEKOČIN V NOTRANJOST ELEMENTA , 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI (V SETU PO TRIJE PREDAJU GN 1 / 1-150mm) VGRAJENI NA TELESKOPSKIH INOX VODILIH, HRBTNO INTEGRIRANI STENSKI ZAVIH (dim H= 100x15mm), NOTRANJI VOGAL DELOVNE POVRŠINE IN STENSKEGA ZAVIHA IZVEDEN V RADUJ (min.R8), INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM.1700x700xh850/900mm (k ponudbi priloži sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)	KOM	1
55A	LOPATICA KOMPLET Z 10 KOM REZIL (poz.55) ZA ČIŠČENJE ŽAR PLOŠČE IZ TRDEGA KROMA (k ponudbi priloži sliko izdelka)	Kom	1	109	PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPODNJE IN VMESNE POLICE IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT, 2X BOČNO IN HRBTNO ZAPRT, PRSTOR PREDVIDEN ZA SERVICIRNE VOZIČKE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN.FI 40mm , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.40mm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM	KOM	2
56	PREKUCNA PONEV PLSKA 50 LIT- COMPOUND 12mm (CE CERTIFIKAT) KONSTRUKCIJA APARATA IZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA IZDELANA IZ INOX-a AISI 304 Z VEČPLASTNIM DNOM POSODE – BIMETAL min.12mm(COMPOUND), KAPACITETA POSODE min.50 LIT., ROČNI DVIG POSODE S SPIRALNIM NAVOJNIM VRETENOM, PRIKLUČEK HLADNE VODE Z IZLIVNIM NASTAVKOM PRITRIEN NA OHIŠJE APARATA ZA POLNJEVNE PONEVE S HV, PLSKI GORILNIKI IZDELANI IZ INOX-a , TEMPERATURNO OBMODO MED 100°C in 300°C, VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM V PRIMERU NEMARNE DEKONJITIVNE DOVODA PLINA. ELEKTRIČNI BATERIJSKI VIČIC INJAL 1.5V	Kom	1				

SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.
Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@triera.net
http://www.saksida-inox.si



SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINJI

Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.
Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanju druge ponudbe. Poslovna tajna.
Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
Cene so informativne.
Avgust 2013