

Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@merc.net
<http://www.saksida-inox.si>



SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.

Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@merc.net
<http://www.saksida-inox.si>



Dealer za:

Bendoni **inox**



Z Vami že od leta 1993!

Inox talne podložke




Talne podložke iz Inoxa AISI 304
Na razpolago številne dimenzije
Dim. 600-1400x700/800xh210mm
Velika možnost obremenitve
Nogice nastavljive po višini



Preverite našo ostalo ponudbo na internetni strani: www.saksida-inox.si

Projektiranje tehnologije v kuhinji

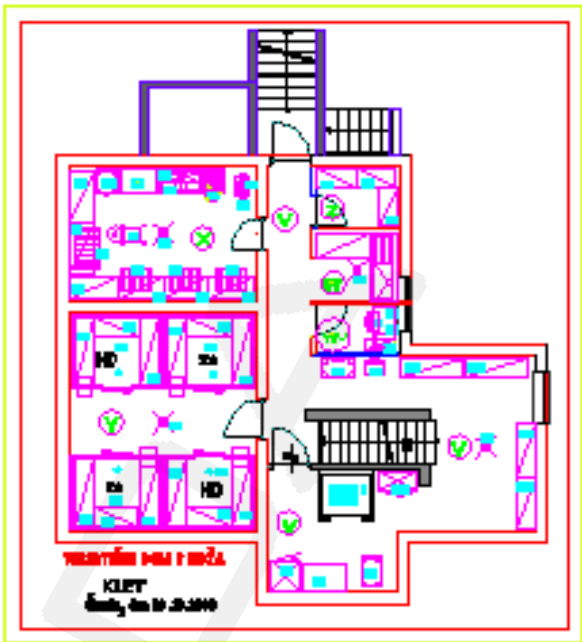

	CEVNEGA PROFILA min. f40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (+H=5cm), DIM. 800x700xh875/h900mm (k posredni priključki aliho ali tehnični ovisno o tehničnim podatki iz ugotovljenih materialnih)	Kom	1
33A	WOK APARAT NAMIZNI (z CE CERTIFIKAT) ELEKTRIČNA NAMIZNA IZVEDBA, KOMPLET Z INOX WOK PONVILO, 1x GREJNA PОВRŠINA 30 cm, NAPETOST 230V50Hz1Ph, MOČ min 2.5kW. (instalacije): elektro priključni kabel 230V iz tal došline 2m zaščiten v zarnemog tubusnoj kanalu s montažno priloženo dodatno elektro dolo na končani strani blok puha DIM.335x425xh135mm (k posredni priključki prospekti s tehničnimi karakteristiki aparatov)	Kom	1
34	THV MESAJNA BATERIJA VISOKA VRTILIVA (+ poz.53) VISOKA MESAJNA BATERIJA THV L-12" H=550mm Z DOLGIM IZVOM L=60cm MONTIRANA NA BLOK FULTU (poz. 53) (instalacije): priključek THV 1/2" iz tal s zapornim skromom s tečajem prislođu, višina ogrevanja roba robne mas. 100mm od tal in maxizirano nastavljenost 3/4"	Kom	1
35	JAR PLINSKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA, (z CE CERTIFIKAT) PRIKLJUČNA MOČ min.14kW, PORABA PLINA 1 lit/kg h (U.N.F. lit 1.4 m³ / h (zemeljski plin), PRIKLJUČEK PLINA R 3/4 " SPOJALI ODPRIT PRISTOP S SPODNO POLICO, PRIKLJUČEK PLINA R 3/4 ", INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.f40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (+H=5cm). (instalacije): priključek plina 3/4" iz tal s zaporno plosko ploho in s priključno gladko cevo za plin s javljeno dimenzijo A rastlinoje s gostotinske došline 1x100cm in nastavljeno R 3/4 ", val vertikalno talni s tečajem prislođu vzporočno s hrasto elementa, višina ogrevanja roba robne vertikal je mas. 60cm od gorenjega poda , (originalni instalater plina) DIM. 800x700xh875 / 900mm (k posredni priključki prospekti s tehničnimi karakteristiki aparatov)	Kom	2
35A	LOPATICA KOMPLET Z 10 KOM REZIL (poz.55) ZA ČOČENJE ŽAR PLOČE IZ TROGE KROMA (k posredni priključki aliho ali tehnici ovisno o tehničnim podatki iz ugotovljenih materialnih)	Kom	1
36	PHEKUCNA PONEV PLINSKA 50 LIT - COMPOUND 12mm (z CE CERTIFIKAT) KONSTRUKCIJA APARATA IZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA IZDELANA IZ INOX AISI 304 Z VEČPLASTNIM DNOM POSODE – BIMETAL min.12mm COMPOUND), KAPACITETA POSODE min.50 LIT., ROČNE DVIG POSODE S SPIRALNEM NAVJOJNIM VRETNOM, PRIKLJUČEK HLADNE VODE Z IZVUMN NASTAVKOM PRISTRAN NA OHSJE APARATA ZA POLNIENE PONEV 5 HV, PUNSKI GORNIK IZDELAN IZ INOX AISI 304, TEMPERATURNO OBMOČJE MED 100°C in 300°C, VGRLEN VARNOOSTI ŠESTIM V PRIMERU VARNOSTI OPRAVOVALNI POSODOTA. BLOK IN KAPACITETA NA TEHLICNI VIŠINI DO 160 CM + 50 CM	Kom	1
37	TEHNIČNA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX DELOVANJE V OKOLIŠU S TEMPERATURAMI (OD -5°C / -35°C), DOVOLJENA VLAGA V OKOLIŠU DO 80%, MOČNOST DELOVANJA NA 230V AU NA BATERIJE (ADAPTER EV) Z DELOVNIM ČASOM min.100 UR, LCD SVETLOBNA DISPLEJ, PLASTIČNO OHJSJE, SNEMLJIVA TEHTALNA INOX PОВRŠINA min.dim.320x260mm,NAPETOST 230V50Hz1Ph, MOČ 150W (instalacije): elektro vtičnica 230V H=1200 mm od tal) DIM. 320x300xh60mm (k posredni priključki prospekti s tehničnimi karakteristiki aparatov)	KOM	1
37	PLANETARNI MESALEC NAMIZNI 5 LIT. (z CE CERTIFIKAT) INOX KOTLUČNIK min 5 lit., NASTAVNI METLIČA, SPINAL IN STRIGALO, NAPETOST 230V 50Hz1Ph, MOČ min.325W, NASTAVLJIVA HITROST OBRATOV OD 30 DO 220r.p.m., ROČNA DVIG VR SPRUIT POSODE, VARNOSTNO MIKRO STIKALO, ZAČETA MOTORJA PRI PREOBREMENITU, DODATNA INOX POSODA 5 LIT. (instalacije): elektro vtičnica 230V H= 120cm od tal) DIM. 290x390xh420mm (k posredni priključki prospekti s original tehničnimi karakteristiki aparatov)	KOM	1
37B	Z. PORCIONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PIJAC : PUL PREDALČNIK INOX IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA PОВRŠINA BREZ OCIEJALNEGA ROSA, DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4mm Z VGRLENIM VODOODPORNIM IN OGNEOODPORNIM PANELOM SPODAJ ZAPRTA S PAHA ZAPORNIO VOLIO, DELOVNA PОВRŠINA SPREDAJ ZAKLJUČENA V RADU (min.R8) S SPODNIM ODKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJA ZATKANJA TEKOCIHO V NOTRAJNOST ELEMENTA , 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI (V SETU PO TRIJE PREDALI GN 1 / 3-150mm) VGRLENI NA TELESKOPSH INOX VOJLOH, HRIBNO INTEGRIRANI STENGAI ZAVIH (dim H=100x15mm), NOTRAJNI VOGL DELOVNE PОВRŠINE IN STENSKEGA ZAVIHA IZVEDEN V RADU (min.R8), INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.f40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (+H=5cm). DIM.1700x700xh850/900mm (k posredni priključki aliho ali tehnični ovisno o tehničnim podatki iz ugotovljenih materialnih)	KOM	1
37B	PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRIT BREZ SPODNJE IN VMESNE POLICE IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRIT, 2x BOČNO IN HRIBNO ZAPRT , PRSTOR PREDVIDENJA ZA SERVINJE VOZIČKE, DELOVNA PОВRŠINA BREZ OCIEJALNEGA ROSA, KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CERNJI PROFIL MIN.HI 40mm, DELOVNA PОВRŠINA BREZ ROSA, MOČNOST DELOVANJA NA 230V AU NA BATERIJE (ADAPTER EV) Z DELOVNIM ČASOM min.100 UR, LCD SVETLOBNA DISPLEJ, PLASTIČNO OHJSJE, SNEMLJIVA TEHTALNA INOX PОВRŠINA min.dim.320x260mm,NAPETOST 230V50Hz1Ph, MOČ 150W (instalacije): elektro vtičnica 230V H=1200 mm od tal)	KOM	2


SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.
Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@tnera.net
<http://www.saksida-inox.si>

GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@tiscali.net
<http://www.saksida-inox.si>

SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINJI

Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.

Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanju druge ponudbe. Poslovna tajna. Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Cene so informativne.

August 2013

Izvajamo projektiranje, prodajo in servisiranje kuhinjske opreme za velike sisteme kuhinji

Registracija Okrožno sodisce Maribor • st.reg.vl. 10203300 • Maticna št. 5379962 • Osn. kapital 8.771,00 EUR • ID za DDV: SI25316745 • TRR 25100-9704245169

