

Dealer za:



Z Vami že od leta 1993!

Spiralni mešalci SN/CN/FN (od 10 pa vse do 62 litrov prostornine)



Spiralni mešalec model CN Fimar z dvižno glavo in odstranljivim inox kotličkom kapacitete od 16 litrov pa vse do 62 litrov.

Model:	7/SN	12/SN-CN-FN	18/SN-CN-FN	25/SN-CN-FN	38/SN-CN-FN	50/SN-CN-FN
Moč 1. Hitrost:	0,37 kW (0,5 HP)	0,75 kW (1 HP)		1,5 kW (2 HP)		2,2 kW (3 HP)
Moč 2. Hitrost:		0,75/0,55 kW (1/0,75 HP)		1,5/1,1 kW (2/1,5 HP)		3,5/2,5 kW (4,7/3,3 HP)
Napetost:	230V/1N/50Hz - 230-400V/3/50Hz					230-400V/3/50Hz
Kapaciteta:	7 Kg	12 Kg	18 Kg	25 Kg	38 Kg	50 Kg
Kapaciteta/h:	21 Kg/h	36 Kg/h	54 Kg/h	75 Kg/h	114 Kg/h	150 Kg/h
Volumen:	10 Lt. (ø 260x200h mm)	16 Lt. (ø 320x210h mm)	22 Lt. (ø 360x210h mm)	32 Lt. (ø 400x260h mm)	42 Lt. (ø 450x260h mm)	62 Lt. (ø 500x310h mm)
Obrati 1.hitrost:	90 rpm					80 rpm
Obrati 2. hitrost	90/180 rpm					80/160 rpm
Dim. SN:	560x280x 570=800h (mm)	650x350x 600=900h (mm)	670x390x 600=920h (mm)	780x430x 710=1090h (mm)	800x480x 710=1110h (mm)	920x530x 920=1350h (mm)
Dim. CN/FN:		650x350x 620=1060h (mm)	670x390x 620=1090h (mm)	780x430x 730=1240h (mm)	800x480x 730=1340h (mm)	920x530x 940=1630h (mm)
Teža SN:	39 Kg	56 Kg	57 Kg	96 Kg	100 Kg	170 Kg
Teža CN/FN:		63 Kg	61 Kg	107 Kg	114 Kg	209 Kg

Mešalci so vsestransko uporabni za pripravo vseh vrst kvašenega, vlečenega in biskvitnega testa. Ohišje in barva spiralnih mešalcev je odporna proti praskam. Deli, ki prihajajo v stik z živili so izdelani iz Inoxa.

Za varnost so vgrajena varnostna mikro stikala, ki onemogočajo vklop stroja pri odstranjeni posodi ali dvignjeni zaščitni mrežici in glavi mešalca.



Modela CN in FN imata dvižno glavo medtem, ko ima model SN fiksno glavo. CN verzija ima odstranljiv kotliček medtem, ko je pri SN in FN verziji kotliček fiksno (nesnemljiv).

Kot opcija je mogoče dodatno naročiti dve hitrosti delovanja, timer s 30min delovanjem, avtomatski izklop motorja v primeru preobremenitve, kolesa na stroju in voziček za prevažanje inox kotlička.

Inox kotlički imajo kapaciteto od 10 litrov pa vse do 62 litrov.

Preverite našo ostalo ponudbo na internetni strani: www.saksida-inox.si

Projektiranje tehnologije v kuhinji

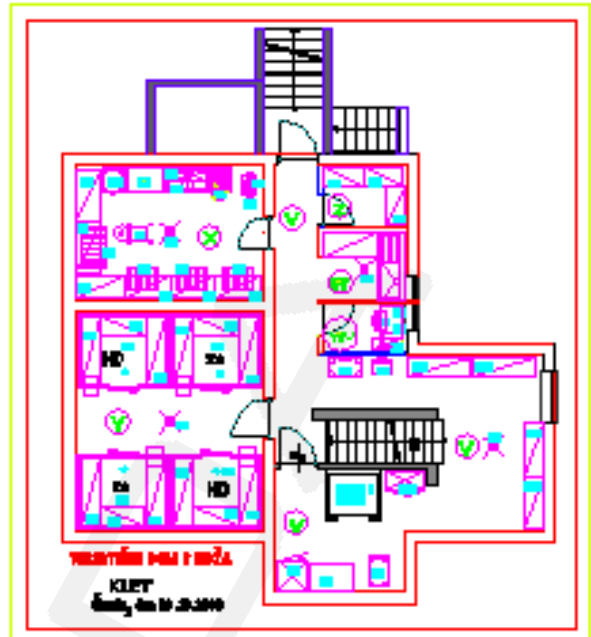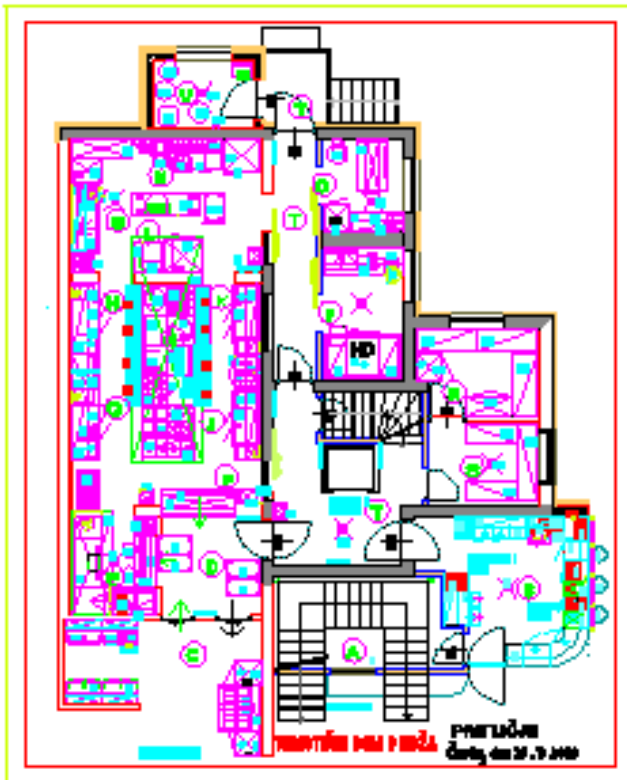

	CEVNEGA PROFILA min.F14cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM. 800x700xh875/h900mm (k ponudbi priložiti sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)				106	TEHTNICA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX DELOVANJE V OKOLIJU S TEMPERATURO (OD +5°C / -35°C), DOVOLJENA VLAGA V OKOLIJU DO 80%, MOŽNOST DELOVANJA NA 230V ALI NA BATERIJE (ADAPTER 9V) Z DELOVNIM ČASOM min.100 UR, LCD SVETLOBNI DISPLEJ, PLASTIČNO OHIŠJE, SNEMLJIVA TEHTALNA INOX POVRŠINA min.dim.320x260mm, NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ 150W (<i>instalacije</i> : elektro vtičnica 230V H=1200 mm od tal) DIM. 320x300xh60mm (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	KOM	1
53A	WOK APARAT NAMIZNI (CE CERTIFIKAT) ELEKTRIČNA NAMIZNA IZVEDBA, KOMPLET Z INOX WOK PONVIJO, 1x GRELNA POVRŠINA FI 30cm, NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ min.2.5kW, (<i>instalacije</i> : elektro priključni kabel 230V iz tal dolžine 2m zaščitov v samogasnih tuboflex cevi z montirano priključno vodotesno elektro dozo na notranji steni blok pulta) DIM.335x425xh135mm (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	Kom	1		107	PLANETARNI MEŠALEC NAMIZNI 5 LIT. (CE CERTIFIKAT) INOX KOTLUČKOM min.5 lit., NASTAVKI METLIČA, SPIRALO IN STRGALO, NAPETOST 230V 50Hz1N, MOČ min.3.15W , NASTAVLJIVA HITROST OBRATOV OD 50 DO 220 r.p.m., ROČNI DVIG IN SPUST POSODE, VARNOSTNO MIKRO STIKALO, ZAŠČITA MOTORJA PRI PREOBREMENITVI, DODATNA INOX POSODA 5 LIT. (<i>instalacije</i> : elektro vtičnica 230V H=120cm od tal) DIM. 290x390xh420mm (k ponudbi priložiti prospekt z original tehničnimi karakteristikami aparata)	KOM	1
54	THV MEŠALNA BATERIJA VISOKA VRTLJIVA (poz. 53) VISOKA MEŠALNA BATERIJA THV-1/2" H=550mm Z DOLGIM IZLIVOM L=60cm MONTIRANA NA BLOK PULTU (Poz. 53) (<i>instalacije</i> : priključek THV 1/2 iz tal z zapornim zasunom v ležečem položaju, višina zgornjega roba ročice max. 100mm od tal in navojnim nastavkom 3/4") (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami)	kom	1			Z PORCIONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PJAČ :		
55	ŽAR PLINSKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA (CE CERTIFIKAT) PRIKLJUČNA MOČ min.14kW, PORABA PLINA: 1.1kg/h (U.N.P.) ali 1.4 m ³ /h (zemeljski plin), PRIKLJUČEK PLINA R 3/4" SPODAJ ODPRTI PROSTOR S SPODNJO POLICO, PRIKLJUČEK PLINA R 3/4", INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.F14cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), (<i>instalacije</i> : priključek plina 3/4" iz tal z zaporno plinsko pipo in s priključno gibljivo cevjo za plin s jeklenim omotom. A testirana s priročniki dolžine L=100cm in nastavkom R 3/4", vsi ventili iz tal so v ležečem položaju vporadni s fronto elementa, višina zgornjega roba ročice ventila je max. 8cm od gotovega poda, -I pripravi instalater plina) DIM. 800x700xh875 / 900mm (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	Kom	2		108	PULT PREDALČNIK INOX IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM PANELOM SPODAJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLIJU, DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLJUČENA V RADJU (min.R8) S SPODNJIM ODKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJA ZATEKANJA TEKOČIN V NOTRANJNOST ELEMENTA, 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI (V SETU PO TRIJE PREDALI GN 1 / 1-150mm) VGRAJENI NA TELESKOPSKIH INOX VODILIH, HRBTNO INTEGRIRANI STENSKI ZAVIH (dim H=100x15mm), NOTRANI VOGAL DELOVNE POVRŠINE IN STENKEGA ZAVIHA IZVEDEN V RADJU (min.R8), INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.F140mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM.1700x700xh850/900mm (k ponudbi priložiti sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)	KOM	1
55A	LOPATICA KOMPLET Z 10 KOM REZIL (poz.55) ZA ČIŠČENJE ŽAR PLOŠČE IZ TRDEGA KROMA (k ponudbi priložiti sliko izdelka)	Kom	1		109	PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPODNJE IN VMESNE POLICE IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT, 2X BOČNO IN HRBTNO ZAPRT, PRSTOR PREDVIDEN ZA SERVRINE VOZIČKE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN.FI 40mm, DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.40 mm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM	KOM	2
56	PREKUCNA PONEV PLINSKA 50 LIT- COMPOUND 12mm (CE CERTIFIKAT) KONSTRUKCIJA APARATA IZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA IZDELANA IZ INOX-a AISI 304 Z VEČPLASTNIM DNOM POSODE - BIMETAL min.12mm(COMPOUND), KAPACITETA POSODE min.50 LIT., ROČNI DVIG POSODE S SPIRALNIM NAVOJNIM VRETNOM, PRIKLJUČEK HLADNE VODE Z IZUVNIM NASTAVKOM PRITRJEAN NA OHIŠJE APARATA ZA POLNJENJE PONEVE S HV, PLINSKI GORILNIKI IZDELANI IZ INOX-a, TEMPERATURNO OBMOCIJE MED 100°C in 300°C, VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM V PRIMERU NEVARNIŠNE PREKINITEV POSODA PUNA, ELEKTRIČNI BATERIJSKI VTIČEK IN IZV. 1.5V	Kom	1					

SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.
Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@triera.net
http://www.saksida-inox.si

SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINJI



Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.
Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanju druge ponudbe. Poslovna tajna.
Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Cene so informativne.
Januar 2013

Izvajamo projektiranje, prodajo in servisiranje kuhinjske opreme za velike sisteme kuhinj

Registracija Okrožno sodisce Maribor•st.reg.vl. 10203300• Maticna st.5379962• Osn. kapital 8.771,00 EUR•ID za DDV:SI25316745•TRR 25100-9704245169