

Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@merco.net
<http://www.saksida-inox.si>



SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.

Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@merco.net
<http://www.saksida-inox.si>



Dealer za:



Z Vami že od leta 1993!

Aparat za lupljenje jabolk ASETM E/2



Aparat za lupljenje in rezanje jabolk ASETM E/2

Izdelan iz inoxa

Dim. 660x300xh400mm

Moč 150W

Napetost 230V

Premjer sadeža 30mm-90mm

Kapaciteta 70kg-100kg na uro

Teža aparata 30kg


Aparat za lupljenje in rezanje jabolk ASETM E/2 Feuma



Na razpolago številni noži za rezanje jabolk na različne kose





Stroj hitro in temeljito olupi sadež

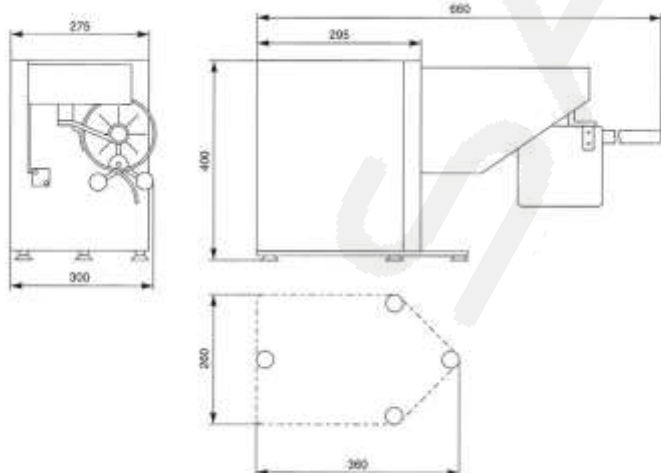

Aparat za lupljenje in rezanje jabolk ASETM E/2 ponuja 9 različnih nožev za rezanje sadežev na različno velike in po obliki različne krahle. Noži ne glede na obliko sadeža vedno olupijo le tanek del skorje oziroma olupka. Stroj je izdelan iz inoxa in je enostaven za vzdrževanje in čiščenje. Težavno in monotono delo lupljenja jabolk postane s tem aparatom preteklost. Teoretična kapaciteta lupljenja in rezanja jabolk je od 70kg pa vse do 100kg na uro. V procesu obdelave se izvede ročno natikanje jabotka na držalo, avtomatsko lupljenje jabotka, odstranjevanje osrednjega dela s peškami in nazadnje rezanje jabotka na krahle. 9 različnih oblik nožev vam omogoča jabotko razrezati na najmanj 2 dela in na največ 24 delov. Motor se samodejno izključi v primeru preobremenitve. Prav tako pa ima aparat vgrajeno varnostno mikro stikalo. Prav tako je ob izpadu elektrike samodejni vklop stroja onemogočen. Aparat se lahko zaradi svoje majhnosti postavi na pult. Za dodatne informacije s oglejte video predstavitev na naši spletni strani.

Preverite našo ostalo ponudbo na internetni strani: www.saksida-inox.si

Projektiranje tehnologije v kuhinji

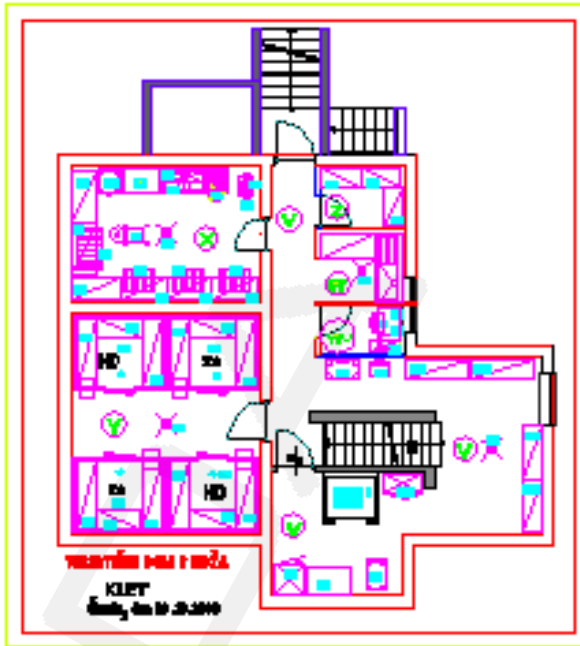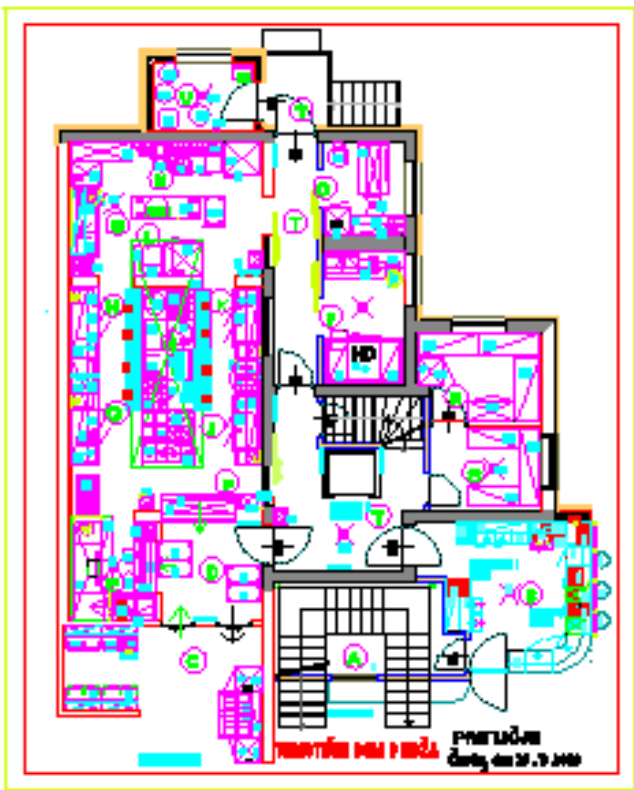

	CEVNI GA PROFILA min. f140mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H=50cm), DIM. 800x700xh875/h900mm (k posredni priklopi aliho ali tehnično oboje tehnični podatki iz originalnih materialnih)	kom	1
33A	WOK APARAT NAMIZNI (CE CERTIFIKAT) ELEKTRIČNA NAMIZNA (ZVEDBA, KOMPLET Z INOX WOK POMOVO, 1x GREJNA POVRŠINA 30cm, NAFETOST 230V/50Hz/12W, MOČ min. 2.5kW, (k instalacije: elektro priključni kabel 230V iz tal do stropa 2m zaščiten v zaprtem cevovodu talne cevi s montažno ploščo vodoravno odstop od stropa na razdalji najmanj 50cm zgoraj) DIM. 335x425xh135mm (k posredni priklopi prospekti s tehničnimi karakteristikami aparata)	kom	1
34	THV MESAŠNA BATERIJA VISOVA VRTILIVA (poz.53) VISOVA MESAŠNA BATERIJA THV-12" H=550mm Z DOLGIM IZVOM L=80cm MONTIRANA NA BLOK PULTU (Poz. 53) (k instalacije: priključni THV 1/2" iz tal s zapornim skromom s teletom poklopi, vrtne spornice roba robove max. 320mm od tal in navpično nastavljene 3/4") (k posredni priklopi prospekti s tehničnimi karakteristikami aparata)	kom	1
35	ŽAR PLINSKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA (CE CERTIFIKAT) PRIKLJUČNA MOČ min. 10kW, PORABA PLINA: 1.1kg/h (U.N.F.) pri 1.4 m³/h (v zemeljski plin), PRIKLJUČEK PLINA R 3/4" SPODAJ ODPRTI PRIKLOPI S SPODNO POLICO, PRIKLJUČEK PLINA R 3/4", INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.f140mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H=50cm), (k instalacije: priključek plina 3/4" iz tal s zapornim priključkom in s priključno glajavo cevi do plina s jevelnim sistemom. A testiranje s posrednimi dodatki L=100cm in nastavljen R 3/4", vsi ventili iz tal s teletom priključki s spornice s hromirane stierma, vrtne spornice roba robove vertikalne max. 30cm od talne površine, 4 zaporni inštalator plina) DIM. 800x700xh875 / 900mm (k posredni priklopi prospekti s tehničnimi karakteristikami aparata)	kom	2
35A	LOPATICA KOMPLET Z 10 KOM REŽIL (poz.55) ZA ČIŠČENJE ŽAR PLOŠČE IZ TROGA KROMA (k posredni priklopi aliho aliho)	kom	1
36	PIEKUŠKA PONEV PLINSKA 50 LIT - COMPOUND 12mm (CE CERTIFIKAT) KONSTRUKCIJA APARATA IZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA IZDELANA IZ INOX-A AISI 304 Z VEČPLASTNIM DNOJ POSODE - BIMETAL min.12mm COMPOUND), KAPACITETA POSODE min.50 LIT., ROČNE DVIG POSODE S SPIRALNIM NAVOJNIM VRETNOM, PRIKLJUČEK HLADENO VODE Z IZVOMNIM NASTAVKOM PRILIKEN NA OŠEJE APARATA ZA POLNIENE PONEV 5HV, PUNJKI GORNIKI IZDELAN IZ INOX-A, TEMPERATURNI OBMOK MED 100°C in 300°C, VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM V PRIMERU NEVARNOSTI VARNOSTNI PONEV 5HV, PUNJKI GORNIKI IZDELAN IZ INOX-A AISI 304	kom	1
37	TEHNIČNA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX DELOVANJE V OKOLJU S TEMPERATURO (OD +5°C / -35°C), DOVOLJENA VLAGA V OKOLJU DO 80%, MOČNOST DELOVANJA NA 230V AJI NA BATERIJE (ADAPTER 5V) Z DELOVNIH ČASOM min.100 UR, LCD SVETLOBNJE DOPLE, PRASTIČNO OŠEJE, SNEMLJIVA TEHTALNA INOX POVRŠINA min. dim.320x260mm, NAFETOST 230V/50Hz/12W, MOČ 150W (k instalacije: elektro vtičnica 230V H=1200 mm od tal) DIM. 320x300xh60mm (k posredni priklopi prospekti s tehničnimi karakteristikami aparata)	kom	1
37A	PLANETARNI MESALEC NAMIZNI 5 LIT. (CE CERTIFIKAT) INOX KOTLOVNI MIN 3 LIT., NASTAVNI METLICA, SPIRALO IN STRIGALO, NAFETOST 230V/50Hz/12W, MOČ min.325W, NASTAVLJIVA HITROST OBRATOV OD 30 DO 220r.p.m., ROČNE DVIG IN SPUST POSODE, VARNOSTNO MIKRO STIKALO, ZAŠČITA MOTORJA PRI PREOBREMENITVI, DODATNA INOX POSODA 5 LIT. (k instalacije: elektro vtičnica 230V H=1200 cm od tal) DIM. 290x390xh420mm (k posredni priklopi prospekti s originalnih tehničnih karakteristikami aparata)	kom	1
	Z. PORCIONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PIJAC :		
37B	PULT PREDALČNIK INOX IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ COCEJALNEGA ROBA, DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4mm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNEVODPORNIM PANELOM SPODAJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLIJO, DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAOLJUČENA V RADU (min.88) S 5 SPODNIH OKOPIHNI ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJE ZATEKANJA TEKOČIN V NOTRAJNIM ELEMENTA , 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI (V SETU PO TRJE PREDAL GN 1 / 5-150mm) VGRAJEN NA TELESKOPSKI INOX VODILU, HITRNO INTEGRIRAN STENSKI ZAVIH (izv. H=100x15mm), NOTRIJANI VOGL DELOVNE POVRŠINE IN STENSKA ZAVIHA (zveden V RADU) (min.88), INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.f140mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H=50cm), (k posredni priklopi aliho ali tehnično oboje tehnični podatki iz originalnih materialnih) DIM.1700x700xh850/900mm	kom	1
37C	PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPODNIH IN VSMESNE POLICE IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT, 2x BOČNO IN HITRNO ZAPRT, PRETOR PREDVIDEN ZA SERVISNE VOZIČE, DELOVNA POVRŠINA BREZ COCEJALNEGA ROBA, KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN.F140mm, DELOVNA POVRŠINA BREZ ROBA, 40mm MIN. VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM V PRIMERU NEVARNOSTI VARNOSTNI PONEV 5HV, PUNJKI GORNIKI IZDELAN IZ INOX-A AISI 304	kom	2

Tel/Fax: 03:692 12 4

GSM: 041/617-885

E-mail:

<http://www.saksida-inov.si>

1000

SIDA DO NASIV

e ne more uporabljati pri pridobivanju druge ponudbe.

Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Cene so informativne.

August 2013

800-451-1111

• mat. reg. vl. 10203300 • Matična št. 5378862 • Osn. kapital 8.771,00 EUR • ID za DDV: SI253167

