

Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@trlera.net
<http://www.saksida-inox.si>



SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.

Dealer za:



Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@trlera.net
<http://www.saksida-inox.si>



Z Vami že od leta 1993!

Drobilci ledu TRG in TRGM



Drobilec ledu model TRGM
Aluminijasto ohišje
Dim. 210x230xh460mm
Kapaciteta drobljenja cca. 120kg/h
Moč 150W
Napetost 230V
Hitrost obratov 900rpm
Teža 4,2kg





Drobilec ledu model TRG
Aluminijasto ohišje s potiskačem
Dim. 450x210xh430mm
Kapaciteta drobljenja cca. 120kg/h
Moč 300W
Napetost 230V
Hitrost obratov 1400rpm
Teža 9kg

Profesionalna drobilca ledu imata aluminijasto ohišje. Primerna sta za pripravo različnih napitkov, pri pripravi katerih ne sme manjkati zdrobljeni led. Aparati imajo vgrajeno varnostno mikro stikalo na pokrovu, ki onemogoča samodejni vklop, če pokrov ni zaprt. Nož in posoda v inox izvedbi. Aparata imata patentiran sistem drobljenja ledu. Kljub svoji majhnosti sta izjemno zmogljiva, kompaktna in enostavna za uporabo. Aparat, ki ga mora imeti vsaki boljši bar in restavracija.

Preverite našo ostalo ponudbo na internetni strani: www.saksida-inox.si

Projektiranje tehnologije v kuhinji

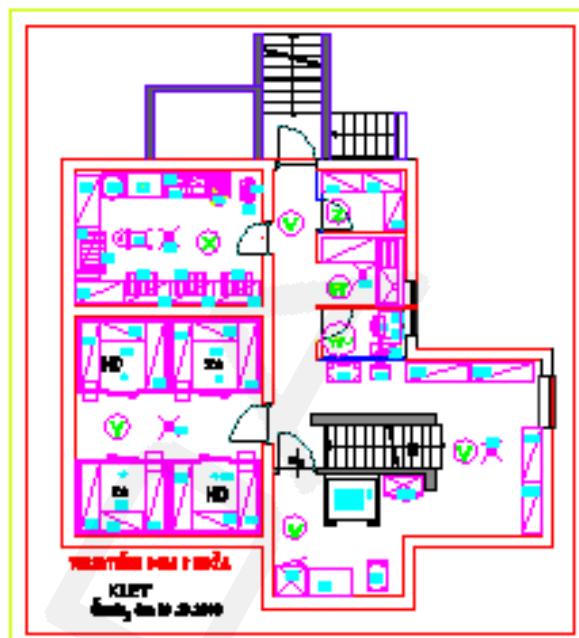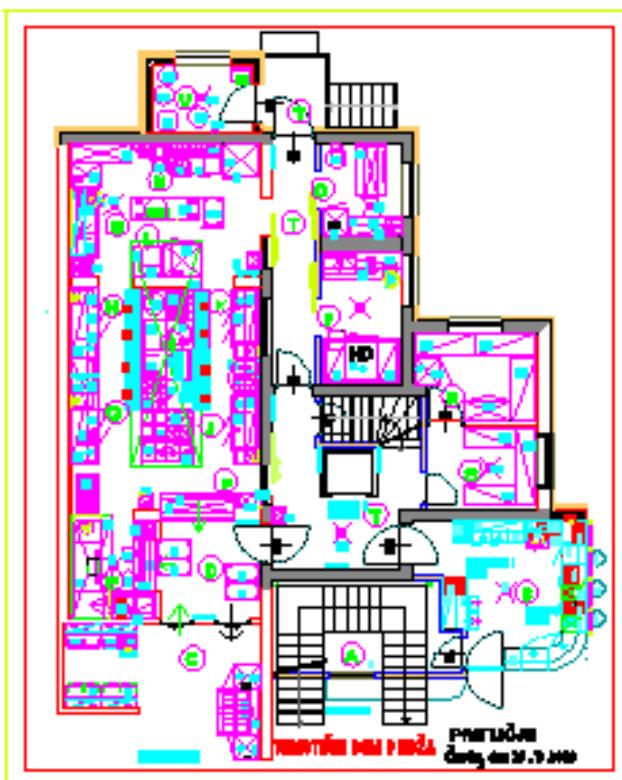

	CEVNEGA PROFILA min.Fi4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM. 800x700xh875/h900mm (k ponudbi priložiti sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)			
53A	WOK APARAT NAMIZNI (CE CERTIFIKAT) ELEKTRIČNA NAMIZNA IZVEDBA, KOMPLET Z INOX WOK PONVIJO, 1x GRELNA POVRŠINA Fi 30cm, NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ min.2.5kW, (instalacija: elektro priključni kabel 230V iz tal dolžine 2m zaščitve v samogasnini tubofleks cevi z montirano priključno vodstveno elektro dozvo na notranji steni blok puta DIM. 335x425xh135mm (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	Kom	1	106 TEHTNICA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX DELOVANJE V OKOLIU STEMERATURO (OD +5°C / -35°C), DOVOLJENA VLAGA V OKOLIU DO 80%, MOŽNOST DELOVANJA NA 230V AU NA BATERIE (ADAPTER 9V) Z DELOVNIM ČASOM min.100 UR , LCD SVETLOBNI DISPLAY , PLASTIČNO OHIŠJE , SNEMLJIVA TEHTNALA INOX POVRŠINA min.dim.320x260mm,NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ 150W (instalacija: elektro vtisnica 230V H=1200 mm od tal) DIM. 320x300xh60mm (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)
54	THV MEŠALNA BATERIJA VISOKA VRTUJIVA (poz.53) VISOKA MEŠALNA BATERIJA THV-1/2" H= 550mm z DOLGIM IZLIVOM L= 60cm MONTIRANA NA BLOK PULTU (Poz. 53) (instalacija: priključek THV 1 / 2 iz tal z zapornim zasunom v ležečem položaju , višina zgornjega roba ročice max. 100mm od tal in navojnim nastavkom 3 / 4 ") (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami)	kom	1	107 PLANETARNI MEŠALEC NAMIZNI 5 LIT. (CE CERTIFIKAT) INOX KOTUČKOM min.5 lit., NASTAVKI METUCA, SPIRALO IN STRGALO, NAPETOST 230V 50Hz1N, MOČ min.315W, NASTAVLJIVA HITROST OBROTAV OD 50 DO 220 r.p.m., ROČNI DVIG IN SPUST POSODE, VARNOSTNO MIKROSTIKALO, ZAŠČITA MOTORJA PRI PREOBREMETNITVY, Dodatna INOX POSODA 5 lit. (instalacija: elektro vtisnica 230V H=120cm od tal) DIM. 290x390xh420mm (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)
55	ŽAR PLINSKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA, (CE CERTIFIKAT) PRIKLJUČNA MOČ min.14kW, PORABA PLINA: 1.1kg/h (U.N.P.) ali 1.4 m ³ / h (zemeljski plin), PRIKLJUČEK PLINA R 3 / 4" SPODAJ ODPRTI PROSTOR S SPODNJO POLICO, PRIKLJUČEK PLINA R 3 / 4", INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.Fi4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), (instalacija: priključek plina 3 / 4" iztal zazorno plinsko pipo in s priključno gibljivo cevjo za plin z jeklenim omotom Atestirana s prizoricami dolžine L=100cm in nastavkom R 3 / 4", vsi ventili iz tal so v ležečem položaju vzporedni s fronto elementa, višina zgornjega roba ročke ventila je max. 8cm od gotovega poda . -{ pripravi instalator plina }	Kom	2	108 Z PORCIJONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PIJAČ : PULT PREDALČNIK INOX IZDELAN IZ INOX min.1.1.mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNUEDOPRNIM PANELOM SPODAJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLIO, DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLUČENA V RADIJU (min.R8) S SPODNJIIM ODKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJA ZATEKANJA TEKOČIN V NOTRANJOST ELEMENTA , 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI (1 SETU PO TRIJE PREDALOV IN 1 / 1-150mm) VGRAJENI NA TELESKOPISKIH INOX VODILIH, HRBTNO INTEGRIRANI STENSKI ZAVIH (dim H= 100x15mm), NOTRANJI VOGLI DELOVNE POVRŠINE IN STENSKEGA ZAVIHA IZVEDEN V RADIJU (min.R8), INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.Fi40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM.1700x700xh850/900mm (k ponudbi priložiti sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)
55A	LOPATICA KOMPLET Z 10 KOM REZIL (poz.55) ZA ČIŠČENJE ŽAR PLOŠČE IZ TRDEGA KROMA (k ponudbi priložiti sliko izdelka)	Kom	1	109 PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPODNJE IN VMESNE POLICE IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT , 2 BOČNO IN HRBTNO ZAPRT, PRSTOR PREDVIDEN ZA SERVIRNE VOZIČKE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN.Fi 40mm , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.40 mm z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNUEDOPRNIM
56	PREKUCUNA PONEV PLINSKA 50 LIT - COMPOUND 12mm (CE CERTIFIKAT) KONSTRUKCIJA APARATA IZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA IZDELANA IZ INOX-a AISI 304 Z VEČPLASTNIM DNOM POSODE - BIMETAL min.12mm(COMPOUND), KAPACITET POSODE min.50 LIT , ROČNI DVIG POSODE S SPIRALNIJM NAVOJNIM VRETENOM, PRIKLJUČEK HLADNE VODE Z IZLIVOM NASTAVKOM PRITRIJEN NA OHIŠJE APARATA ZA POLNjenje PONVE S HV, PUNSKI GORILNIKI IZDELANI IZ INOX-a, TEMPERATURNO OBMOČJE MED 100°C in 300°C, VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM V PRIMERU NEVARNIH DOVOLJITV DURMA DINA ELEKTROVI RATEDISKI VPIČI PRIMAI 1.5V	Kom	1	

SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.

Tel./Fax: 02/623-13-44

GSM: 041/617-885

E-mail: saksida@trlera.net

<http://www.saksida-inox.si>

SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINI

Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.

Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanje druge ponudbe. Poslovna tajna.

Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Cene so informativne.

Oktobre 2012

