

Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@trlera.net
http://www.saksida-inox.si



SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.

Dealer za:



Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@trlera.net
http://www.saksida-inox.si



Z Vami že od leta 1993!

Frape mikserji oz. shakerji FR1P in FR2G



Shaker z enojno posodo FR1G ali FR1P

Inox ali PVC posoda

Kapaciteta 0,8litra

Dim. 220x200xh450mm

Moč 300W

Napetost 230V

Hitrost obratov 15000rpm

Teža 3kg



Shaker z dvojno posodo FR2G ali FR2P

Inox ali PVC posoda

Kapaciteta 2x0,8litra

Dim. 330x220xh450mm

Moč 2x300W

Napetost 230V



Hitrost obratov 15000rpm

Teža 5,6kg

Profesionalna shakerja z možnostjo enojne ali dvojne posode v inox ali PVC izvedbi. Primerni za pripravo sorbetov, frapejev in koktajlov. Ohišje iz aluminija. Zagon aparata le v primeru pravilno vstavljenih posode. Varnost, trpežno ohišje, uporabnost in hitra priprava so glavne odlike teh aparatov.

Preverite našo ostalo ponudbo na internetni strani: www.saksida-inox.si

Projektiranje tehnologije v kuhinji

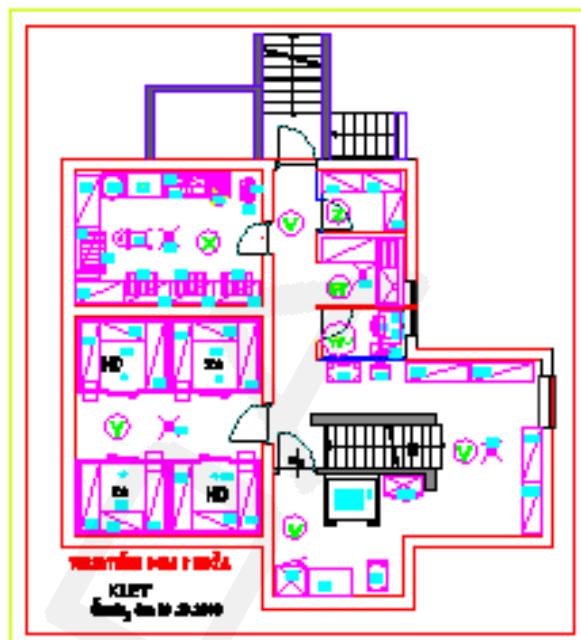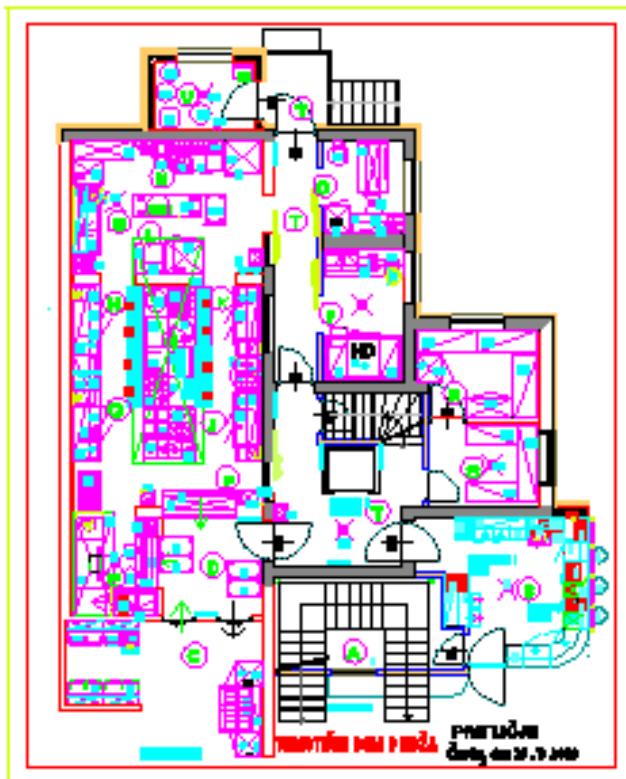

	CEVNEGA PROFILA min.Fi4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM. 800x700xh875/h900mm (k ponudbi priložiti sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)		106	TEHTNICA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX DELOVANJE V OKOLU STEMERATURO (OD +5°C / -35°C), DOVOLJENA VLAGA V OKOLU DO 80%, MOŽNOST DELOVANJA NA 230V AU NA BATERIE (ADAPTER 9V) Z DELOVNIM ČASOM min.100 UR , LCD SVETLOBNI DISPLAY , PLASTIČNO OHIŠJE , SNEMLJAVA TEHTALNA INOX POVRŠINA min.dim.320x260mm, NAPETOST 230V50Hz1N, MOŽ 150W (instalacije: elektro vticanica 230V H=1200 mm od tal) DIM. 320x300xh60mm (k ponudbi priložiti vodstveno elektro dozgo na notranji steni blok puta)	KOM	1	
53A	WOK APARAT NAMIZNI (CE CERTIFIKAT) ELEKTRONNA NAMIZNA IZVEDBA, KOMPLET Z INOX WOK PONVJO, 1x GRELNA POVRŠINA FI 30cm, NAPETOST 230V50Hz1N, MOŽ min.2.5kW, (instalacije: elektro priključni kabel 230V iz tal dolžine 2m zaščitev v samogasnini tubofleks cevi z montirano priključno vodstveno elektro dozgo na notranji steni blok puta DIM.335x425xh135mm (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	Kom	1	107	PLANETARNI MEŠALEC NAMIZNI 5 LIT. (CE CERTIFIKAT) INOX KOTUČKOM min.5 lit., NASTAVKI METUCA, SPIRALO IN STRGALO, NAPETOST 230V 50Hz1N, MOŽ min.315W , NASTAVLJIVA HITROST OBROTAVOD 50 DO 220 r.p.m., ROČNI DVIG IN SPUST POSODE, VARNOSTNO MIKROSTIKALO, ŽAŠČITA MOTORJA PRI PREOBREMETNIVI, Dodatna INOX POSODA 5 lit. (instalacije: elektro vticanica 230V H=120cm od tal) DIM. 290x390xh420mm (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	KOM	1
54	THV MЕSALNA BATERIJA VISOKA VRTUJIVA (poz.53) VISOKA MЕSALNA BATERIJA THV-1/2" H= 550mm z DOLGIM IZLIVOM L= 60cm MONTIRANA NA BLOK PULTU (Poz. 53) (instalacije: priključek THV 1 / 2 iz tal z zapornim zasunom v ležečem položaju , višina zgornjega roba ročice max. 100mm od tal in navojnim nastavkom 3 / 4 ") (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami)	kom	1	108	Z PORCIJONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PIJAČ : PULT PREDALČNIK INOX IZDELAN IZ INOX min.1.1.mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNUEDOPRNIM PANELOM SPOD AJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLIJO, DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLJUČENA V RADU (min.R8) S SPOD NJIM OKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJE ZATEKANJA TEKOČIN V NOTRANJOST ELEMENTA , 2 SET PREDALOV PO VERTIKALI (1 SETU PO TRIJE PREDAL GN 1 / 1-150mm) VGRAJENI NA TELESKOPISKIH INOX VODILIH, HRBTNO INTEGRIRANI STENSKI ZAVIH (dim H= 100x15mm) , NOTRANJI VOGL DELOVNE POVRŠINE IN STENSKEGA ZAVIHA IZVEDEN V RADIJU (min.R8), INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.Fi40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM.1700x700xh850/900mm (k ponudbi priložiti sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)	KOM	1
55A	ŽAR PLINSKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA, (CE CERTIFIKAT) PRIKLJUČNA MOČ min.14kW, PORABA PLINA: 1.1kg/h (U.N.P.) ali 1.4 m3 / h (zemeljski plin), PRIKLJUČEK PLINA R 3 / 4" SPODAJ ODPRTI PROSTOR S SPOD NJU POLICO, PRIKLJUČEK PLINA R 3 / 4", INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.Fi4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), (instalacije: priključek plina 3 / 4" iztal z zaporno plinsko pipo in s priključno gibljivo cevjo za plin z jeklenim omotom Atestirana s priborom dolžine L=100cm in nastavkom R 3 / 4", vsi ventili iz tal so v ležečem položaju vzporedni s fronto elementa, višina zgornjega roba ročke ventila je max. 8cm od gotovega poda , - pripravi instalator plina) DIM. 800x700xh875 / 900mm (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	Kom	2	109	PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPOD NJE IN VMESNE POLICE IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT , 2 BOČNO IN HRBTNO ZAPRT, PRSTOR PREDVIDEN ZA SERVIRNE VOZIČKE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN.Fi 40mm , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.40 mm z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNUEDOPRNIM	KOM	2
56	PREKUCUNA PONEV PLINSKA 50 LIT - COMPOUND 12mm (CE CERTIFIKAT) KONSTRUKCIJA APARATA IZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA IZDELANA IZ INOX-a AISI 304 Z VEČPLASTNIM DNOM POSODE - BIMETAL min.12mm(COMPOUND), KAPACITETA POSODE min.50 LIT , ROČNI DVIG POSODE S SPIRALnim NAVOJnim VRETENETOM, PRIKLJUČEK HLADNE VODE Z IZLUVnim NASTAVKOM PRITRIJEN NA OHIŠJE APARATA ZA POLNjenje PONVE S HV, PLINSKI GORILNIKI IZDELANI IZ INOX-a, TEMPERATURNO OBMOČJE MED 100°C in 300°C, VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM V PRIMERU NEVARNIH SPODNEVNIH POMEROV, ELEKTROVI RATEĐIŠKI VPIČI PRIMAH 1.5V	Kom	1				

SAKSIDA

inženiring gastro opreme, d.o.o.

Tel./Fax: 02/623-13-44

GSM: 041/617-885

E-mail: saksida@trlera.net

<http://www.saksida-inox.si>



SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINI

Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.

Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanje druge ponudbe. Poslovna tajna.

Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Cene so informativne.

Oktobre 2012

Izvajamo projektiranje, prodajo in servisiranje kuhinske opreme za velike sisteme kuhinj

Registracija Okrožno sodišče Maribor • st.reg.vl. 10203300 • Maticna st.5379962 • Osn. kapital 8.771,00 EUR • ID za DDV:SI25316745 • TRR 25100-9704245169