



Dealer za:



Z Vami že od leta 1993!



Profesionalni ožemalci citrusov z ali brez pokrova



Ožemalec citrusov SPM brez pokrova

Ožemalec citrusov SPM in SPL
Model z ali brez pokrova
Snemljiva inox posoda
Enostavno čiščenje
Dim. 210x305xh330/365mm
Napetost 230V
Moč 210W
Hitrost obratov 500rpm
Teža 3,8kg / 4,5kg





Ožemalec citrusov SPL s pokrovom



Ožemalec citrusov je enostaven za čiščenje, saj nima ostrih robov. Zgornja posoda je odstranljiva in izdelana iz inoxa. Lahko se tudi pere v pomivalnem stroju. Ožemalec ima zaradi svoje izdelave izjemno moč ožemanja. Stroj ima mikro stikalo, ki onemogoča vklop tako dolgo, dokler citrus ni pritisnjen navzdol ob ožemalec. Ožemalci imajo vgrajen tudi filter in varovalo proti škropljenju.

Preverite našo ostalo ponudbo na internetni strani: www.saksida-inox.si

Projektiranje tehnologije v kuhinji

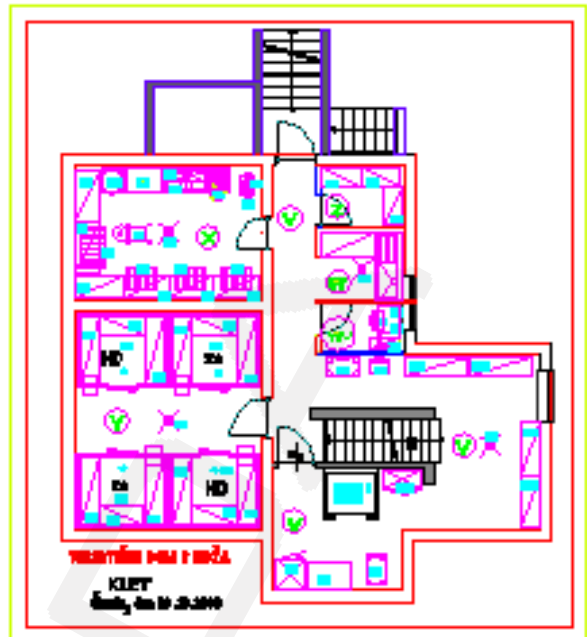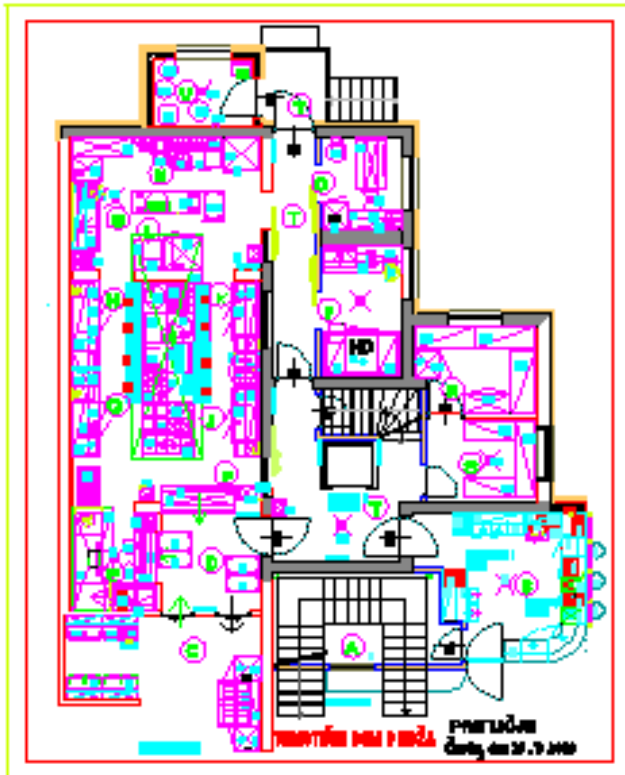

	CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM. 800x700xh875/h900mm (k ponudbi priložiti sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)			106	TEHTNICA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX DELOVANJE V OKOLIJU S TEMPERATURO (OD +5°C / -35°C), DOVOLJENA VLAGA V OKOLIJU DO 80%, MOŽNOST DELOVANJA NA 230V AU NA BATERIJE (ADAPTER 9V) Z DELOVNIM ČASOM min.100 UR , LCD SVETLOBNI DISPLEJ , PLASTIČNO OHIŠJE , SNEMLJIVA TEHTALNA INOX POVRŠINA min.dim.320x260mm, NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ 150W (<i>instalacije</i> : elektro priključni kabel 230V iz tal dolžine 2m zaščitov v samogasnini tuboflex cevi z montirano priključno vodotesno elektro dozo na notranji steni blok pulta DIM. 320x300xh60mm (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	KOM	1
53A	WOK APARAT NAMIZNI (CE CERTIFIKAT) ELEKTRIČNA NAMIZNA IZVEDBA, KOMPLET Z INOX WOK PONVIJU, 1x GRELNA POVRŠINA FI 30cm, NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ min.2.5kW, (<i>instalacije</i> : elektro priključni kabel 230V iz tal dolžine 2m zaščitov v samogasnini tuboflex cevi z montirano priključno vodotesno elektro dozo na notranji steni blok pulta DIM.335x425xh135mm (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	Kom	1	107	PLANETARNI MEŠALEC NAMIZNI 5 LIT. (CE CERTIFIKAT) INOX KOTUČKOM min.5 lit., NASTAVKI METLIČA, SPIRALO SPODAJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLIJO, DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLJUČENA V RADJU (min.R8) S SPODNJIM ODKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJA ZATEKANJA TEKOČIN V NOTRANJOST ELEMENTA , 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI (V SETU PO TRIJE PREDALI GN 1 / 1-150mm) VGRAJENI NA TELESKOPSKIH INOX VODILIH, HRBTNO INTEGRIRANI STENSKI ZAVIH (dim H= 100x15mm), NOTRANJI VOGLAL DELOVNE POVRŠINE IN STENKEGA ZAVIHA IZVEDEN V RADJU (min.R8), INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM. 290x390xh420mm (k ponudbi priložiti prospekt z original tehničnimi karakteristikami aparata)	KOM	1
54	THV MEŠALNA BATERIJA VISOKA VRTLJIVA (poz.53) VISOKA MEŠALNA BATERIJA THV-1/2" H= 550mm Z DOLGIM IZLIVOM L= 60cm MONTIRANA NA BLOK PULTU (Poz. 53) (<i>instalacije</i> : priključek THV 1 / 2 iz tal z zapornim zasuvom v ležečem položaju , višina zgornjega roba ročice max. 100mm od tal in navojnim nastavkom 3 / 4 ") (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami)	kom	1	Z PORCIONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PJAČ :			
55	ŽAR PLINSKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA, (CE CERTIFIKAT) PRIKLJUČNA MOČ min.14kW, PORABA PLINA: 1.1kg/h (U.N.P.) ali 1.4 m3 / h (zemeljski plin), PRIKLJUČEK PLINA R 3 / 4 " SPODAJ ODPRTI PROSTOR S SPODNJO POLICO, PRIKLJUČEK PLINA R 3 / 4 " , INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), (<i>instalacije</i> : priključek plina 3 / 4 " iz tal z zaporno plinsko pipo in s priključno gibljivo cevjo za plin z ježenim omotom A testirana s pribornicami dolžine L=100cm in nastavkom R 3 / 4 " , vsi ventili iz tal so v ležečem položaju vzporedni s fronto elementa , višina zgornjega roba ročice ventila je max. 8cm od gotovega poda , 4 pripravi instalater plina) DIM. 800x700xh875 / 900mm (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)	Kom	2	108	PULT PREDALČNIK INOX IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM PANELOM SPODAJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLIJO , DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLJUČENA V RADJU (min.R8) S SPODNJIM ODKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJA ZATEKANJA TEKOČIN V NOTRANJOST ELEMENTA , 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI (V SETU PO TRIJE PREDALI GN 1 / 1-150mm) VGRAJENI NA TELESKOPSKIH INOX VODILIH, HRBTNO INTEGRIRANI STENSKI ZAVIH (dim H= 100x15mm), NOTRANJI VOGLAL DELOVNE POVRŠINE IN STENKEGA ZAVIHA IZVEDEN V RADJU (min.R8), INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM.1700x700xh850/900mm (k ponudbi priložiti sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)	KOM	1
55A	LOPATICA KOMPLET Z 10 KOM REZIL. (poz.55) ZA ČIŠČENJE ŽAR PLOŠČE IZ TRDEGA KROMA (k ponudbi priložiti sliko izdelka)	Kom	1	109	PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPODNJE IN VMESNE POLICE IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT, 2X BOČNO IN HRBTNO ZAPRT, PRSTOR PREDVIDEN ZA SERVIRNE VOZIČKE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN.FI 40mm , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM	KOM	2
56	PREKUCNA PONEV PLINSKA 50 LIT- COMPOUND 12mm (CE CERTIFIKAT) KONSTRUKCIJA APARATA IZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA IZDELANA IZ INOX-a AISI 304 Z VEČPLASTNIM DNOM POSODE – BIMETAL min.12mm(COMPOUND), KAPACITETA POSODE min.50 LIT., ROČNI DVIG POSODE S SPIRALNIM NAVOJNIM VRETNOM, PRIKLJUČEK HLADNE VODE Z IZLIVNIM NASTAVKOM PRITRIEN NA OHIŠJE APARATA ZA POLNJENJE PONEVE S HV, PLINSKI GORILNIKI IZDELANI IZ INOX-a , TEMPERATURNO OBMOČJE MED 100°C in 300°C, VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM V PRIMERU NEMARNE DEKONJITIVNE DOVODA RIJMA ELEKTRIČNI BATERIJSKI VIČIC RIJMA IZ INOX-a	Kom	1				

SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.
Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@triera.net
http://www.saksida-inox.si

SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINJI

Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.
Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanju druge ponudbe. Poslovna tajna.
Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
Cene so informativne.
Februar, 2014

