

Tel./Fax: 02/623-13-44  
GSM: 041/617-885  
E-mail: [saksida@triera.net](mailto:saksida@triera.net)  
<http://www.saksida-inox.si>



**SAKSIDA**  
inženiring gastro opreme, d.o.o.

Tel./Fax: 02/623-13-44  
GSM: 041/617-885  
E-mail: [saksida@triera.net](mailto:saksida@triera.net)  
<http://www.saksida-inox.si>

Dealer za:



**Z Vami že od leta 1993!**  
**[www.saksida-inox.si](http://www.saksida-inox.si)**



## **Ogrevane namizne vitrine TOP**



### **Namizne ogrevane vitrine TOP Toperczer**

**Dolžina: 616 / 746 / 1080mm**

**Kapaciteta 1(2)(3)xGN1/1**

**Temp. od +30°C do +90°C**

**Vgrajen ventilator**

**Drсна vrata**

**Možnost vmesne police**

**Prostor za shranjevanje vode**



**Napetost 230V**

Namizne ogrevane vitrine TOP Toperczer so primerne za shranjevanje vseh vrst vnaprej pripravljenih živil, ki zahtevajo ogrevan prostor. Dolžina vitrine je lahko 616mm, 746mm ali 1080mm. Kapaciteta je lahko 1xGN1/1, 2xGN1/1 ali 3 GN 1/1. Inox izdelava, zaobljeni zunanji robovi in velika steklena zaobljena površina, dajejo lep videz in naredijo ogrevane vitrine privlačne.

Namizne ogrevane vitrine lahko segrejejo GN posode med +30°C in +90°C. Vitrine so lahko opremljene tudi z 1 ali 2 vmesnima rešetkastima policama. Ima mehansko krmiljenje temperature z glavnim stikalom za vklop in izklop. Odpira se iz zadnje strani z dviznimi ali drsnimi vrati (odvisno od modela).

**Preverite našo ostalo ponudbo na internetni strani: [www.saksida-inox.si](http://www.saksida-inox.si)**

# Projektiranje tehnologije v kuhinji

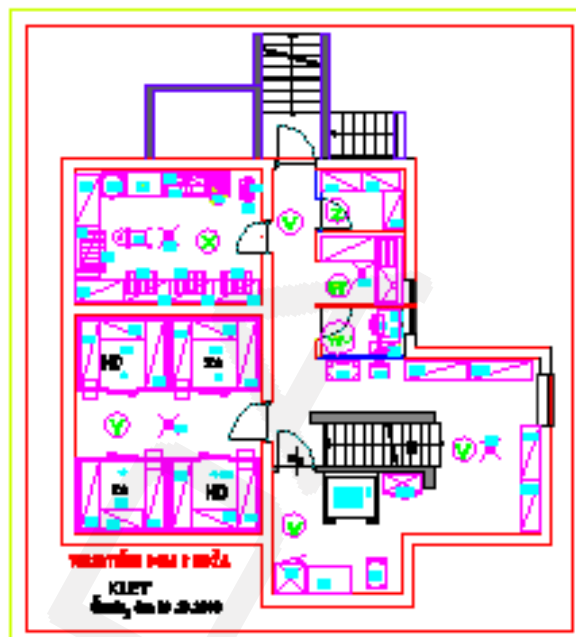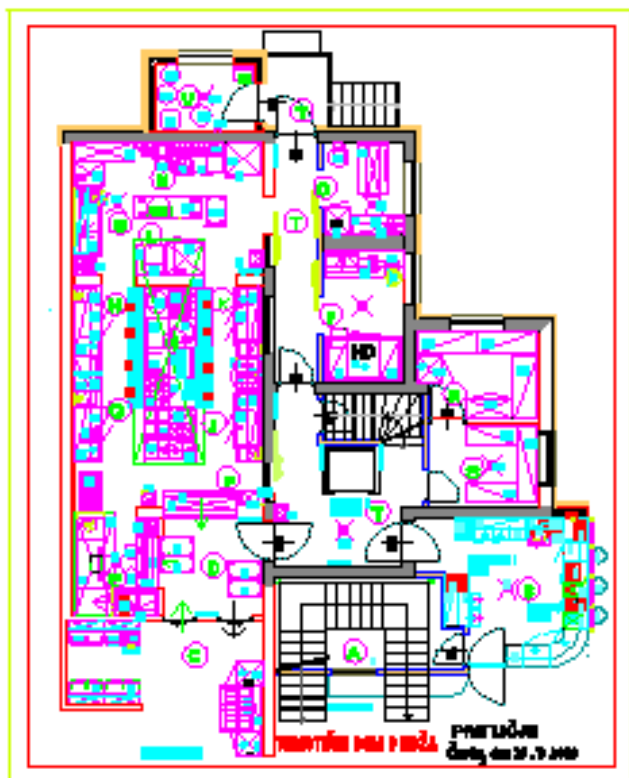

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|
|     | CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm),<br><b>DIM. 800x700xh875/h900mm</b><br>(k ponudbi priloži sliko ali tehniško skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |  |  |
| 53A | <b>WOK APARAT NAMIZNI</b> (CE CERTIFIKAT)<br>ELEKTRIČNA NAMIZNA IZVEDBA, KOMPLET Z INOX WOK PONVIJO, 1x GRELNA POVRŠINA FI 30cm, NAPETOST 230V/50Hz/1N, MOČ min.2.5kW,<br>( <i>instalacije</i> : elektro priključni kabel 230V iz tal dolžine 2m zaščitov v samogasnih tuboflex cevi z montirano priključno vodotesno elektro dozo na notranji steni bloka pulta<br><b>DIM.335x425xh135mm</b><br>(k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kom | 1 |  |  |
| 54  | <b>THV MEŠALNA BATERIJA VISOKA VRTLJIVA (poz.53)</b><br>VISOKA MEŠALNA BATERIJA THV-1/2" H=550mm Z DOLGIM IZLIVOM L= 60cm MONTIRANA NA BLOK PULTU (Poz. 53)<br>( <i>instalacije</i> : priključek THV 1/2 iz tal z zapornim zasunom v ležečem položaju, višina zgornjega roba ročice max. 100mm od tal in navojnim nastavkom 3/4")<br>(k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kom | 1 |  |  |
| 55  | <b>ŽAR PLINSKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA</b> (CE CERTIFIKAT)<br>PRIKLIČNA MOČ min.14kW, PORABA PLINA: 1.1kg/h (U.N.P.) ali 1.4 m <sup>3</sup> /h (zemeljski plin), PRIKLIČEK PLINA R 3/4" SPODAJ ODPRTI PROSTOR S SPODNO POLICO, PRIKLIČEK PLINA R 3/4", INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm),<br>( <i>instalacije</i> : priključek plina 3/4" iz tal z zaporno plinsko pipo in s priključno gibljivo cevjo za plin z jeklenim oмотom. Atestirana s prirobnicami dolžine L=100cm in nastavkom R 3/4", vsi ventili iz tal so v ležečem položaju vzporedni s fronto elementa, višina zgornjega roba ročice ventila je max. 8cm od gotovega poda, 4 pripravi instalater plina)<br><b>DIM. 800x700xh875 / 900mm</b><br>(k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)                                                                                           | Kom | 2 |  |  |
| 55A | <b>LOPATICA KOMPLET Z 10 KOM REZIL</b> (poz.55)<br>ZA ČIŠČENJE ŽAR PLOŠČE IZ TRDEGA KROMA<br>(k ponudbi priloži sliko izdelka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kom | 1 |  |  |
| 56  | <b>PREKUCNA PONEV PLINSKA 50 LIT- COMPOUND 12mm</b> (CE CERTIFIKAT)<br>KONSTRUKCIJA APARATA IZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA IZDELANA IZ INOX-a AISI 304 Z VEČPLASTNIM DNOM POSODE – BIMETAL min.12mm( COMPOUND ), KAPACITETA POSODE min.50 LIT., ROČNI DVIG POSODE S SPIRALNIM NAVOJNIM VRETENOM, PRIKLIČEK HLADNE VODE Z IZLIVNIM NASTAVKOM PRILEŽEN NA OHIŠJE APARATA ZA POLNJEVNE PONEVE S HV, PLINSKI GORILNIKI IZDELANI IZ INOX-a, TEMPERATURN OBMUČJE MED 100°C in 300°C, VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM V PRIMERU NEHATNE DEKONFIGURACIJE PONEVE. ELEKTRIČNI BATERIJSKI VŽIG IN IZK. 1.5V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kom | 1 |  |  |
| 106 | <b>TEHTNICA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX</b><br>DELOVANJE V OKOLJU S TEMPERATURO ( OD +5°C / -35°C ), DOVOLJENA VLAGA V OKOLJU DO 80%, <b>MOŽNOST DELOVANJA NA 230V AU NA BATERIJE ( ADAPTER 9V )</b> Z DELOVNIM ČASOM min.100 UR , LCD SVETLOBNI DISPLEJ , PLASTIČNO OHIŠJE , SNEMLJIVA TEHTALNA INOX POVRŠINA min.dim.320x260mm, <b>NAPETOST 230V/50Hz/1N, MOČ 150W</b><br>( <i>instalacije</i> : elektro vtičnica 230V H=1200 mm od tal )<br><b>DIM. 320x300xh60mm</b><br>(k ponudbi priloži prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KOM | 1 |  |  |
| 107 | <b>PLANETARNI MEŠALEC NAMIZNI 5 LIT.</b> (CE CERTIFIKAT)<br>INOX KOTUČKOM min.5 lit., NASTAVKI METUČA, SPIRALO IN STRGALO, <b>NAPETOST 230V 50Hz/1N, MOČ min.315W</b> , NASTAVLJIVA HITROST OBRATOV OD 50 DO 220 r.p.m., ROČNI DVIG IN SPUST POSODE, VARNOSTNO MIKRO STIKALO, ZAŠČITA MOTORJA PRI PREOBREMENITVI, DODATNA INOX POSODA S LIT.<br>( <i>instalacije</i> : elektro vtičnica 230V H= 120cm od tal )<br><b>DIM. 290x390xh420mm</b><br>(k ponudbi priloži prospekt z originalnimi tehničnimi karakteristikami aparata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KOM | 1 |  |  |
| 108 | <b>Z PORCIONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PLJAJČ :</b><br><b>PULT PREDALČNIK INOX</b><br>IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM PANELOM SPODAJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLIJO , DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLJUČENA V RADIU ( min.R8 ) S SPODNJIM ODKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJA ZATEKANJA TEKOČIN V NOTRANJOST ELEMENTA , 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI ( V SETU PO TRIJE PREDAJ GN 1 / 1-150mm) VGRAJENI NA TELESKOPSKIH INOX VODILIH, HRBTNO INTEGRIRANI STENSKI ZAVIH ( dim H= 100x15mm ), NOTRANJI VOGLJ DELOVNE POVRŠINE IN STENSKEGA ZAVIHA IZVEDEN V RADIU ( min.R8 ), INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI ( H+5cm ),<br><b>DIM.1700x700xh850/900mm</b><br>(k ponudbi priloži sliko ali tehniško skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih) | KOM | 1 |  |  |
| 109 | <b>PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPODNJE IN VMESNE POLICE</b><br>IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT, 2X BOČNO IN HRBTNO ZAPRT , PRSTOR PREDVIDEN ZA SERVRINE VOZIČKE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN.FI 40mm , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.40 mm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KOM | 2 |  |  |

**SAKSIDA**  
inženiring gastro opreme, d.o.o.

Tel./Fax: 02/623-13-44

GSM: 041/617-885

E-mail: saksida@trlera.net

http://www.saksida-inox.si



**SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINJI**

Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.

Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanju druge ponudbe. Poslovna tajna.

Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Cene so informativne.

Januar 2016

