



Dealer za:



Z Vami že od leta 1993!

Palični mikser s tremi nastavki MFAP 2000



1. Mikro stikalo z avtomatskim zaklepanjem mikserja
2. Mikro stikalo za vklop neprekinjenega delovanja mikserja
3. Stikalo za nastavitev hitrosti obratov delovanja mikserja
4. Ergonomsko oblikovano držalo za boljši oprijem
5. Učinkovita ventilacija motorja omogoča daljše delovanje
6. Opozorilna lučka, ki sveti, ko je mikser pripravljen za uporabo
7. Inox izvedba nastavkov
8. Noži iz titana se lahko enostavno snamejo in očistijo pod tekočo vodo (ne v pomivalnem stroju)
9. Dvojna izolacija motorja za tišje delovanje
10. Preprosta menjava nastavkov mikserja

Model: Master MFAP2000

Dolžina mikserja: 500mm

Dolžina metlice: 245mm

Dolžina nastavka za piriranje: 430mm

Moč: 500W

Napetost: 230V

Teža: cca. 3kg



Nastavek za piriranje



Enostavno čiščenje





Enostavno in praktično rokovanje

Profesionalni mikserji Dynamic francoskega proizvajalca, so znani po svoji trpežnosti, enostavnem rokovanju in praktičnosti. Komplet Master MFAP 2000 vsebuje pogonski stroj in tri snemljive nastavke (za miksanje, stepanje in piriranje), ki se lahko preprosto in v le nekaj sekundah zamenjajo. Mikser ima funkcijo neprestanega delovanja, pulznega delovanja in nastavitve zelene hitrosti obratov. Vsi nastavki so iz inoxa in opremljeni z noži, ki so prevlečeni z titanijevo zlitino, kar omogoča daljšo življenjsko dobo in ostrino nožev. Mikser je namenjen miksanju do 100 litrov mase, 20 litrom mase za stepanje in 30kg kuhanega krompirja za piriranje.

Preverite našo ostalo ponudbo na internetni strani: www.saksida-inox.si

Projektiranje tehnologije v kuhinji

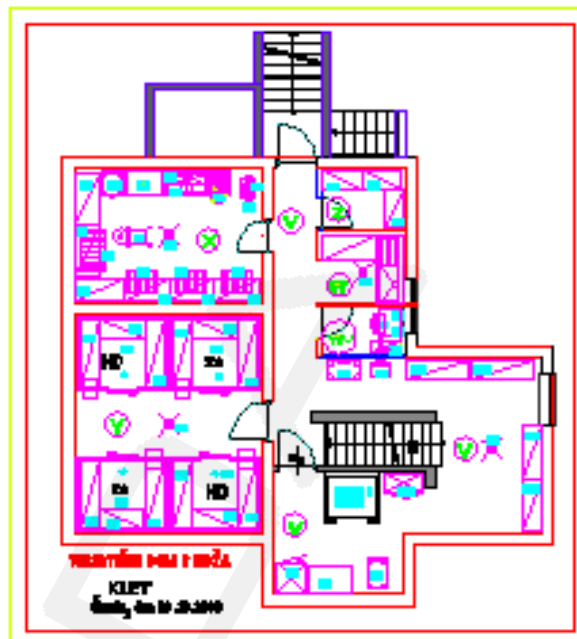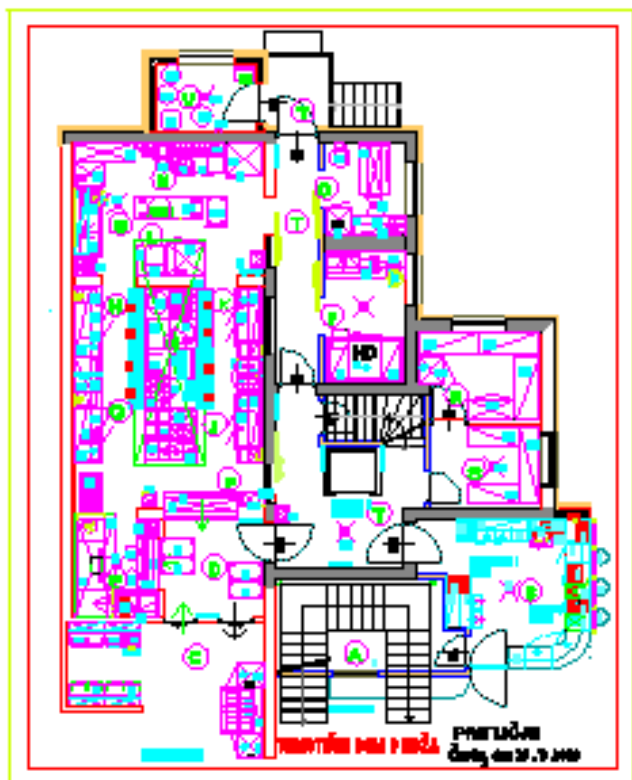

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|---|--|--|-----|---|
| | CEVNEGA PROFILA min.F14cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM. 800x700xh875/h900mm (k ponudbi priloži sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih) | | | | | | |
| 53A | WOK APARAT NAMIZNI (CE CERTIFIKAT) ELEKTRIČNA NAMIZNA IZVEDBA, KOMPLET Z INOX WOK PONVIJO, 1x GRELNA POVRŠINA FI 30cm, NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ min.2.5kW, (<i>instalacije</i> : elektro priključni kabel 230V iz tal dolžine 2m saščitev v samogasni tubofleks cevi z montirano priključno vodotesno elektro dozo na notranji steni blok pulta) DIM.335x425xh135mm (k ponudbi priloži propekt s tehničnimi karakteristikami aparata) | Kom | 1 | 106 | TEHTNICA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX DELOVANJE V OKOLIJU S TEMPERATURO (OD +5°C / -35°C), DOVOLJENA VLAGA V OKOLIJU DO 80%, MOŽNOST DELOVANJA NA 230V ALI NA BATERIJE (ADAPTER 9V) Z DELOVNIM ČASOM min.100 UR , LCD SVETLOBNI DISPLEJ , PLASTIČNO OHIŠJE , SNEMLJIVA TEHTALNA INOX POVRŠINA min.dim.320x260mm,NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ 150W (<i>instalacije</i> : elektro vtičnica 230V H=1200 mm od tal) DIM. 320x300xh60mm (k ponudbi priloži propekt s tehničnimi karakteristikami aparata) | KOM | 1 |
| 54 | THV MEŠALNA BATERIJA VISOKA VRTLJIVA (poz.53) VISOKA MEŠALNA BATERIJA THV-1/2" H=550mm Z DOLGIM IZLVOM L= 60cm MONTIRANA NA BLOK PULTU (Poz. 53) (<i>instalacije</i> : priključek THV 1 / 2 iz tal z zapornim zasunom v ležečem položaju , višina zgornjega roba ročice max. 100mm od tal in navojnim nastavkom 3 / 4 ") (k ponudbi priloži propekt s tehničnimi karakteristikami) | kom | 1 | 107 | PLANETARNI MEŠALEC NAMIZNI 5 LIT. (CE CERTIFIKAT) INOX KOTLUČKOM min.5 lit. , NASTAVKI METUČA, SPIRALO IN STRGALO, NAPETOST 230V 50Hz1N, MOČ min.315W , NASTAVLJIVA HITROST OBRATOV OD 50 DO 220 r.p.m., ROČNI DVIG IN SPUST POSODE, VARNOSTNO MIKRO STIKALO, ZAŠČITA MOTORJA PRI PREOBREMENITVI, DODATNA INOX POSODA 5 LIT. (<i>instalacije</i> : elektro vtičnica 230V H=120cm od tal) DIM. 290x390xh420mm (k ponudbi priloži propekt z originalnimi tehničnimi karakteristikami aparata) | KOM | 1 |
| 55 | ŽAR PLINSKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA, (CE CERTIFIKAT) PRIKLJUČNA MOČ min.14kW, PORABA PLINA: 1.1kg/h (U.N.P.) ali 1.4 m ³ /h (zemeljski plin) , PRIKLJUČEK PLINA R 3 / 4 " SPODAJ ODPRTI PROSTOR S SPODNO POLICO, PRIKLJUČEK PLINA R 3 / 4 " , INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.F14cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), (<i>instalacije</i> : priključek plina 3 / 4 " iz tal z zaporno plinsko pipo in s priključno gibljivo cevjo za plin z ježenim omotom A testirana s priborom dolžine L=100cm in nastavkom R 3 / 4 " , vsi ventili iz talso v ležečem položaju vzporedni s fronto elementa, višina zgornjega roba ročke ventila je max. 8cm od gotovega poda , - (pripravi instalater plina) DIM. 800x700xh875 / 900mm (k ponudbi priloži propekt s tehničnimi karakteristikami aparata) | Kom | 2 | Z PORCIONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PIJAČ : | | | |
| 55A | LOPATICA KOMPLET Z 10 KOM REZIL (poz.55) ZA ČIŠČENJE ŽAR PLOŠČE IZ TRDEGA KROMA (k ponudbi priloži sliko izdelka) | Kom | 1 | 108 | PULT PREDALČNIK INOX IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM PANELOM SPODAJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLIJO , DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLJUČENA V RADU (min.R8) S SPODNIJIM ODKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJA ZATEKANJA TEKOČIN V NOTRANJOST ELEMENTA , 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI (V SETU PO TRIJE PREDALI GN 1 / 1-150mm) VGRAJENI NA TELESKOPSKIH INOX VODILIH, HRBTNO INTEGRIRANI STENSKI ZAVIH (dim H= 100x15mm) , NOTRANJI VOGAL DELOVNE POVRŠINE IN STENSKEGA ZAVIHA IZVEDEN V RADIJU (min.R8) , INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.F140mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm) , DIM.1700x700xh850/900mm (k ponudbi priloži sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih) | KOM | 1 |
| 56 | PREKUCNA PONEV PLINSKA 50 LIT- COMPOUND 12mm (CE CERTIFIKAT) KONSTRUKCIJA APARATA IZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA IZDELANA IZ INOX-a AISI 304 Z VEČPLASTNIM DKOM POSODE – BIMETAL min.12mm(COMPOUND) , KAPACITETA POSODE min 50 LIT , ROČNI DVIG POSODE S SPIRALNIM NAVOJNIM VRETNOM, PRIKLJUČEK HLADNE VODE Z IZLIVNIM NASTAVKOM PRITRJEN NA OHIŠJE APARATA ZA POLNJENJE PONEVE S HV, PLINSKI GORILNIK IZDELANI IZ INOX-a , TEMPERATURNO OBMOČJE MED 100°C in 300°C, VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM V PRIMERU MENJANJE DEBITNOSTI PONOVA DOLGA . (k ponudbi priloži sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih) | Kom | 1 | 109 | PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPODNE IN VMESNE POLICE IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT , 2X BOČNO IN HRBTNO ZAPRT , PRSTOR PREDVIDEN ZA SERVINJE VOZIČKE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA , KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN.FI 40mm , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.40 mm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM | KOM | 2 |

SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.
Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@triera.net
http://www.saksida-inox.si



SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINJI

Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.
Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanju druge ponudbe. Poslovna tajna.
Vse slike so simbolične. Pridružujemo si pravico do tehničnih sprememb.
Cene so informativne.
Oktober 2012