

Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@triera.net
http://www.saksida-inox.si



SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.

Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@triera.net
http://www.saksida-inox.si

Dealer za:



Z Vami že od leta 1993!

Planetarni mešalec 30 litrski Plutone



Model: Plutone 30
Dim: 580x660xh1160mm
3 hitrosti delovanja
v kompletu 3 nastavki
Inox snemljiv kotliček
Volumen posode: 30 litrov
Moč: 1500W
Napetost: 230V
Teža: 125kg

Model Plutone 30 prostostoječi.



Enostavna demontaža in čiščenje, v kompletu tri metlice in 30 litrski Inox odstranljivi kotliček.



Ohišje mešalcev je izdelano iz obstojnega jekla, ki je odporno proti praskam. Inox posoda je zavarovana z žico, da onemogoča poseganje v posodo v času delovanja. Mešalci so prav tako opremljeni z mikro stikali, ki ob odstranjeni posodi ali odprti varnostni žici onemogočajo zagon. V kompletu so priložene tri metlice za delo z lahkimi nadevi in težjimi testi. Aparat ima tri hitrosti delovanja in ventiliran motor za daljše obratovanje brez pregrevanja. Dviganje in spuščanje kotlička je hitro in enostavno, zahvaljujoč gredi. Komandna plošča je zavarovana pred vdorom vode v notranjost.

Preverite našo ostalo ponudbo na internetni strani: www.saksida-inox.si

Projektiranje tehnologije v kuhinji

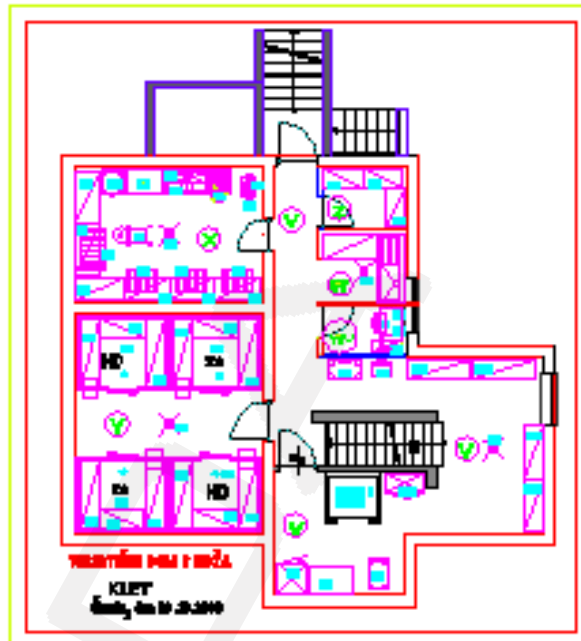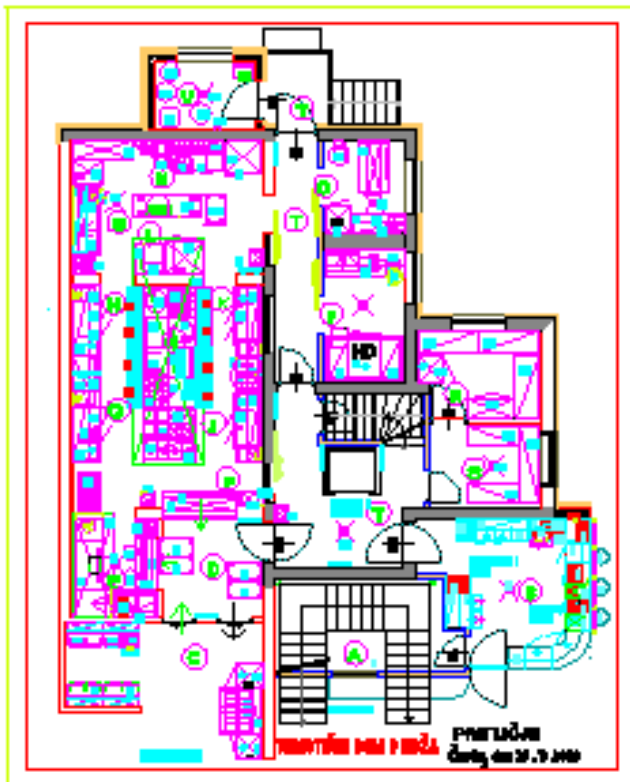

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| | CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM. 800x700xh875/h900mm (k ponudbi priložiti sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih) | | | | | | | | |
| 53A | WOK APARAT NAMIZNI (CE CERTIFIKAT) ELEKTRIČNA NAMIZNA IZVEDBA, KOJPLET Z INOX WOK PONVIJO, 1x GRELNA POVRŠINA FI 30cm, NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ min.2.5kW, (instalacije: elektro priključni kabel 230V iz tal dolžine 2m zaščitven v samogasnini tuboflex cevi z montirano priključno vodotesno elektro dozo na notranji steni blok pulta DIM.335x425xh135mm (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata) | Kom | 1 | | | | | | |
| 54 | THV MEŠALNA BATERIJA VISOKA VRTLJIVA (poz.53) VISOKA MEŠALNA BATERIJA THV-1/2" H=550mm Z DOLGIM IZLIVOM L= 60cm MONTIRANA NA BLOK PULTU (Poz. 53) (instalacije: priključek THV 1/2 iz tal z zapornim zasuvom v ležečem položaju, višina zgornjega roba ročice max. 100mm od tal in navojnim nastavkom 3/4") (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami) | kom | 1 | | | | | | |
| 55 | ŽAR PLSKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA (CE CERTIFIKAT) PRIKLUČNA MOČ min.14kW, PORABA PLINA: 1.1kg/h (U.N.P.) ali 1.4 m3 / h (zemeljski plin), PRIKLUČEK PLINA R 3 / 4 " SPODAJ ODPRTI PROSTOR S SPODNO POLICO, PRIKLUČEK PLINA R 3 / 4 " , INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), (instalacije: priključek plina 3 / 4 " iz tal z zaporno plinsko pipo in s priključno gibljivo cevjo za plin z ježenim oмотom. A testirana s priročnicami dolžine L=300cm in nastavkom R 3 / 4 " , vsi ventili iz tal so v ležečem položaju vzporedni s fronto elementa, višina zgornjega roba ročice ventila je max. 8cm od gotovega poda , 4 pripravi instalater plina) DIM. 800x700xh875 / 900mm (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata) | Kom | 2 | | | | | | |
| 55A | LOPATICA KOMPLET Z 10 KOM REZIL (poz.55) ZA ČIŠČENJE ŽAR PLOŠČE IZ TRDEGA KROMA (k ponudbi priložiti sliko izdelka) | Kom | 1 | | | | | | |
| 56 | PREKUCNA PONEV PLSKA 50 LIT- COMPOUND 12mm (CE CERTIFIKAT) KONSTRUKCIJA APARATA IZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA IZDELANA IZ INOX-a AISI 304 Z VEČPLASTNIM DNMOM POSODE – BIMETAL min.12mm(COMPOUND), KAPACITETA POSODE min.50 LIT., ROČNI DVIIG POSODE S SPIRALNIM NAVOJNIM VRETENOM, PRIKLUČEK HLADNE VODE Z IZLIVNIM NASTAVKOM PRITRIEN NA OHIŠJE APARATA ZA POLNJENJE PONEVE S HV, PLSKI GORILNIKI IZDELANI IZ INOX-a , TEMPERATURNI OBMOCIJE MED 100°C in 300°C, VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM V PRIMERU NEMARNE DEKONJITIVNE DOVODA PLINA. ELEKTRIČNI BATERIJSKI VIČIC DIM.11x1.5V | Kom | 1 | | | | | | |
| 106 | TEHTNICA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX DELOVANJE V OKOLIJU S TEMPERATURO (OD +5°C / -35°C), DOVOLJENA VLAGA V OKOLIJU DO 80%, MOŽNOST DELOVANJA NA 230V AU NA BATERIJE (ADAPTER 9V) Z DELOVNIM ČASOM min.100 UR , LCD SVETLOBNI DISPLEJ , PLASTIČNO OHIŠJE , SNEMLJIVA TEHTALNA INOX POVRŠINA min.dim.320x260mm,NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ 150W (instalacije: elektro vtičnica 230V H=1200 mm od tal) DIM. 320x300xh60mm (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata) | KOM | 1 | | | | | | |
| 107 | PLANETARNI MEŠALEC NAMIZNI 5 LIT. (CE CERTIFIKAT) INOX KOTUČKOM min.5 lit., NASTAVKI METLIČA, SPIRALO IN STRGALO, NAPETOST 230V 50Hz1N, MOČ min.315W , NASTAVLJIVA HITROST OBRATOV OD 50 DO 220 r.p.m., ROČNI DVIIG IN SPUST POSODE, VARNOSTNO MIKRO STIKALO, ZAŠČITA MOTORJA PRI PREOBREMENITVI, DODATNA INOX POSODA S LIT. (instalacije: elektro vtičnica 230V H= 120cm od tal) DIM. 290x390xh420mm (k ponudbi priložiti prospekt z original tehničnimi karakteristikami aparata) | KOM | 1 | | | | | | |
| 108 | Z PORCIONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PJAČ : PULT PREDALČNIK INOX IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM PANELOM SPODAJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLIJO , DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLUČENA V RADJU (min.R8) S SPODNJIM ODKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJA ZATEKANJA TEKOČIN V NOTRANJOST ELEMENTA , 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI (V SETU PO TRIJE PREDALI GN 1 / 1-150mm) VGRAJENI NA TELESKOPSKIH INOX VODILIH, HRBTNO INTEGRIRANI STENSKI ZAVIH (dim H= 100x15mm), NOTRANJI VOVAL DELOVNE POVRŠINE IN STENSKEGA ZAVIHA IZVEDEN V RADJU (min.R8), INOX OKROGLE NOGICE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM.1700x700xh850/900mm (k ponudbi priložiti sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih) | KOM | 1 | | | | | | |
| 109 | PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPODNJE IN VMESNE POLICE IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT, 2X BOČNO IN HRBTNO ZAPRT, PRSTOR PREDVIDEN ZA SERVRIRNE VOZIČKE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN.FI 40mm , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM | KOM | 2 | | | | | | |


SAKSIDA
 inženiring gastro opreme, d.o.o.
 Tel./Fax: 02/623-13-44
 GSM: 041/617-885
 E-mail: saksida@triera.net
 http://www.saksida-inox.si



SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINJI

Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.
 Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanju druge ponudbe. Poslovna tajna.
 Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
 Cene so informativne.

April 2015

