



Dealer za:



Z Vami že od leta 1993!

Aparat za ribenje trdega sira in oreščkov Dakota



Aparat za ribanje sira in oreščkov GF Dakota

Dim. aparata: 500x300xh400mm

Dim. odprtine: 140x80mm

Inox ribalni valj

Ventiliran motor

Enostavno čiščenje

Napetost: 230V

Moč: 750W

Teža: 30kg

Aparat za ribanje trdega sira in oreščkov je izjemno kompakten in vzdržljiv. Inox rezalni valj ima posebne ribalne zobce, ki hitro in učinkovito zmeljejo še tako tde oreščke, kot so na primer mandeljni in lešniki. Motor aparata je prisilno ventiliran, kar omogoča daljše delovnjaje.

V kompletu je tudi PVC prozorna posoda z držalom. Rokovanje je enostavno, s pomočjo aluminijastega potiskača.

Zahvaljujoč posebni obliki in ozkemu prileganju potiskača na valj, se ostanki sira in oreščkov ne nabirajo na začetku valja.



Čiščenje je hitro, saj se valj odstrani iz ležišča is spere pod tekočo vodo.

Vgrajena mikro stikala onemogočajo zagon aparata, če posoda ni prislonjena na stroj ali če potiskač ni priprt. Možnost potencialnih poškodb je tako manjša.



Preverite našo ostalo ponudbo na internetni strani: www.saksida-inox.si

Projektiranje tehnologije v kuhinji

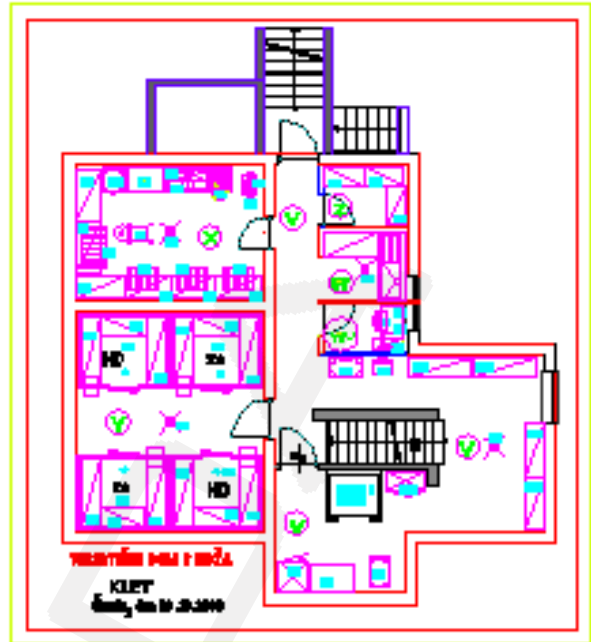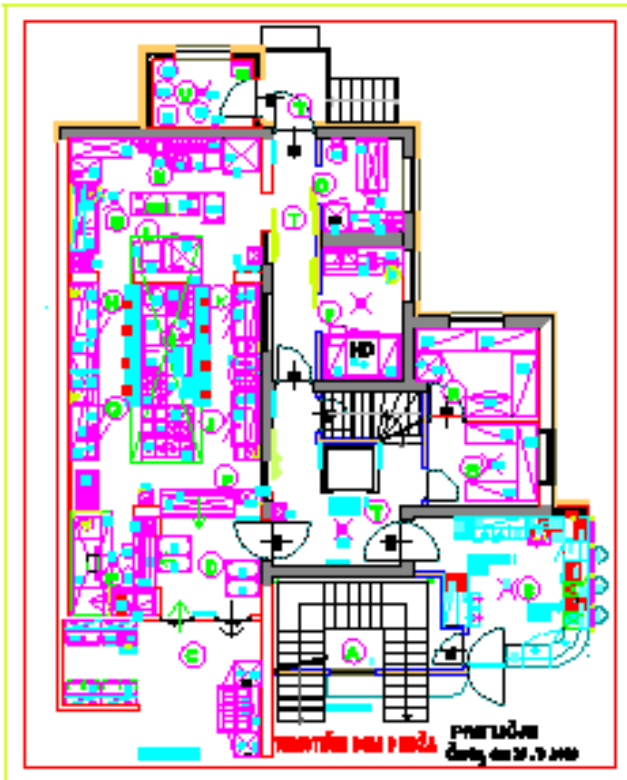

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|--|--|-----|---|
| | CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM. 800x700xh875/h900mm (k ponudbi priložiti sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih) | | | 106 | TEHTNICA NAMIZNA ELEKTRONSKA 20 kg / 20g INOX DELOVANJE V OKOLIJU S TEMPERATURO (OD +5°C / -35°C), DOVOLJENA VLAGA V OKOLIJU DO 80%, MOŽNOST DELOVANJA NA 230V AU NA BATERIJE (ADAPTER 9V) Z DELOVNIM ČASOM min.100 UR , LCD SVETLOBNI DISPLEJ , PLASTIČNO OHIŠJE , SNEMLJIVA TEHTALNA INOX POVRŠINA min.dim.320x260mm, NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ 150W (<i>instalacije</i> : elektro vtičnica 230V H=1200 mm od tal) DIM. 320x300xh60mm (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata) | KOM | 1 |
| 53A | WOK APARAT NAMIZNI (CE CERTIFIKAT) ELEKTRIČNA NAMIZNA IZVEDBA, KOJPLET Z INOX WOK PONVIJO, 1x GRELNA POVRŠINA FI 30cm, NAPETOST 230V50Hz1N, MOČ min.2.5kW, (<i>instalacije</i> : elektro priključni kabel 230V iz tal dolžine 2m zaščitov v samogasnini tuboflex cevi z montirano priključno vodotesno elektro dozo na notranji steni blok pulta DIM.335x425xh135mm (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata) | Kom | 1 | 107 | PLANETARNI MEŠALEC NAMIZNI 5 LIT. (CE CERTIFIKAT) INOX KOTUČKOM min.5 lit., NASTAVKI METLIČA, SPIRALO IN STRGALO, NAPETOST 230V 50Hz1N, MOČ min.315W, NASTAVLJIVA HITROST OBRATOV OD 50 DO 220 r.p.m., ROČNI DVIG IN SPUST POSODE, VARNOSTNO MIKRO STIKALO, ZAŠČITA MOTORJA PRI PREOBREMENITVI, DODATNA INOX POSODA S LIT. (<i>instalacije</i> : elektro vtičnica 230V H= 120cm od tal) DIM. 290x390xh420mm (k ponudbi priložiti prospekt z original tehničnimi karakteristikami aparata) | KOM | 1 |
| 54 | THV MEŠALNA BATERIJA VISOKA VRTLJIVA (poz.53) VISOKA MEŠALNA BATERIJA THV-1/2" H=550mm Z DOLGIM IZLIVOM L= 60cm MONTIRANA NA BLOK PULTU (Poz. 53) (<i>instalacije</i> : priključek THV 1 / 2 iz tal z zapornim zasuvom v ležečem položaju , višina zgornje roba ročice max. 100mm od tal in navojnim nastavkom 3 / 4 ") (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami) | kom | 1 | Z PORCIONIRANJE, IZDAJA ŽIVIL TER PLJAČ : | | | |
| 55 | ŽAR PLINSKI PLOŠČA TRDI KROM GLADKA, (CE CERTIFIKAT) PRIKLUČNA MOČ min.14kW, PORABA PLINA: 1 kg/h (U.N.P.) ali 1,4 m ³ / h (zemeljski plin), PRIKLUČEK PLINA R 3 / 4 " SPODAJ ODPRTI PROSTOR S SPODNO POLICO, PRIKLUČEK PLINA R 3 / 4 " , INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI4cm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), (<i>instalacije</i> : priključek plina 3 / 4 " iz tal z zaporno plinsko pipo in s priključno gibljivo cevjo za plin z ježenim omotom A testirana s priborniki dolžine L=100cm in nastavkom R 3 / 4 " , vsi ventili iz tal so v ležečem položaju vzporedni s fronto elementa , višina zgornje roba ročice ventila je max. 8cm od gotovega poda , -I pripravi instalator plina) DIM. 800x700xh875 / 900mm (k ponudbi priložiti prospekt s tehničnimi karakteristikami aparata) | Kom | 2 | 108 | PULT PREDALČNIK INOX IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM PANELLO SPODAJ ZAPRTA S PARA ZAPORNO FOLIJO , DELOVNA POVRŠINA SPREDAJ ZAKLJUČENA V RADJU (min.R8) S SPODNJIM ODKAPNIM ŽLEBOM ZA PREPREČEVANJA ZATEKANJA TEKOČIN V NOTRANJOST ELEMENTA , 2x SET PREDALOV PO VERTIKALI (V SETU PO TRIJE PREDALI GN 1 / 1-150mm) VGRAJENI NA TELESKOPSKIH INOX VODILIH, HRBTNO INTEGRIRANI STENSKI ZAVIH (dim H= 100x15mm) , NOTRANI VOVAL DELOVNE POVRŠINE IN STENSKEGA ZAVIHA IZVEDEN V RADJU (min.R8) , INOX OKROGLE NOGIČE IZ CEVNEGA PROFILA min.FI40mm NASTAVLJIVE PO VIŠINI (H+5cm), DIM.1700x700xh850/900mm (k ponudbi priložiti sliko ali tehnično skico s tehničnimi podatki o vgrajenih materialih) | KOM | 1 |
| 55A | LOPATICA KOMPLET Z 10 KOM REZIL. (poz.55) ZA ČIŠČENJE ŽAR PLOŠČE IZ TRDEGA KROMA (k ponudbi priložiti sliko izdelka) | Kom | 1 | 109 | PULT NEVTRALNI INOX SPREDAJ ODPRT BREZ SPODNJE IN VMESNE POLICE IZDELAN IZ INOX min.1.1mm, AISI 304 SCOTCH BRITE, SPREDAJ ODPRT, 2X BOČNO IN HRBTNO ZAPRT, PRSTOR PREDVIDEN ZA SERVICIRNE VOZIČKE, DELOVNA POVRŠINA BREZ ODCEJALNEGA ROBA, KONSTRUKCIJA VERTIKALNI CEVNI PROFIL MIN.FI 40mm , DELOVNA PLOŠČA DEBELINE min.4cm Z VGRAJENIM VODOODPORNIM IN OGNJEODPORNIM | KOM | 2 |
| 56 | PREKUCNA PONEV PLINSKA 50 LIT- COMPOUND 12mm (CE CERTIFIKAT) KONSTRUKCIJA APARATA IZDELANA V INOX AISI 304 SCOTCH BRITE, POSODA IZDELANA IZ INOX-a AISI 304 Z VEČPLASTNIM DNOM POSODE - BIMETAL min.12mm(COMPOUND), KAPACITETA POSODE min.50 LIT., ROČNI DVIG POSODE S SPIRALNIM NAVOJNIM VRETNOM, PRIKLUČEK HLADNE VODE Z IZLIVNIM NASTAVKOM PRITRIEN NA OHIŠJE APARATA ZA POLNJENJE PONEVE S HV, PLINSKI GORILNIKI IZDELANI IZ INOX-a , TEMPERATURNO OBMOČJE MED 100°C in 300°C, VGRAJEN VARNOSTNI SISTEM V PRIMERU NEMARNE DEKONJITIVNE DOVODA PLINA, ELEKTRIČNI BATERIJSKI VTIČNIK INAJ 1.5V | Kom | 1 | | | | |


SAKSIDA
 inženiring gastro opreme, d.o.o.
 Tel./Fax: 02/623-13-44
 GSM: 041/617-885
 E-mail: saksida@triera.net
 http://www.saksida-inox.si



SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINJI

Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.
 Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanju druge ponudbe. Poslovna tajna.
 Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
 Cene so informativne.
 Maj 2015